

Klickgolvsfoam

Åldringsbeständig stegljudsdämpning

Art nr:	Benämning:	Dimension:
235001	Klickgolvsfoam	1200 x 3 mm x 62,5 m
235002	Klickgolvsfoam	1200 x 3 mm x 12,5 m
235003	Golvfoam	1200 x 2 mm x 12,5 m
235004	Golvfoam	1200 x 2 mm x 25 m



Produktfakta

Användningsområde

Användningsområdet är de flesta typer av bjälklag där man vill stömljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort.

Tack vare Klickgolvsfoamens (3 mm) goda utjämningsförmåga samt låga svikt vid skarvar rekommendera vi den vid läggning för både laminat och parkettgolv.

Klickgolvsfoamen har en unik återhämtningsförmåga efter belastning och tryck.

Beskrivning


Klickgolvsfoamen är typgodkänd och speciellt framtagen för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och parkettgolv utan lim. Produkten är tillverkad av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler.

Klickgolvsfoamen är åldrings- och alkaliebeständig.

Produkten är återvinningsbar med koldioxid och vatten som restprodukt.

Teknisk specifikation

Material	Extruderad skummad LD-Polyeten
Densitet	Ca 30 kg/m ³
Stegljudsdämpning	17-19 dB motsvarar stegljudsklass 7
Åldringsbeständig	50 år




Godkännande
Nr 0020/07

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov


Klickgolvsfoam - åldringsbeständig stegljudsdämpning

Monteringsanvisning

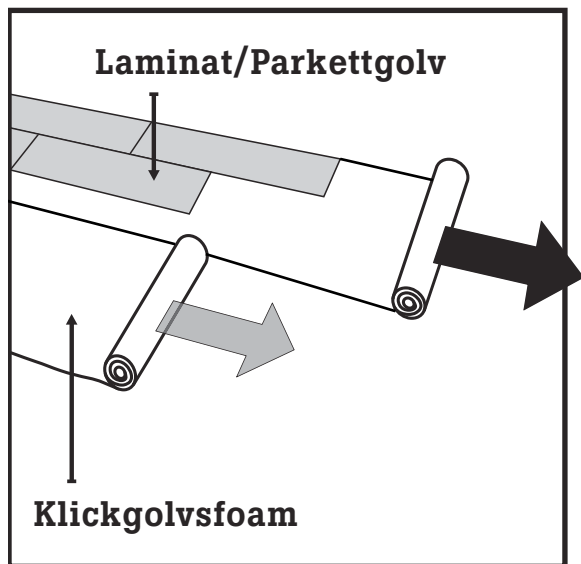

A

Tillse att underlaget är torrt, jämnt, rent och fritt från skräp.
Organiskt restmaterial kan bli orsaka mikrob- och mögelangrepp
i fuktig miljö! Rulla ut och skär till lämpliga längder.

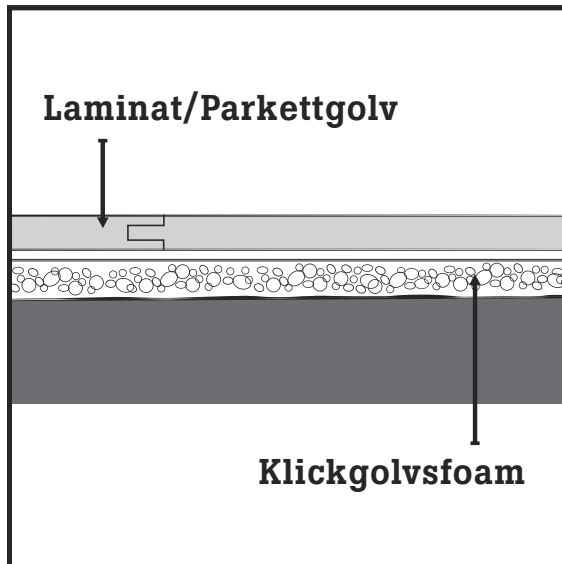


B

Skarvar på tvären och längden ska ej överlappa. Foammaterialet ska
då ligga kant mot kant. Detta för bästa jämnhet och stegljudsdämp-
ning. Förskjut skarvarna mellan ytskiktet och Klickgolvsfoamen. Vid
tejpning används T-Flex.

Viktigt


- Vid monteringshjälp med tejp skall T-Flex användas.
- Alla skarvar som uppkommer avses att klämmas mellan undergolvet och laminat-/parkettgolvet. Detta är viktigt för tätheten och vid tveksamhet använd skarvhjälpmedel.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att produkten skyddas från soljus (UV-strålning) och värme (>35°C), då detta kan försämra åldringsbeständigheten.
- Som fuktskydd skall "Klickgolvsfoam med fuktskydd" användas lika som för luft- och ångspärr.





Stegljudsklass 7



Ålderbeständig



Kompression/Återhämtning



Golvvärme



T EMBALLAGE

Täcker ditt behov