



DURI



DURI dB

Naturlig tystnad.

www.duri.se

Hög funktionalitet för ett behagligare rum.



Stegljudsdämpning upp till 24dB

Stegljud är ljuden vi upplever från gångtrafik i rummen ovanför oss.



Trumljudsdämpning upp till 30 %

Till skillnad från stegljud så beskriver trumljudet hur mycket det låter i samma rum som vi går i.



Gummifiberblandning för miljöns skull

Med sin unika gummifiberblandning har Duri dB akustikunderlag en extremt låg miljöpåverkan.



Bibehållen elasticitet

Duri dB är konstruerade för att behålla sin elasticitet över hela livscykeln.



Lättviktsprodukt

Med sin låga vikt är Duri dB enkelt att hantera och lätt att jobba med.



Godkänd för golvvärme

Duri dB är speciellt framtagen för att fungera med värmegolv.



Tillverkad av återvunnet material

Genom att använda återvunna material minimeras det ekologiska fotavtrycket.



Mögelresistent

Materialet motverkar och avvisar mögel på ett effektivt sätt.



Luktfri/ låg VOC

VOC-direktivet syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon.



PVC-fri

Duri dB är helt fritt från PVC.




DURI



DURI dB

Naturlig tystnad.

www.duri.se

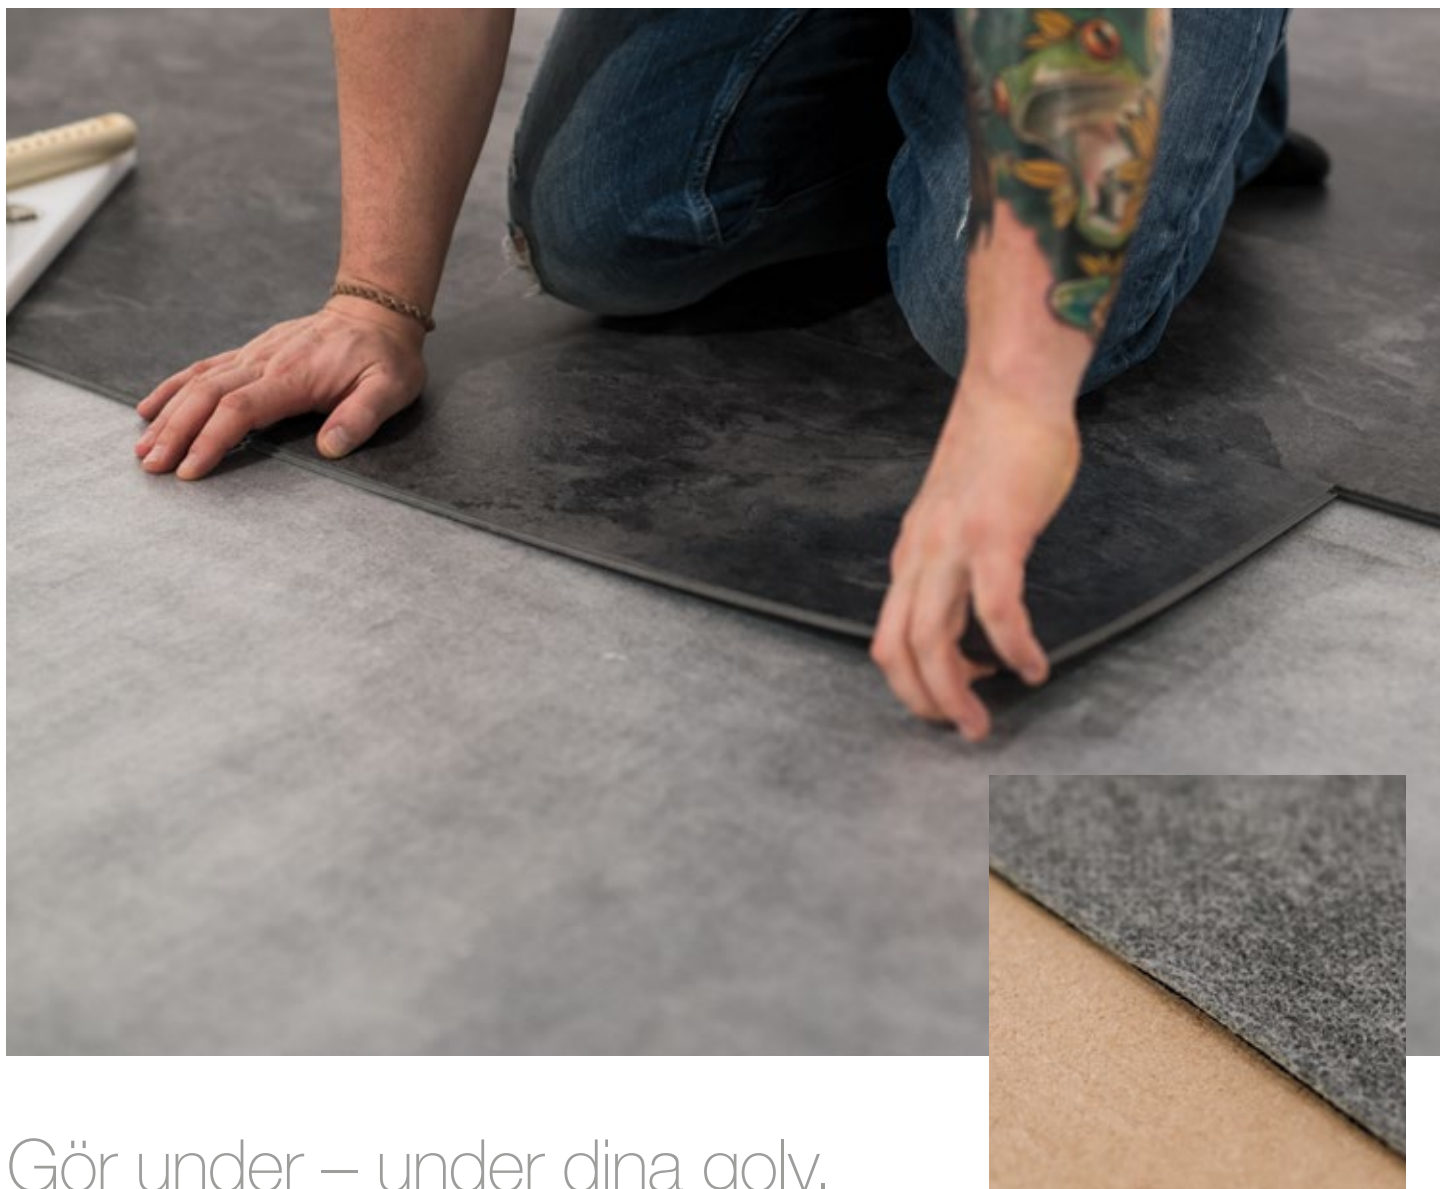


Gör under – under dina golv.

Hållbara och ljudreducerade golvininstallationer för en behagligare rumsmiljö.

Våra golvakustikprodukter skapar behagligt tysta golv som är sköna att gå på. Genom sin innovativa konstruktion dämpas både trum- och stegljud markant. Med sitt låga värmemotstånd lämpar sig Duri dB dessutom för golvvärme. Golvunderlagen har låg bygghöjd för att fungera lika bra vid ombyggnation som vid nyinstallation.

Produkterna består av återvunnet material och är helt fria från PVC.



Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en patenterad krysslänkad gummifiberteknologi för att erbjuda kraftigt akustiskreducerande egenskaper.

Våra produkter är utvecklade för ett miljövänligt, hållbart byggande och möter kraven för de vanligaste konstruktions- och installationsmetoderna.

***Duri dB WL ALU 2mm** har överlappande folie som inte behöver tejpas. Överlappet är lätt att arbeta med och skapar ett helt ångtätt underlag.*

Underlag för dina behov

Oavsett om det är parkett, laminat, eller vinyl- & textilplattor har vi ett akustikdämpande underlag för ditt ändamål. Behöver det vara integrerad ångspärr, eller häftande ovansida, hittar du även det här nedan.



DURI dB LVT 1,2mm

Akustikunderlag för vinylicklick-golv och textilplattor

- Häftande yta för hållbar golvinstallation
- Extremt låg bygghöjd, 1,2 mm
- Återvunnet material



DURI dB WL 2mm

Akustikunderlag för trä- & laminatgolv

- Låg bygghöjd, 2 mm
- Återvunnet material



DURI dB WL ALU 2mm

Akustikunderlag med ångspärr för trä- & laminatgolv

- Överlappande folie- behöver inte tejpas
- Ångtät
- Återvunnet material

	DURI dB LVT 1,2mm	DURI dB WL 2mm	DURI dB WL ALU 2mm
Artikelnummer	81838	81836	81837
Vikt	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,7 kg/m ²
Tjocklek	1,2 mm	2 mm	2 mm
Bredd	0,98 m	1 m	1 m
Längd	15 m	15 m	15 m
Area	14,7 m ²	15 m ²	15 m ²
Rullar per pall	34 st = 499,8 m ²	24 st = 360 m ²	24 st = 360 m ²
Rullvikt	7,35 kg	10,3 kg	10,3 kg
Ångmotstånd	Sd = 64 m WVT (g/m ² /hr) 0,0268	Nej	Sd = 117 m WVT (g/m ² /hr) 0,018
Värmeresistens	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Trumljuddämpning	> 30 %	> 30 %	> 30 %
Stegljudsdämpning	Δ Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Δ Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Δ Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)
Brandklass	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)
Lämplig vid golvvärme	Ja	Ja	Ja
Innehåll	75 % återvunna gummidäck, 25 % PP.PE.PET	90 % återvunna gummidäck, 10% PP.PE.PET	90 % återvunna gummidäck, 10% PP.PE.PET

DURI

Duri Svenska AB Kryptongatan 1 - 431 53 Mölndal Tel 031-706 19 10 www.duri.se

PROFFSBUTIKER Kryptongatan 1 - Mölndal Årsta Skolgränd 16 - Stockholm

