

Användningsområde

ESSVE Skivplugg är avsedd för snabb och enkel infästning i alla typer av skivmaterial.


Beskrivning

Skivpluggen finns i två modeller: för enkelt, 9-13 mm, och dubbelt, 26-28 mm, skivmaterial. Spåret i Skivpluggen passar för skruvdimen-

sionerna 4,5-6,0 mm. Den är tillverkad av ofärgad polyamid (nylon) och är därför åldersbeständig och klarar temperaturer från -30° C till +100° C utan att brista eller deformeras.

Montering

1. Borra hål \varnothing 10 mm.
2. Tryck ihop skivpluggen.
3. Tryck in pluggen.
4. Sätt upp detalj. Dra in skruven så att den ligger an mot ytan. Dra sedan skruven ett varv till, ej mer.

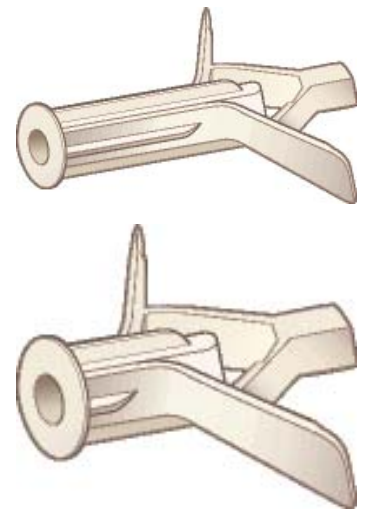

Specifikation

Material	Polyamid (nylon) ofärgad
Åldersbeständig	Klarar temp. från -30°C till +100°C

Skivplugg, enkel

Tekniska data och ESSBOX fp

Art.nr	Benämning	Greppområde mm	Borr mm	Skruv- \varnothing mm	Skruvlängd mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
50215	Enkel	9-13	10,0	4,5-6,0	Min.45+ detaljtj.	203	50	8
950215	Enkel (bulk)	9-13	10,0	4,5-6,0	Min.45+ detaljtj.		3500	1

Småpack

Art.nr	Benämning	Greppområde mm	Borr mm	Skruv- \varnothing mm	Skruvlängd mm	Ant/förp	Förp/storp
511402	Enkel	9-13	10,0	4,5-6,0	Min. 45 + detaljtj.	6	10
513190	Enkel	9-13	10,0	4,5-6,0	Min. 45 + detaljtj.	20	6

Praktisk lastförmåga

För skruvdimension 5 mm gäller följande lastvärden

Benämning	Draglast kg (N)	Tvårlast kg (V)
Skivplugg enkel, gips 13 mm	20	35
Skivplugg dubbel, gips 2x13 mm	30	45
Skivplugg enkel, spånskiva 12 mm	30	45

Säkerhetsfaktor: drag- och tvårlast är = 3,0