

Användningsområde


ESSVE Borrskruv är avsedd för sammanfogning av två eller flera plåtar eller montering av plåt på tunnare profiler inomhus.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud och Philips krysspår Ph2. Skruven är självborrande och gängpressande.

Montering


Rekommenderat varvtal: 1400-2500/min

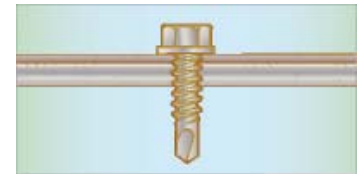

Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1022
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm
Korrosivitetsklass	C1

Borrskruv med sexkantshuvud och Ph-spår, blankförzinkad ESSBOX

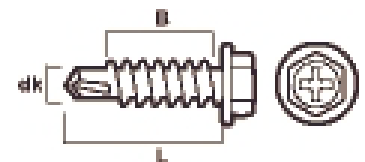

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	B = Max. greplängd mm	Nyckelvidd mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
62501	3,5 × 9,5	1,0-2,25	5,5	1/4	PH2	203	1000	8
62502	3,5 × 13	1,0-2,25	9,0	1/4	PH2	203	1000	8
62511	4,2 × 13	1,0-2,75	8,0	1/4	PH2	204	1000	6
62512	4,2 × 16	1,0-2,75	11,0	1/4	PH2	204	1000	6
62513	4,2 × 19	1,0-2,75	14,0	1/4	PH2	204	1000	6
62515	4,2 × 25	1,0-2,75	20,0	1/4	PH2	304	1000	4
62522	4,8 × 16	1,0-4,3	10,0	8	PH2	304	1000	4
62523	4,8 × 19	1,0-4,3	13,0	8	PH2	204	500	6
62525	4,8 × 25	1,0-4,3	19,0	8	PH2	204	500	6
62526	4,8 × 32	1,0-4,3	26,0	8	PH2	304	500	4

Småpack

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	B = Max. greplängd mm	Nyckelvidd mm	Ant/förp
513360	4,2 × 13	1,0-2,75	8,0	1/4	50