

Användningsområde

ESSVE Farmarskruv med borrarpet är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).



Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning.

Montering

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

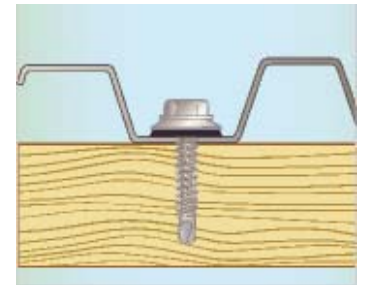


Specifikation

	Blankförzinkad	Blankförzinkad/Lackerad	Rostfritt stål
Material	Härdat stål SAE1018	Härdat stål SAE1018	Marutex rostfritt stål
Ytbehandling	Blankförzinkad 10 µm	Blankförzinkad och lackerad, 40-50 µm polyesterpulverlack	
Bricka	Stålbricka, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi	Stålbricka, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi	Rostfri bricka A2, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi
Skruvåtgång	Ca 8 st/m ²	Ca 8 st/m ²	Ca 8 st/m ²
Korrosivitetsklass	C3	C3	C4

Farmarskruv med borrarpet, blankförzinkad

ESSBOX



Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	Nyckelvidd mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
63204	4,8 × 20	4 × 0,7	8	204	250	6
63224	4,8 × 35	4 × 0,7	8	304	250	4

ESSBOX

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	Nyckelvidd mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
64951	4,8 × 20	4 × 0,7	8	204	250	6
64901	4,8 × 28	4 × 0,7	8	204	250	6