

Användningsområde

ESSVE Byggplåtskruv med tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk mm, inomhus/utomhus.

Beskrivning



Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförsinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har tätningsbricka med EPDM gummi.

Specifikation

mi. Skruven är självborrande och gängpresande.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1200-2200/min.

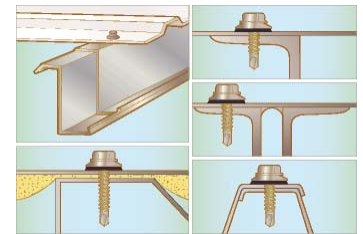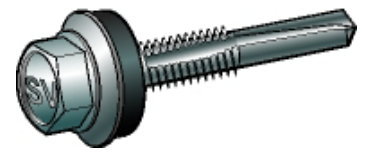

CorrSeal


ESSVE CorrSeal ytbehandling



ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

	Blankförsinkad	CorrSeal
Material	Härdat stål SAE1022	Härdat stål SAE1022
Ytbehandling	Blankförsinkad 12 µm	Silver CorrSeal
Bricka	Galvaniserad stålbricka, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi	Rostfri A2 bricka, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm. 6,3 mm Ø 16 mm vulkaniserat EPDM
Korrosivitetsklass	C1	C4

Byggplåtskruv med tätningsbricka, blankförsinkad ESSBOX

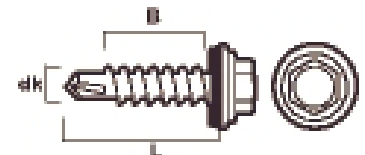

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	B = Max. grepplängd mm	Nyckelvidd mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
63520	4,8 × 19	1,5-3,5	10,0	8	204	250	6
63525	5,5 × 25	1,5-5,0	15,0	8	204	250	6
63526	5,5 × 32	3,0-10,0	15,0	8	304	200	4
63524	5,5 × 32	3,0-12,0	9,0	8	304	200	4
63532	5,5 × 38	3,0-12,0	23,0	8	304	200	4
63527	5,5 × 38	1,5-5,0	29,0	8	304	200	4
63530	5,5 × 50	1,5-5,0	41,0	8	304	150	4
63531	5,5 × 75	1,5-5,0	66,0	8	304	100	4
63528	6,3 × 25	1,5-6,0	15,0	8	304	250	4