

Användningsområde

ESSVE Turbo plugg T/TM är avsedd för en expansionsfri infästning i lättbetong eller lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl.

Beskrivning


Turbo T är tillverkad i nylon och har utvändigt gänga. I Turbo T skär aktuell skruv sin egen gänga vid iskruvning.

Turbo TM är tillverkad i zink och har utvändigt

gänga. Turbo TM är speciellt lämplig vid montage i tak, då krav på extra brandskydd finns, den är dessutom en bra infästning i lättklinker. Pluggen är invändigt gängad för metrisk skruv.

Montering

Vid montering används Monteringsverktyg. Se monteringsstillbehör.

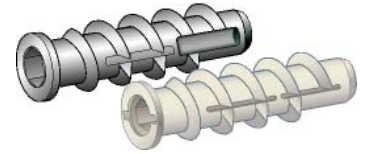

Brandtestad enligt SP Brand A4 118 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Baserad på den internationella standarden ISO 834. Se tabell Brandklass.

Montering

1. Borra hål. Hålets diameter och djup enligt Tekniska data.
2. Efter borrar gör monteringen för hand med tillhörande montageverktyg. Alternativt snabbt och enkelt med en sladdlös momentskruvdragare. Montaget skall avslutas när Turbons krag övre del, ligger jämt med underlagets yta. OBS! Undvik att överdra samt gör inga extra åtdragningar.
3. Skruva fast detaljen med passande skruv.
4. Montaget är klart.

Specifikation

	Turbo T	Turbo TM
Material	Polyamid (nylon)	Zink
Övrigt		Invändigt gänga

Lättbetongplugg Turbo T, nylon

ESSBOX



Art.nr	Benämning	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
301001	T4	203	25	8
301003	T6	203	25	8
301005	T8	203	25	8
301007	T10	304	25	4

Småpack

Art.nr	Benämning	Ant/förp	Förp/storp
511501	T4	3	10
511503	T6	3	10