

Användningsområde

ESSVE Åsfäste är avsedd för att användas vid takåskonstruktioner och för montering av korslagda regelverk.

Används normalt med ett höger- och ett vänsteråsfäste samtidigt för en stark förankring av åsar.

Beskrivning

Tillverkad av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5 mm hål. Åsfäste


Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm

finns som Universal eller i höger- resp. vänsterutförande.

Montering

Beslaget monteras med t ex ESSVE Ankar-spik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Skall monteras med 2 st beslag per kryssförband, diagonalt/symmetriskt mot varandra.

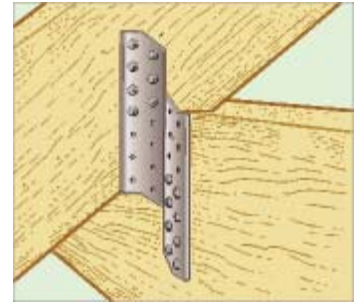

Åsfäste Universal, varmförzinkad



Art.nr	Dimension a x c x d mm	Hål Ankarspik/-skruv Antal/flik x Ø 5 mm	CE märkt	Ant/ förp	Förp/ storp	Art. typ
451232	32x170x2,0	4+4	CE	100	2000	L
451235	32x210x2,0	6+6	CE	100	4000	L