

Användningsområde


ESSVE Gaffelankare är avsedd till förankring av takstol mot underliggande träkonstruktion.

Beskrivning

Tillverkad av 1,5 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål.

Montering

Gaffelankaret monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.

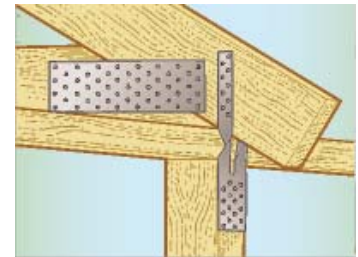

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm

Gaffelankare, varmförzinkad



Art.nr	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankarspik/-skruv Antal/flik x Ø mm	CE märkt	Ant/ förp	Antal/ pall	Art. typ
451295	50x60x320x1,5	9+9+16xØ5,0	CE	25	800	L