

### Användningsområde

ESSVE Vinkelbeslag Typ S, är avsedda för att användas till sammanfogning av mindre trädimensioner. S35 kan också användas vid fastsättning mot betong, lättbetong eller murverk.


### Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Finns även som beställningsvara i rostfritt syrafast stål, A4. Vinkelbeslag Typ S är försedda med

5 mm hål. S35 har även ett 10 mm hål för bult. Se tabeller nedan.

### Montering


Vinkelbeslagen Typ S monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. S35 kan i ena skänkeln monteras med lämplig bult.

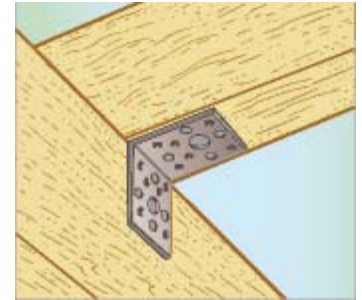


### Specifikation

	Varmförzinkad (FZV)	Rostfritt syrafast stål
Material	Stål S250GD	A4
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa / **PL350 Mia	-
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm	-
Korrosivitetsklass	C2	C5
Spikhål Ø	5,0 mm	5,0 mm
Bulthål Ø	10,0 mm (S35)	10,0 mm (S35)

### Typ S35 och S90, varmförzinkad

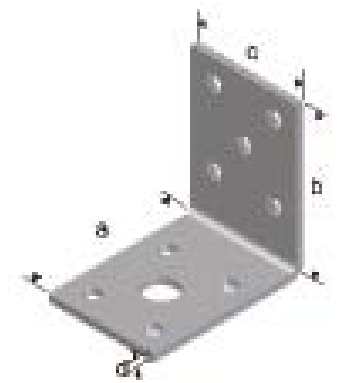

S35

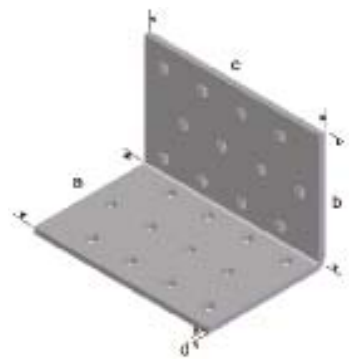

S90



Art.nr	Typ	Dimension a × b × c × d mm	Hål Ankarspik/- skruv Antal×Ø mm	Hål bult Antal×Ø mm	Ant/ förp.	Antal/ pall	Art. typ
451475	S35	50×50×35×2,5	9	1×Ø10,0	100	8000	L
451478	S35 PL**	50×50×35×1,5	9	1×Ø10,0	100	8000	L
451481	S90	60×60×90×3,0	24	-	50	3200	L