

Användningsområde


ESSVE Hålbånd är avsedd till förankringar/avstyvningar och montage av diverse konstruktioner och detaljer. Dimensioner 20x1,0 och 20x1,5 används vid enklare konstruktioner och dimension 25x2,0 då större lastkrav skall tillgodoses.

Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt och försedd med 4,0 resp. 5,0 mm hål för spik/skruv och 6,5 mm hål.

Montering

Banden monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Banden skall vara ordentligt sträckta vid montage, för att uppnå maximal stabilitet.

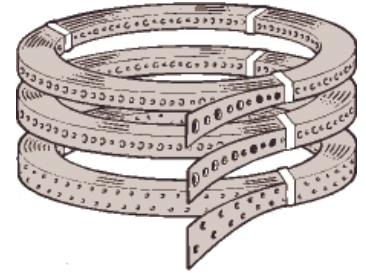

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål	4,0/6,5 mm resp. 5,0 mm
Längd/förp.	25 m

Hålbånd



20 x 1,0 mm Ø6,5/4,0



20 x 1,5 mm Ø6,5 /4,0



25 x 2,0 mm Ø5,0



Art.nr	Dimension mm	Hål Ø mm	Längd/förp. m	Praktisk lastförmåga för bandet* kN	CE märkt	Ant/förp	Antal/pall	Art.typ
451487	20x1,0	4,0/6,5	25	2,6	CE	1	120	L
451490	20x1,5	4,0/6,5	25	4,0	CE	1	120	L
451493	25x2,0	5,0	25	7,8	CE	1	60	L

*kontrollera erforderligt antal spik.