

Användningsområde


ESSVE Dragband är avsedd till stabilisering och vindavstyvning av träkonstruktioner.

Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål.

Montering

Bandet monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Vid montering bör bandet sträckas med ESSVE Bandsträckare och förankras i varje regel eller takstol.

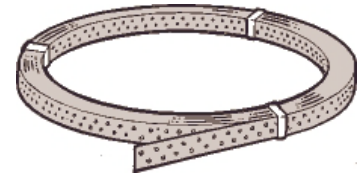

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål	5,0 mm
Längd/förp.	25 m resp. 50 m


Dragband

Art.nr	Dimension mm	Hål Ø mm	Längd/förp. m	Praktisk lastförmåga för bandet* kN	Ant/förp	Antal/pall	Art.typ
396660995	60x2,0	5,0	50	17,0	50	20	L

*Kontrollera erforderligt antal spik. L = Lagervara, D = Direktleverans, 4 veckors leveranstid.



40 x 2,0/3,0 mm Ø5,0

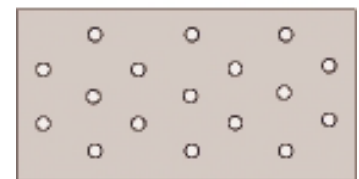

60 x 2,0 mm Ø5,0



Art.nr	Dimension mm	Hål Ø mm	Längd/förp. m	Praktisk lastförmåga för bandet* kN	CE märkt	Ant/förp	Antal/pall	Art. typ
451499	40x1,5	5,0	25	11,3	CE	1	40	L
451496	40x2,0	5,0	25	17,0	CE	1	20	L

*Kontrollera erforderligt antal spik.