

Användningsområde

ESSVE Nockläktbeslag är avsedd till förankring av nockläkten som upplag för nockpannor.


Beskrivning

Tillverkad av 1,5 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål. Läktens bredd

skall vara max 40 mm.

Montering

Gaffelankaret monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.

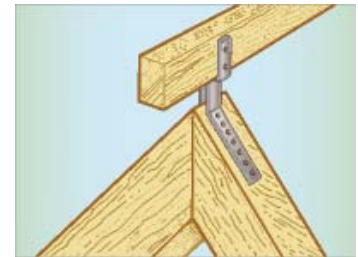

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm

Nockläktbeslag, varmförzinkad

Art.nr	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankar- spik/-skruv Antal/flik x Ø mm	Ant/ förp	Antal/ pall	Art. typ
451505	40x150x253,5x1,5	2+2+7+7xØ 5,0	50	800	L

