

Användningsområde

ESSVE Vinkelbeslag P1, är avsedda till förankring av bl a träkonstruktioner mot betong, lättbetong eller murverk.



Beskrivning

Tillverkad av 2,5 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål och ett st. 8,0 10,0 eller 12,0 mm bulthål. Motsvarande

skänkel har ett ovalt 5x30 mm hål.

Montering


Vinkelbeslaget monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm alt. med 6, 8 eller 10 mm bult. Den ovala 5,0x30 mm slitsen är avsedd att användas för montage med hålbånd.

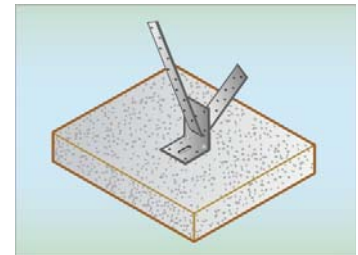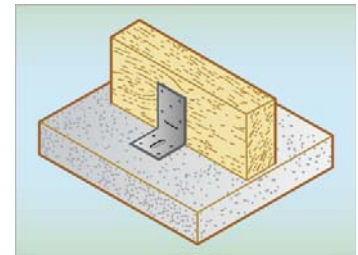

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm
Bulthål Ø	8, 10 eller 12 mm
Ovalt hål	5 x 30 mm

Vinkel P1/8, P1/10 och P1/12, varmförzinkad



Art.nr	Typ	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankar-spik/-skruv Antal x Ø5 mm	Hål bult Antal x Ø mm	Expander Ø mm	CE märkt	Ant/förp.	Antal/pall	Art. typ
451523	P1/8	90x60x60x2,5	9	1xØ8,0	6	CE	50	4000	L
451517	P1/10	90x60x60x2,5	9	1xØ10,0	8	CE	50	4000	L
451520	P1/12	90x60x60x2,5	9	1xØ12,0	10	CE	50	4000	L