

Användningsområde

ESSVE Vinkelbeslag V10 till P8, är avsedda till förankring av bla regelverk mot betong, lättbetong eller murverk.

Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål och bulthål, se tabell


Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm
Bulthål Ø	10, 11 eller 13 mm


nedan.

Montering

Vinkelbeslag P3 till P8 monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm alt. med lämplig bult.

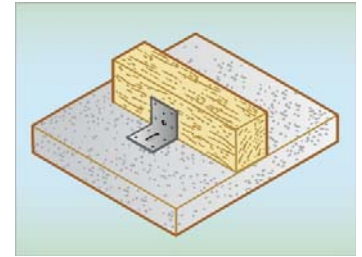

Vinkel P4, varmförzinkad

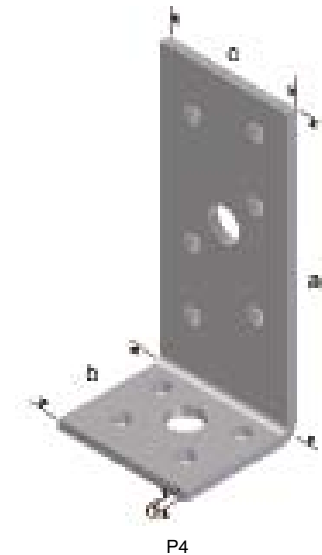

Art.nr	Typ	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankarspik/- skruv Antal x Ø5 mm	Hål bult Antal x Ø 10 mm	Expander Ø mm	CE märkt	Ant/ förp.	Antal/ pall	Art. typ
451535	P4	90x35x40x3,0	10	2	8	CE	50	4000	L