

### Användningsområde

ESSVE Vinkelbeslag V10 till P8, är avsedda till förankring av bla regelverk mot betong, lättbetong eller murverk.

### Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål och bulthål, se tabell


### Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm
Bulthål Ø	10, 11 eller 13 mm


nedan.

### Montering

Vinkelbeslag P3 till P8 monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm alt. med lämplig bult.

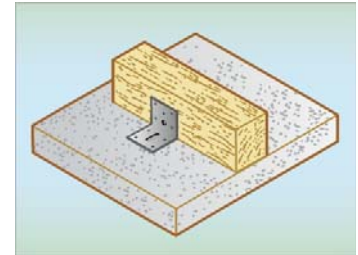

## Vinkel V9, varmförzinkad

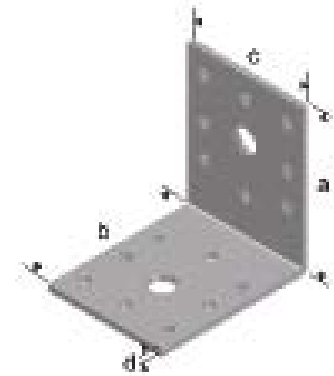

V9



Art.nr	Typ	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankarspik/- skruv Antal x Ø 5 mm	Hål bult Antal x Ø 11 mm	Expander Ø mm	Ant/ förp.	Antal/ pall	Art. typ
451544	V9	70x70x55x3,0	16	2	8	100	4800	L