

Användningsområde


ESSVE Spikplåtsvinkel är avsedd till olika typer av sammanfogning av regelverk. Vinkeln finns med olika skänkellängder och är därför mycket användbar.

Beskrivning

Tillverkad av 2,5 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål

Montering



Spikplåtsvinkeln monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.

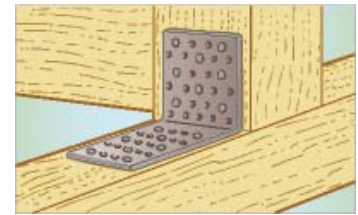

Specifikation

Material	Stål S250GD
Nedre sträckgräns, fyk	Min. 250 MPa
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål Ø	5,0 mm

Spikplåtsvinkel, varmförzinkad

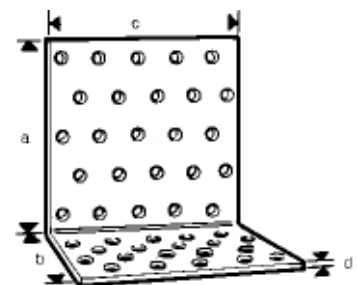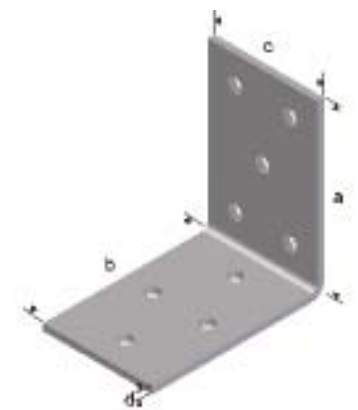

Art.nr	Dimension a x b x c x d mm	Hål Ankarspik/- skruv Antal x Ø 5 mm	Hål/ flik mm	Ant/ förp.	Antal/ pall	Art. typ
451586	40x40x60x2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	40x60x60x2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	60x60x50x2,5	12	6/6	100	8000	L
451595	60x60x80x2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	60x60x100x2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	60x80x60x2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	80x80x40x2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	80x80x60x2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	80x80x80x2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	100x100x60x2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	100x100x80x2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	100x100x100x2,5	46	23/23	50	2400	L

L = Lagervara, D = Direktleverans, 4 veckors leveranstid.