

Användningsområde

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

Beskrivning

Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm
Skruvåtgång	Ca 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1



Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal:
30-55 mm 2800-6000/min.



Kombiskruv för trä-/stålregel, blankförzinkad ESSBOX

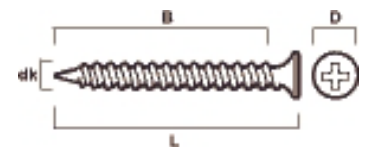

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
534630	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
534640	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
534655	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
534130	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
534141	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
534155	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

Plasthink

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Borrkapacitet mm	Bits nr	Ant/förp.
534230	3,9 × 30	8,4	25,0	0,4-0,9	PH2	3000
534240	3,9 × 40	8,4	35,0	0,4-0,9	PH2	2000

Småpack

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
513301	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	100	6
513302	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	100	6
513304	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	100	6