

Användningsområde

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

Beskrivning

Skruven är tillverkad av härdad stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Skruven har en reverserad gänga under huvu-

det som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.


Rekommenderat varvtal: 31-55 mm 2000-2800/min



Specifikation

Material	Härdad stål SAE C1018
Ytbehandling	Fosfaterad
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

Hårdgipsskruv för trä-/stålregel, fosfaterad ESSBOX

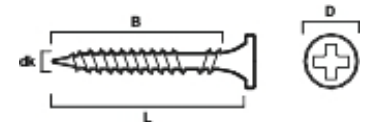

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
550133	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
550145	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
550158	3,9 × 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

Småpack

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Borrkapacitet mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
513380	3,9 × 31	7,8	21,0	0,4-0,9	PH2	100	6
513382	3,9 × 45	7,8	32,0	0,4-0,9	PH2	100	6