

Användningsområde

ESSVE OSB, Minerit, list, Sockel och spånskiveskruv är avsedd för montering av OSB, Minerit, spån, board eller plywood skivor samt list och golvsockel inomhus mot trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm.

Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdad stål med gulkromaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudet är försett med fyra skärande rillor

som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal: 28-55 mm 2000-2800/min




Specifikation

Material	Härdad stål SAE C1018
Ytbehandling	Gulkromaterad 5 µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

OSB, Minerit, List, Sockel och spånskiveskruv, för trä och stålregel

ESSBOX

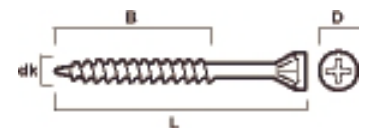

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
553128	3,9 × 28	7,2	20,0	PH2	304	1000	4
553143	3,9 × 42	7,2	30,0	PH2	304	900	4
553155	3,9 × 55	7,2	40,0	PH2	304	500	4