

Användningsområde

ESSVE List- och sockelskruv är avsedd för montering av listverk och socklar inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförsinkad gulkromaterad ytbehandling eller

gulkromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Den är försedd med Philips krysspår PH2. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

Montering

Rekommenderat varvtal: 1200-2500/min




Specifikation

	Gulkromaterad	Gulkromaterad/vitlack
Material	Härdat stål SAE C1018	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Gulkromaterad 5 µm	Gulkromaterad 5 µm/vitlackat huvud (RAL 9010)
Korrosivitetsklass	C1	C1

List-/sockelskruv för trä-/stålregel, gulkrom

ESSBOX

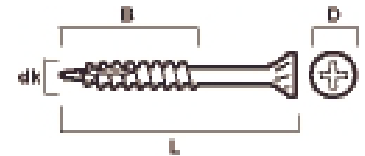

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
557145	3,4 × 45	6,2	23,0	PH2	202	250	12
557155	3,4 × 55	6,2	23,0	PH2	204	250	6

Småpack

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
413500	3,4 × 45	6,2	23,0	PH2	100	6
413502	3,4 × 55	6,2	23,0	PH2	100	6