

Användningsområde

ESSVE Plåtskruv med utdragen spets är avsedd för montering/sammanfogning av tunnplåt inomhus.

Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud med krysspår.


Montering

Rekommenderat varvtal vid montering 1800-2500/min.




Specifikation

Material	H ä r d a t s t å l S A E 1 0 1 8 (S S 1 3 7 0)
Ytbehandling	B l a n k f ö r z i n k a d 5 µ m
Korrosivitetsklass	C 1

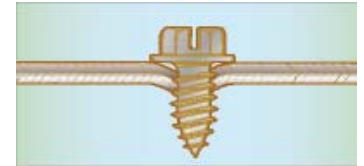

Plåtskruv för tunnplåt, blankförzinkad
ESSBOX

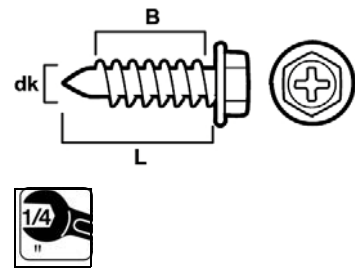

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	Nyckelvidd mm	ESSBOX storlek	Ant/ förp	Förp/ storp
562513	4,2 × 9,5	2x0,9	1/4"	203	1000	8
562213	4,2 × 13	2x0,9	1/4"	204	1000	6
562917	4,2 × 19	2x0,9	1/4"	204	1000	6