

Användningsområde

ESSVE Gipsskruv med borrarpet är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.


Rekommenderat varvtal:
25-55 mm 2000-2800/min



Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Fosfaterad
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

Gipsskruv med borrarpet för stålregel, fosfaterad ESSBOX

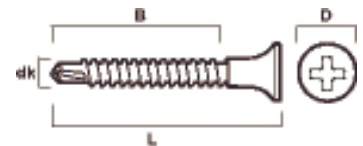

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Borrkapacitet mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
581125	3,5 × 25	8,4	20,0	0,7-2,0	PH2	204	1000	6
581141	3,5 × 40	8,4	35,0	0,7-2,0	PH2	304	900	4
581155	3,5 × 55	8,4	50,0	0,7-2,0	PH2	304	500	4