

Användningsområde


ESSVE Stolpsko Typ U, är avsedd för användning som understöd av pelare och stolpar som skall fästas i betong eller sten.

Beskrivning

Den är U-formad, tillverkad av 4,0 resp. 5,0 mm stål och med ett stödben av kamstål, Ø16 resp. Ø20 mm. Stolpskon är förzinkad.

Montering

Stolpskon ingjutes i betong eller sten. Max. 50 mm av armeringsjärnet får sticka upp över betongytan. Pelare eller stolpe fästes vid stolpskon med lämplig skruv beroende på last.

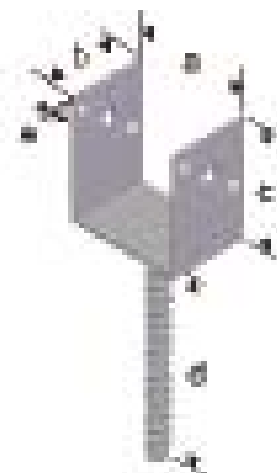

Specifikation

Material	4,0 resp. 5,0 mm stål
Ytbehandling	Förzinkad 50 µm
Korrosivitetsklass	C3
Spikhål Ø	5, 7, 10, 13 eller 18 mm
Stödben	Längd 200 mm, Ø16 mm alt Ø20 mm

Stolpsko Typ U, förzinkad

Art.nr	Dimension a x b x c x d x e mm	CE- märkt	Kamstål Ø mm	Ant/ förp	Antal/ pall	Art. typ
451631	50x40x100x 200x4,0	CE	16	20	1000	L
451634	90x70x117,5 x200x4,0	CE	16	10	480	L
751639	90x90x136x 250x5,0	-	16	10	360	L
451637	96x70x114,5 x200x4,0	CE	16	10	480	L
451640	100x70x112, 5x200x4,0	CE	20	10	480	L
751630	100x90x137, 5x200x4,0	CE	20	10	480	L
451643	100x90x137, 5x200x4,0	CE	20	10	160	L
451646	115x90x180/ x200x4,0	CE	20	10	240	L
451649	140x90x200/ x200x4,0	CE	20	10	480	L
951626	100x70x112, 5x200x4,0	-	18	20	480	L
951630	100x90x137, 5x200x4,0	-	20	14	252	L
951636	125x90x125 x200x4,0	-	20	17	204	L
951649	148x90x117, 5x200x5,0	-	20	14	168	L
951615	45x40x102,5 x200x4,0	-	16	46	1288	L
951616	50x40x100x 200x4,0	-	16	46	1288	L
951621	70x70x127,5 x200x4,0	-	16	23	644	L
951622	75x70x125x 200x4,0	-	16	28	672	L
951625	96x70x114,5 x200x4,0	-	16	22	528	L

L=Lagervara D = Direktleverans, 4 veckors leveranstid.

