




Fastening Systems

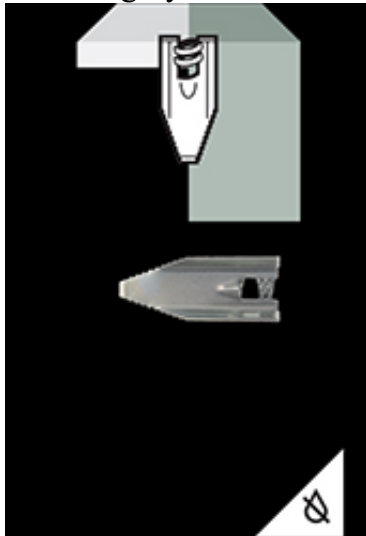

Skivinfästning XL

- Stål
- Elförzinkad

Används inomhus för att fästa i dubbelgips eller lättbetong utan förborring. Skivinfästning XL slås in med hammare. Därefter används trä- eller montageskruv \varnothing 3,5–4,5 mm. Använd en skruv som är minst 30 mm lång plus tjockleken på materialet som ska fästas.

Detaljerad information

Artikelnr	ØxL	Antal	Frp
z391205	16-42	50	PKT
z541746	16-42	5	Påse