




Fastening Systems

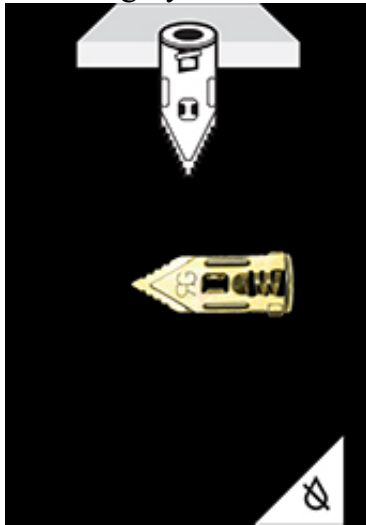

Skivinfästning HW PRO

- Stål
- Gulförzinkad

Används inomhus i gips eller i tunn board. Fästelementet slås enkelt in med hammare i underlaget utan förborring. Passande skruv är trä- eller montageskruv Ø 3,5–4,5 mm. Använd en skruv som är minst 30 mm lång plus tjockleken på materialet som ska fästas.

Detaljerad information

Artikelnr	ØxL	Antal	Frp
z391203	11-30	50	PKT
z541747	11-30	5	Påse