


SPIK DYCKERT (ROSTFRI)

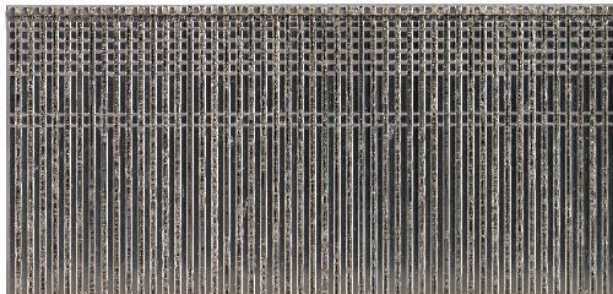

EGENSKAPER

- Dyckerspik rostfri
- För användning i dyckerverktyg med rakt magasin

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel
- Utvändiga panel och vindskivor

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimensjon	Lengde	Ytbehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantal
50060402	28810687	7034358316318	1,60 x 1,40 mm	30 mm	Rostfri A2	2.500	1
50060403	28810695	7034358316325	1,60 x 1,40 mm	35 mm	Rostfri A2	2.500	1
50060404	28810703	7034358316332	1,60 x 1,40 mm	40 mm	Rostfri A2	2.500	1
50060405	28810711	7034358316349	1,60 x 1,40 mm	45 mm	Rostfri A2	2.500	1
50060406	28810729	7034358316356	1,60 x 1,40 mm	50 mm	Rostfri A2	2.500	1