


SPIK T-DYCKERT (BETONG) T-DYCKERT

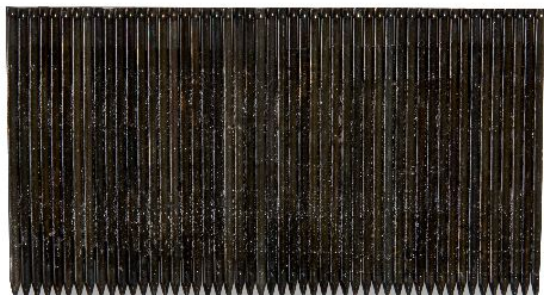

EGENSKAPER

- T-dyckertspik för användning mot betong
- För användning av betongdyckertverktyg med rakt magasin

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel (även mot betong)

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimensjon	Lengde	Ytbehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantal
50060501	28811644	7034358316400	1,8 mm	18 mm	Gulkromatiserad	1.500	1
50060502	28811651	7034358316417	1,8 mm	25 mm	Gulkromatiserad	1.500	1
50060503	28811669	7034358316424	1,8 mm	32 mm	Gulkromatiserad	1.500	1
50060504	28811677	7034358316431	1,8 mm	38 mm	Gulkromatiserad	1.500	1
50060506	28811693	7034358316455	1,8 mm	50 mm	Gulkromatiserad	1.500	1