


SPIK STAV 34°

A4

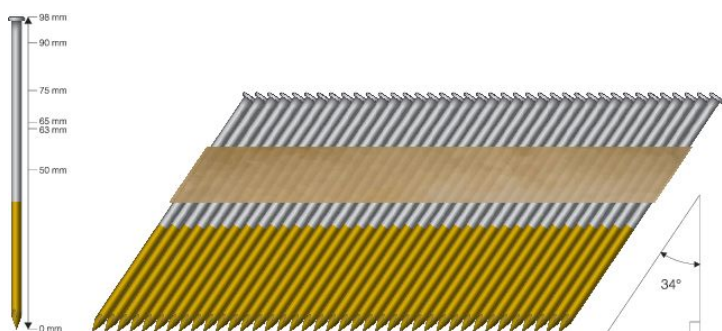

EGENSKAPER

- Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06)
- För 34° stavspikverktyg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Lengde	Spiktyp	Overflatebehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantal
50070103	21092903	7034358311443	3,1 mm	90 mm	Rund	Blank	2.000	1
50070808	30112387	7034358311009	3,1 mm	90 mm	Rund	Galvaniserad	2.000	1
50071001	46139100	7034354612674	2,8 mm	50 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071002	46074204	7034354612681	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071003	45306686	7034354612698	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071004	45432285	7034354612704	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50070701	27169978	7034358311726	2,8 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070702	27152230	7034358311733	2,8 mm	63 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070706	27209428	7034358311986	2,8 mm	75 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070704	27152255	7034358311757	3,1 mm	90 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070705	27152263	7034358311764	3,1 mm	98 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070901	30570725	7034358311771	2,8 mm	63 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1
50070902	30570733	7034358313515	3,1 mm	90 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1
50070903	30570741	7034358313522	3,1 mm	98 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1