


SPIK STAV 21°

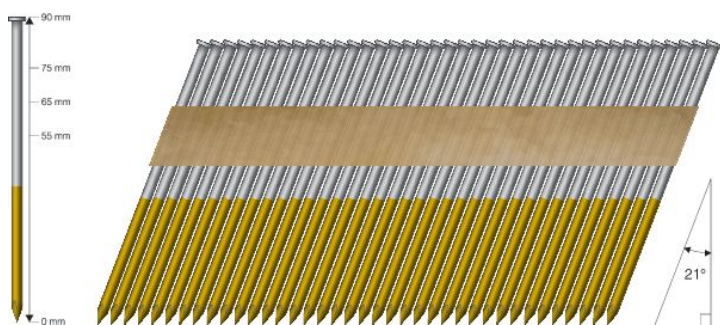

EGENSKAPER

- Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06)
- För användning i 17° stavspikverktyg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimensjon	Lengde	Spiktyp	Ytbehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantal
50110401	21092820	7034358311276	2,8 mm	65 mm	Kammad	Blank	500	4
50110402	21092846	7034358311283	2,8 mm	75 mm	Kammad	Blank	500	4
50110403	21092861	7034358311290	3,1 mm	90 mm	Kammad	Blank	500	4
50110100	25078064	7034358311382	2,8 mm	55 mm	Kammad	Galvaniserat	500	4
50110101	21092978	7034358311313	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserat	500	4
50110102	21092994	7034358311320	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserat	500	4
50110103	21093018	7034358311337	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserat	500	4
50110630	49396056	7034354711971	3,8 mm	100 mm	Ringet	Galvaniserat	1.500	1
50110631	49396060	7034354711988	3,8 mm	120 mm	Ringet	Galvaniserat	1.500	1
50110632	49396075	7034354711995	3,8 mm	130 mm	Ringet	Galvaniserat	1.500	1
50110650	47170616	7034354710974	2,8 mm	55 mm	Huggen	Thermodiffusjon	2.000	1
50110651	47170620	7034354710981	2,8 mm	65 mm	Huggen	Thermodiffusjon	2.000	1
50110652	47170635	7034354710998	2,8 mm	75 mm	Huggen	Thermodiffusjon	2.000	1
50110653	47170646	7034354711001	3,1 mm	90 mm	Huggen	Thermodiffusjon	2.000	1