


TIGERSÅGBLAD RM34B

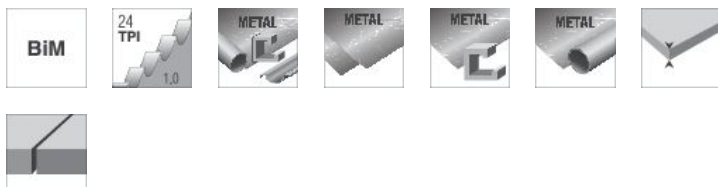

EGENSKAPER

- BiM. Tigersågblad producerat av HCS stål i ryggen och HSS stål i tanddelen: Brottsäkert och slitstarkt blad. Försett med 'Matrix II'-tandning för snabbast skärhastighet och längsta livslängd.
- Hitachi tigersågblad är försedda med den vanligaste bladinfästningen. Detta betyder att bladen även passar andra fabrikat.
- Högre kappacitet- 50% högre än normala blad
- Bølget utforming og frest tanning for rette og fine kutt

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Tynne plater: 0,7 - 3 mm
- Fine rør og profiler: <Ø100 mm
- Spesielt godt egnet for arbeider med krav til fine og rette kutt

| Varenr.: | NOBB-nr.: | GTIN-nr.: | Tandslipning | Total längd | Tandad längd | Bredd | Tjocklek | Tandavstånd | TPI* | Antall i forpakning |
|----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------|----------|-------------|------|---------------------|
| 66752012 | 28811156 | 5017658057466 | Vågformat / Fräst 150 mm | | 128,5 mm | 19 mm | 0,90 mm | 1,0 mm | 24 | 5 |