


TIGERSÅGBLAD
RPD40B

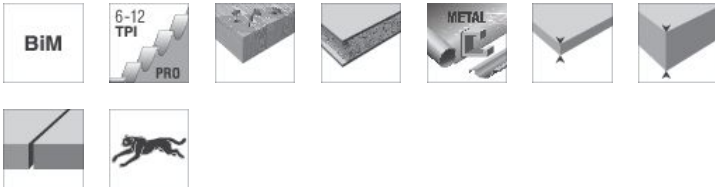

EGENSKAPER

- BiM. Tigersågblad producerat av HCS stål i ryggen och HSS stål i tanddelen: Brottsäkert och slitstarkt blad. Försett med 'Matrix II'tandning för snabbast skärhastighet och längsta livslängd.
- Hitachi tigersågblad är försedda med den vanligaste bladinfästningen. Detta betyder att bladen även passar andra fabrikat.
- Progressiv tandning: Bladet har små tänder vid skaffet, stora tänder i spetsen vilket möjliggör bästa såghastighet och lång livslängd.
- Skränt - fräst tandning. Tigersågblad med snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Trevirke med spiker/metall: <150 mm
- Sponplater: <150 mm
- Metallplater og aluminiumsprofiler: 3 - 18 mm
- GFK/epoxy: <150 mm

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antall i forpakning
66752024	28811271	5017658057589	Skränt / Fräst	200 mm	178,5 mm	19 mm	1,25 mm	Progressiv	6 - 12	5