


TIGERSÅGBLAD
RD31B

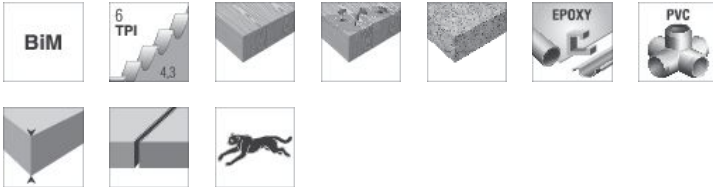

EGENSKAPER

- BiM. Tigersågblad producerat av HCS stål i ryggen och HSS stål i tanddelen: Brottsäkert och slitstarkt blad. Försett med 'Matrix II'tandning för snabbast skärhastighet och längsta livslängd.
- Hitachi tigersågblad är försedda med den vanligaste bladinfästningen. Detta betyder att bladen även passar andra fabrikat.
- Högre kapacitet- 50% högre än normala blad
- Skränt - fräst tandning. Tigersågblad med snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Trevirke med spiker/metall: <100 mm
- Sponplater: <100 mm
- Kunststoffprofiler: <100 mm
- GFK/epoxy: <50 mm
- Ideell för bruk i vindusrammer med både tre og metall
- Speciellt godt egnet for nedsenkingskutt (dykkutt)

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antall i forpakning
66752025	28811289	5017658057596	Skränt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5