

AQUAPANEL® Maxiskruv

För montering av
AQUAPANEL®
cementskiva



Blad nr.
Sida: 1/2

1/2012

Produktdata

Materialegenskaper

AQUAPANEL® Maxiskruv SN är anpassade för montering av AQUAPANEL® skivor mot trä eller metallregelstomme (metall tjocklek 0,6 till 0,7 mm). Skruvarna är försedda med nålspets och försänkt huvud.

AQUAPANEL® Maxiskruv SB är anpassade för montering av AQUAPANEL® skivor mot metallregelstomme (metall tjocklek från 0,8 till 2 mm). Skruvarna har borrhåls spets och försänkt huvud.

Alla AQUAPANEL® Maxiskruvar har en speciell korrosionsskyddande beläggning. (korrosionsbeständighetstestade i saltdimma)

Montering

Skruvarna dras åt så skruvhuvudena hamnar i nivå med skivytan.


Skruvavstånd \leq 250 mm. Avstånd från kanten $>$ 15 mm. Skruvdragare med djupkontroll bör användas.

Använd bits med PH2-huvud (samma som för gipsskruv).

Materialåtgång:

Vägg: 15 st./m², regelavstånd 600

Tak: 25 st./m², profilavstånd 300

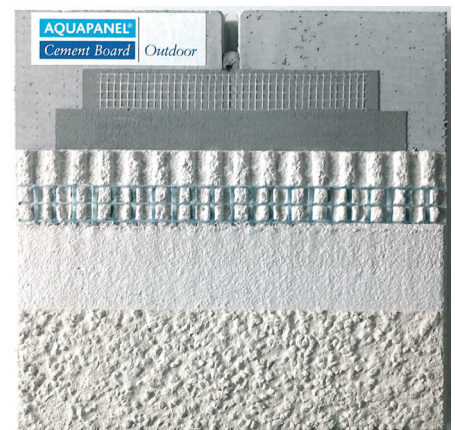

Produktbeskrivning

AQUAPANEL® Maxiskruvar är anpassade för montering av AQUAPANEL® skivor mot trä eller metallreglar av olika tjocklek. Skruvarna har försänkta huvuden och finns både med nålspets och borrhåls spets. AQUAPANEL® Maxiskruvar kan användas för vägg och tak montage av AQUAPANEL®-skivor både in- och utvändigt.

AQUAPANEL® Maxiskruv

För montering av
AQUAPANEL®
cementskiva



Blad nr.
Sida: 2/2


01/2012

Aquapanel Maxiskruv	Trästomme		Metallstomme			
	Ett skivlag	Två skivlag	Godstjocklek 0,5 - 0,7mm		Godstjocklek 0,8 - 2 mm	
			Ett skivlag	Två skivlag	Ett skivlag	Två skivlag
Skruv SN 39	x		x	x		
Skruv SB 39					x	x
Skruv SN 25			x			
Skruv SB 25					x	
Skruv SN 55		x				

*SN = Nålspets, SB = Borrspets
*SN 55 ej lagervara

Leveransform/lagring

AQUAPANEL® Maxiskruv SN 39:	500 st./förp	Artikelnummer: 8440
AQUAPANEL® Maxiskruv SN 39:	100 st./förp	Artikelnummer: 12915
AQUAPANEL® Maxiskruv SN 25:	1000 st./förp	Artikelnummer: 10381
AQUAPANEL® Maxiskruv Borrspets 39:	250 st./förp	Artikelnummer: 7224
AQUAPANEL® Maxiskruv Borrspets 25:	250 st./förp	Artikelnummer: 11170
Bandad skruv finns på förfrågan.		

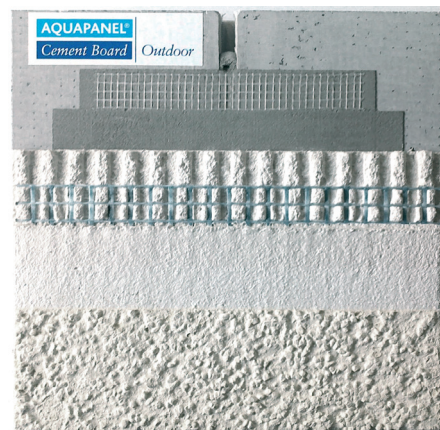

Teknisk informationstjänst:
Telefon: 044 28 78 22
Fax: 044 28 78 90

Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felritt. Uppgifter om förbrukning, mängder och bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för dagen. Här kan dock inte alla vedertagna byggtkniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas. Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och byggfysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.