

PRESTANDEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0138

1. Produkttypens unika identifikationskod: **KERAFLEX**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
FÖRBÄTTRAD CEMENTBASERAD FÄSTMASSA FÖR KERAMISKA PLATTOR
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Inom- och utomhus plattsättning på golv och väggar**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Det tekniska kontrollorganet TUM i München, nr. 1211, utförde bestämningen av produkttyp baserat på undersökning av prover tagna av tillverkaren, enligt system 3, och utfärdade rapport nr. 25080061/Gi.
Det tekniske kontrollorganet ITB Warsaw, N. 1488, utförde bestämningen av brandegenskaper med prover tagna av tillverkaren, enligt system 3, och utfärdade rapport nr. ITB 1220.6/10/R03NPU.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Ej tillämpligt
9. Angiven prestanda:

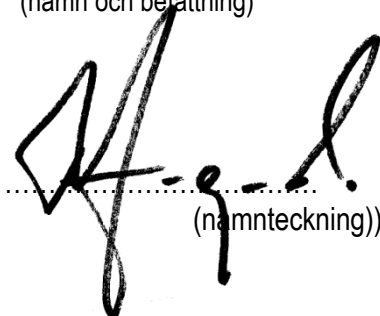
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandegenskaper:	A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Vidhäftningshållfasthet för: - Initial draghållfasthet för vidhäftning	≥ 1,0 N/mm²	
Beständighet för: - Draghållfasthet för vidhäftning efter värmeåldring - Draghållfasthet för vidhäftning efter nedsänkning i vatten - Draghållfasthet för vidhäftning efter frys-tö-cykler	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Utsläpp av farliga ämnen:	Se SDS	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Undertecknat för tillverkaren av:

Trond Hagerud – Verkställande direktör
(namn och befattning)

Sagstua, 01/07/2013
(plats och dag för utfärdande))


(namnteckning))

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN12004:2007+A1:2012

 1211 1488	 Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;"> 13 CPR-NO1/0138 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX Improved cementitious adhesive for internal and external tiling on floors and walls </p>	
<p>Reaction to fire</p> <p>Bond strength, as:</p> <p style="padding-left: 20px;">Initial tensile adhesion strength</p> <p>Durability for:</p> <p style="padding-left: 20px;">Tensile adhesion after heat ageing</p> <p style="padding-left: 20px;">Tensile adhesion after water immersion</p> <p style="padding-left: 20px;">Tensile adhesion after freeze/thaw cycles</p> <p>Release of dangerous substances</p>	<p>Class A2-s1-d0/ A2_{fl}-s1</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>see SDS</p>