




Bara Verktyg

KVALITETSVERKTYG FÖR NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH RENOVERING

QUIKPOINT FOGSPRUTA

BRUKSANSVISNING

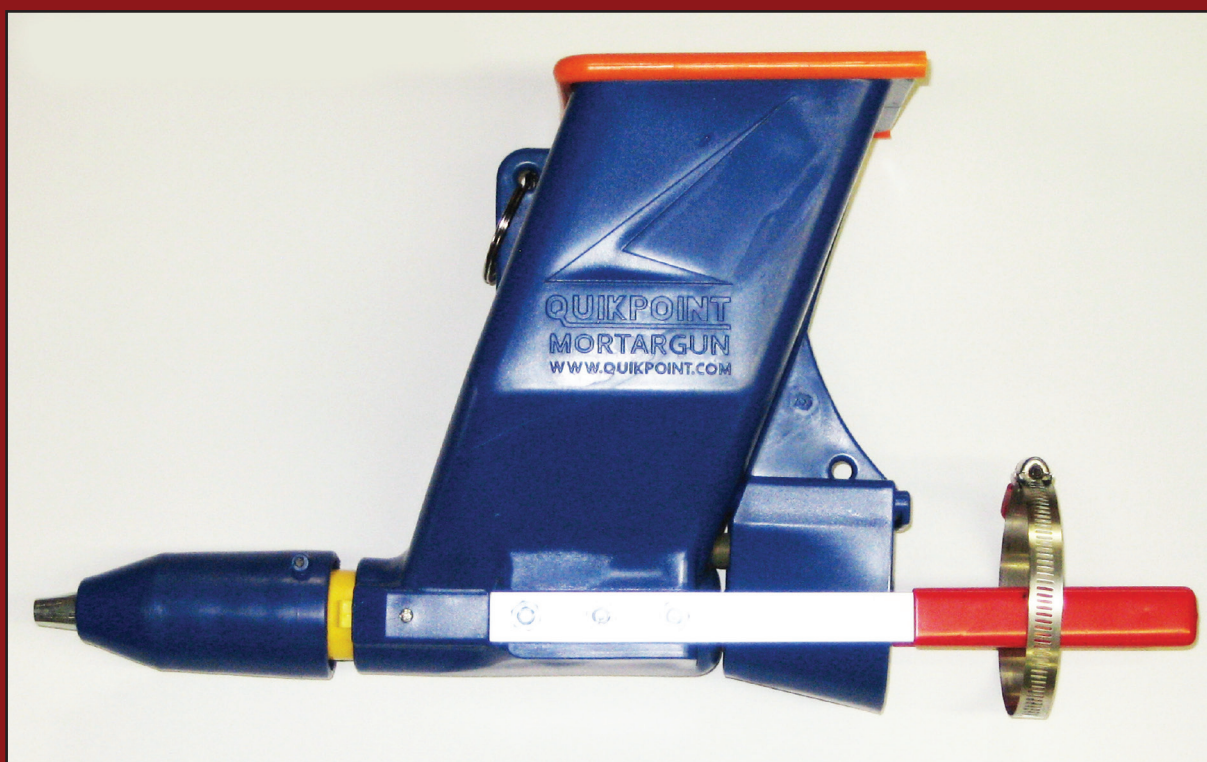

Fogsprutan
med påmonterad bormaskin



INNEHÅLLFÖRTECKNING

* Säkerhetsföreskrifter	Sida 3
* Tillbehör	4
* Montering av munstycke	4
* Montering av matarskruv	5
* Montering av skruvhusinsats, murbruksbehållare, spiral, kamrulle och drivkoppling	6
* Montering av bormaskinen	7
* Montering av kopplingsskydd	8
* Användning	9
* Rengöring och underhåll	9
* Eventuella funktionsstörningar	10
* Delar	11

* Översättning: Clemens Conrad ©

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**Läs och spara dessa säkerhetsföreskrifter.
Vidta allmän försiktighet vid arbete med elektriska maskiner.**

1. **Lär känna maskinen.** Läs igenom denna anvisning och anvisningen för bormaskinen du tänker använda med fogsprutan.
2. **För inte ner handen** i behållaren när bormaskinen är på.
3. **Montera inte** och skruva inte fast delar medan bormaskinen är på.
4. **Använd inte vatten** för att rengöra fogsprutan.
Se "Rengöring" sida 9.
5. **Tvinga inte fogsprutan att hålla igång** om den fastnar eller blockeras av material eller främmande objekt.
Se "Funktionsstörningar" sida 10.
6. **Se till att insexnyckeln är fastsatt** i munstyckshållaren före användning av utrustningen.
7. **Använd inte fogsprutan för annat än vattenbaserat bruk.**
8. **Ha alltid bra balans och fotstöd.** Undvik att sträcka dig långt ut.
9. **Missbruka inte nätsladden.** Håll aldrig verktyget med bormaskinens sladd.
10. **Håll händerna borta från rörliga delar.** Sätt på skyddet för kopplingen mellan sprutan och elmaskinen före användning.
11. **Förvara maskinen inomhus och torrt** när den inte används.
12. **Håll verktyget utom räckhåll för barn.**

TILLBEHÖR


- * 1 st. smalt munstycke (551)
- * 1 st. vinkelmunstycke (552-A)
- * 1 st. runt mellanmunstycke (552)
- * 1 st. stort munstycke (553)
- * 3 st. spetsbladsats: ett långt + ett kort (503)
- * 2 st. U-blad (504)
- * 2 st. kamskruvar (703-S)
- * 1 st. extra insexnyckel (506)
- * 1 st. skopa (554)

MONTERING AV MUNSTYCKE

MUNSTYCKSHÅLLARE

STÅLMUNSTYCKE


MUNSTYCKSRING

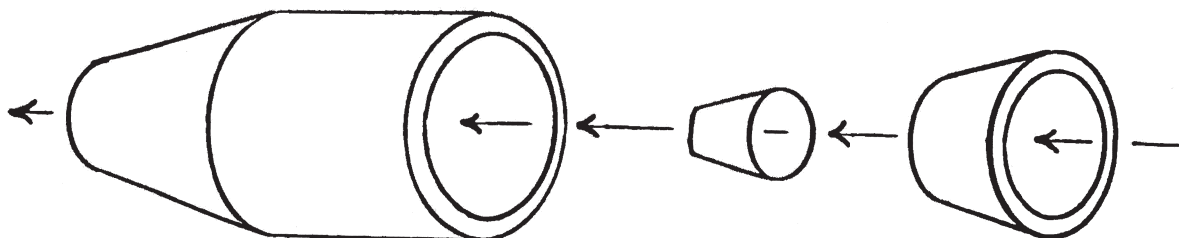

1. Släpp ner stålmunstycket i munstyckshållaren. Skjut sedan in munstycksringen.
2. Tryck sedan munstyckshållaren fast på skruvhusinsatsen tills den sitter ordentligt fast mot behållaren (908). Stålmunstycket ska nu sitta tätt i munstyckshållaren.
3. Sätt insexnyckeln in i hålet på munstyckshållaren. Insexnyckeln sitter rätt när den är helt intryckt bakom sista O-ringens och låser fast munstyckshållaren.



Observera

- Munstyckshållaren kan nu vridas runt.
- Se vid montering till att alla ytor är rena.
- Smörj O-ringarna och insexnyckeln med vaselin eller fett.

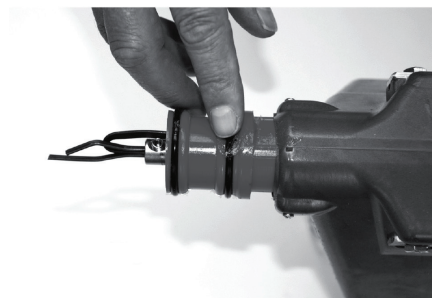

MONTERING AV MATARSKRUV


1. Sätt knivkopplingen på änden av matarskruv och spänn fast den inre rostfria stoppskruv mot den platta ytan på matarskruvens axel.
2. Det korta benet på U-bladet sätts in mellan de två spetsbladen i satsen med den korta spetsen överst (så att den yttre stoppskruv spänner på denna först) och den långa spetsen nederst. Spänn fast den yttre stoppskruv.
3. Det långa benet på U-bladet måste sitta mot den vänstra sidan av stoppskruvarna, när man tittar framifrån mot skruven.

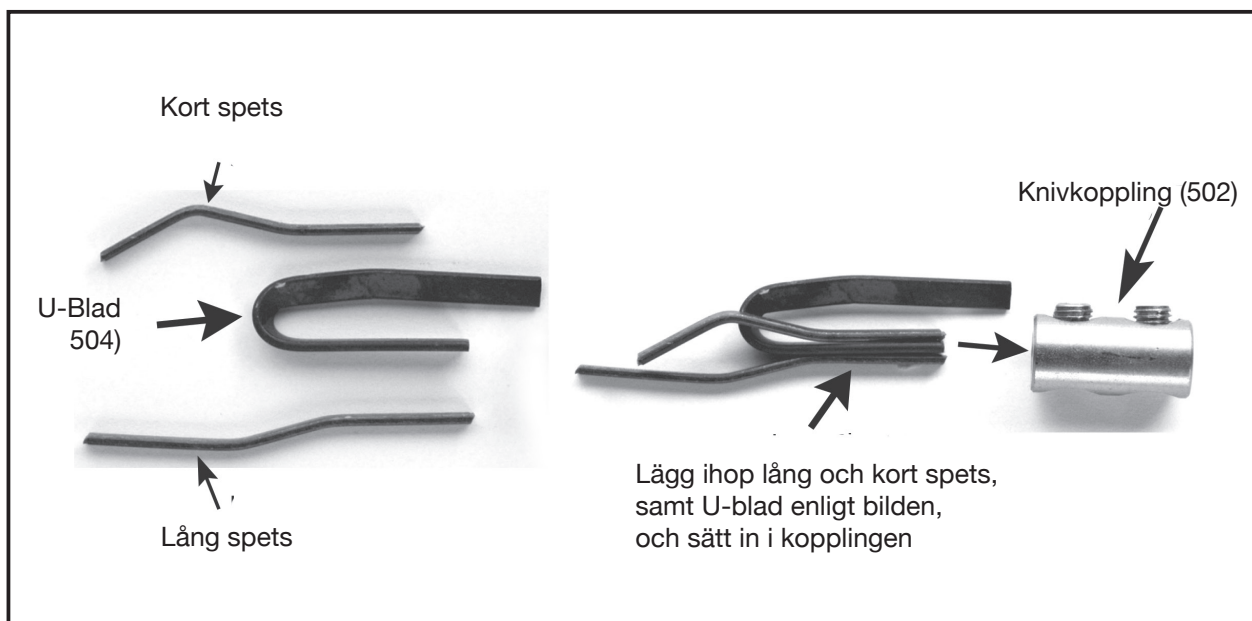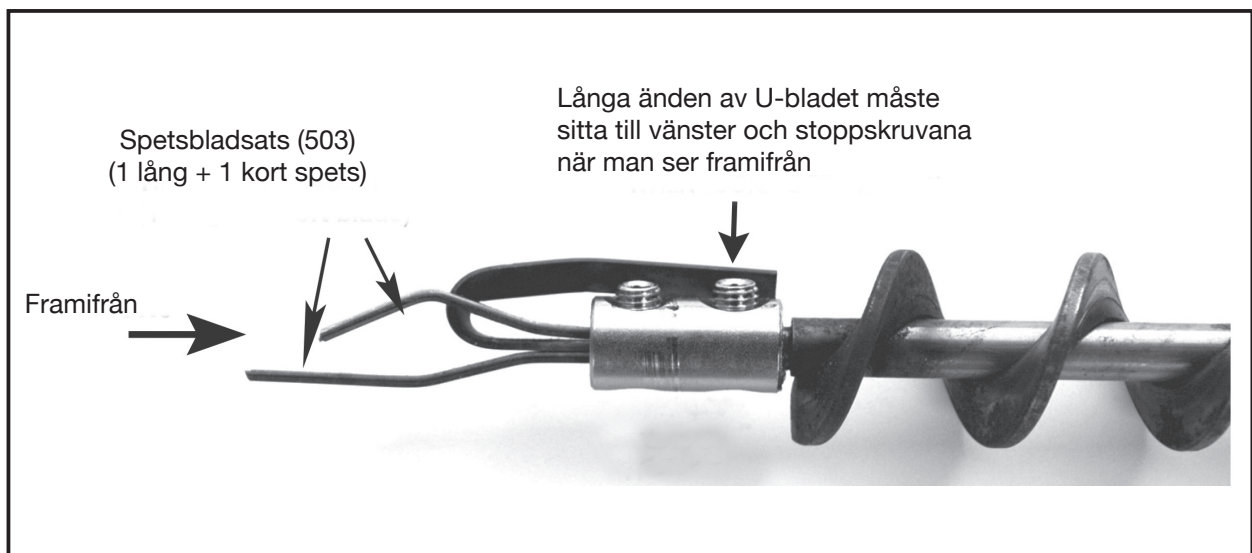


MONTERING

av skruvhusinsats, murbruksbehållare, spiral, kamrulle och drivkoppling


1. Skjut skruvhusinsats gul (901) in i behållaren (908).

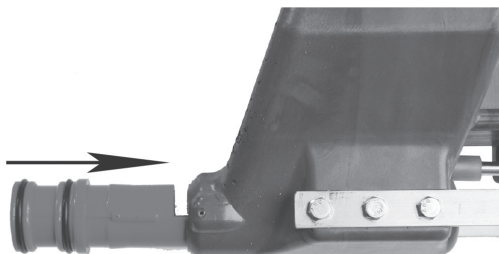


2. Sätt fast insatsen (901) i murbruksbehållaren (908) så att insatsens bakre ända sticker fram som på bild.

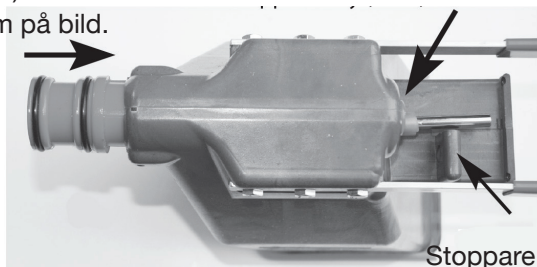

3. Säkra insatsen med två skruvar (701-S).

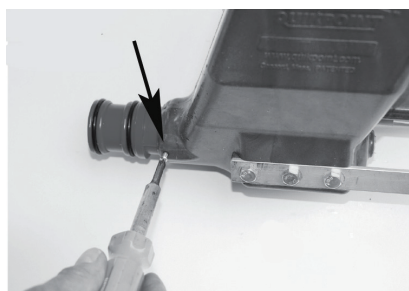

4. Skjut matarskruven (700H) med monterad knivkoppling in i insatsen (901) tills den främre stoppskruven (502-S) i knivkopplingen (502) befinner sig ca 3-4 mm från insatsens ända.

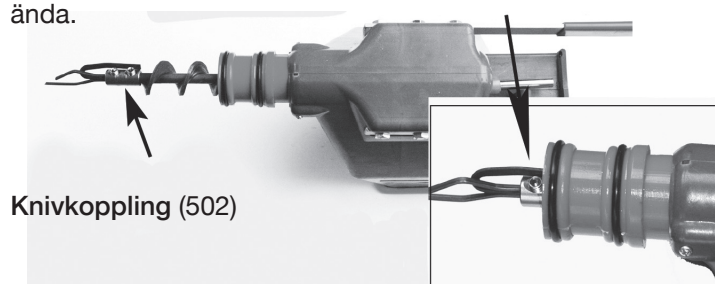

5. Räta kamrullen (514) efter drivkopplingen (703) som på bild. Tryck ner vibratorpinnen (707) så att kamrullen kopplas med vibratorpinnen när du sätter drivkopplingen på spiralens skaft.




6. Vrid drivkopplingen tills dess stoppskruvar (703S) är i en rak linje med bladkopplingens skruvar (502-S). Dra åt skruvarna.



Sätt drivkopplingen på spiralens skaft så att kamrullen ligger lätt mot Stopparen.

7. Sätt önskat munstycke (551, 552, 553, 552-A) och därefter munstycksringen (751) in i munstyckshållaren (750) och tryck sedan fast denne på skruvhusinsatsen.

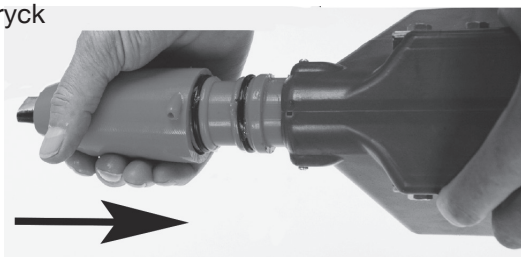

8. Vrid munstyckshållaren tills insexnyckeln (506) lätt kan skjutas in i låshålet.




MONTERING AV BORRMASKIN

1. Vi rekommenderar att avmontera chucken från bormaskinen du vill använda och montera drivkopplingen direkt på borskaftet. Detta gör hela den monterade apparaten kortare och förbättrar balansen. Om du väljer denna metod, fortsätt läsa här .

Vissa bormaskiner har en vänstergängad skruv som håller chucken på maskinen. Öppna chucken helt. Titta sedan in i chucken för att se vilket slags skruvhuvud som används (sexkant, Philips, rakt etc.). Skruven tas loss genom att vrida medurs medans man håller chucken med chucknyckeln som i bild så att chucken inte vrids med.

När skruven har tagits ut, slå med en hammare mot bakre ändan av chucknyckeln som på bild, chucken kommer att lossna.

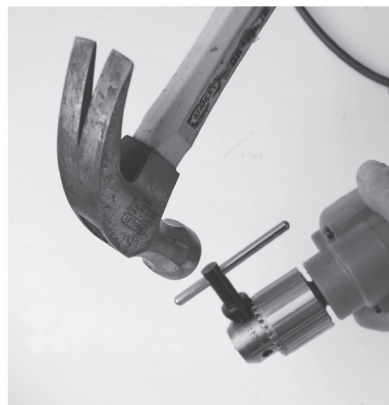

2. Om du inte monterar bort chucken, fäst axelpinnen (704) i chucken som på bild.




3. För att sätta ihop bormaskinen med din Quikpoint, ställ in maskinen i framåtläge och skruv spännornen på axelpinnen bakifrån in i drivkopplingen, se fig 3 och 4.



Montering med borttagen chuck.


4. Montering med chuck och axelpinne.

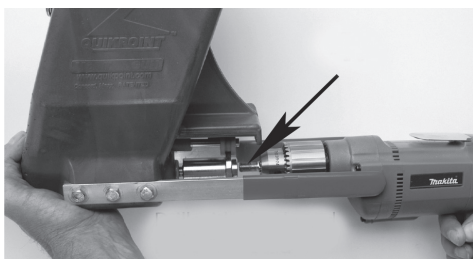


5. Trä slangklämman (711) över borsten och spruthållarna (710).



6. Säkra slangklämman i lämplig position på maskinen.

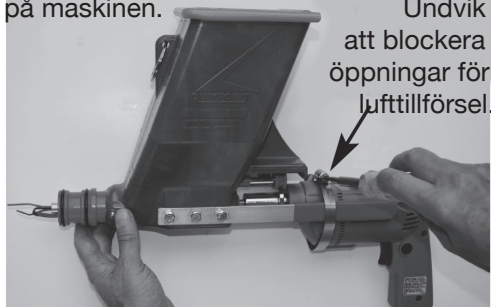


7. För att installera kopplingskyddet (#909) efter avslutad montering tryck in den mellan och under spruthållaren och klämma fast vid behållarens tunga.

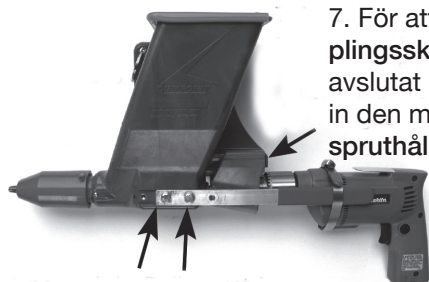


Vid behov kan spruthållarna (710) flyttas bakåt genom att sätta fast den med bara två bultar, som på bild.

MONTERING AV KOPPLINGSSKYDD

För in kopplingsskyddet (709) underifrån mellan spruthållarna.

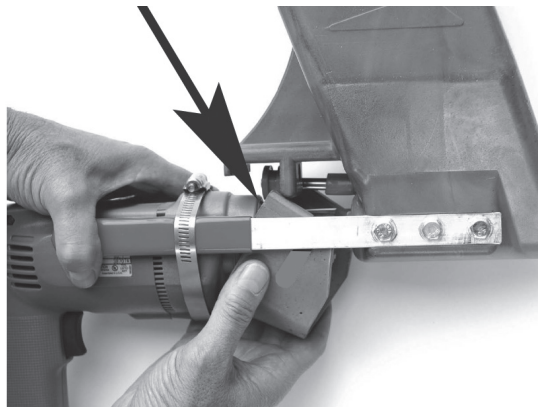

Klicka fast kopplingsskyddet höger och vänster på behållarens plastiktunga, se bild.

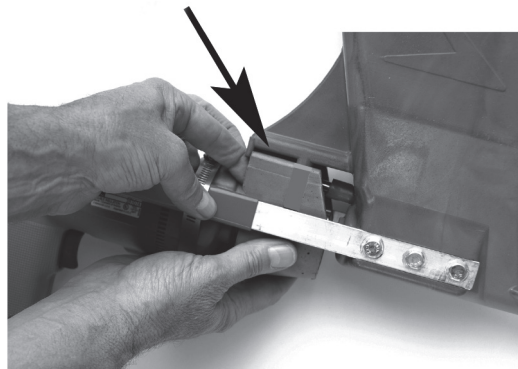


Quikpoint Drill-Mate efter fullbordad montering på bormaskin med chuck och med monterad kopplingsskydd.



Observera att spruthållarna har flyttats bakåt genom att säkra med bara två bultar.

Quikpoint Drill-Mate efter fullbordad montering på bormaskin utan chuck, och med monterad kopplingsskydd.

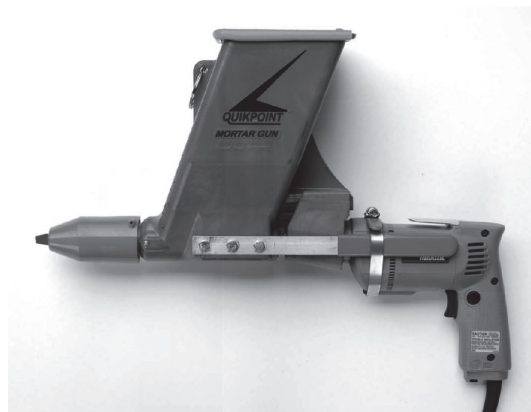


ANVÄNDNING

1. Kontrollera att maskinen står i framåt (högerrotation) läge.
2. Ladda behållaren med färdigt blandat bruk.
3. Håll fogsprutan som på bilden till höger. Munstycket kan vridas, för horisontella eller vertikala fogar.
4. För horisontella fogar skall sprutan hållas antingen vinkelrätt mot väggen, eller en lätt vinkel bort från rörelseriktningen. Vertikala fogar fylls från botten och uppåt.
5. Fogsprutan trycker ut bruket rakt fram, horisontellt eller i 55 graders vinkel ovanför horisontalplanet. Använd vinkelmunstycket för att spruta ovanför huvudhöjd.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Lämna inte bruket i sprutan längre än 1 timme.
2. För att rengöra spola med rinnande vatten medan sprutan roterar. Använd inte vattenslang för att rengöra sprutan. Använd i stället en mindre behållare för att hålla vatten i sprutan utan att spilla.
Varsamhet: Håll vatten borta från den drivande el-maskinen. Doppa inte ner sprutan i vatten om elmaskinen är ansluten (bild till höger).
3. Dra ut sladden från elmaskinen. Ta bort munstycket och rengör alla ytor från bruk, t.ex. inuti munstyckhållaren och O-ringarna.
4. Torkat bruk i insexnyckelhåll kan tas bort med en 3 mm borrar.
5. Smörj ibland med lite vaselin eller annat fett på O-ringarna och knivkopplingen framme i skruvhusinsatsen.

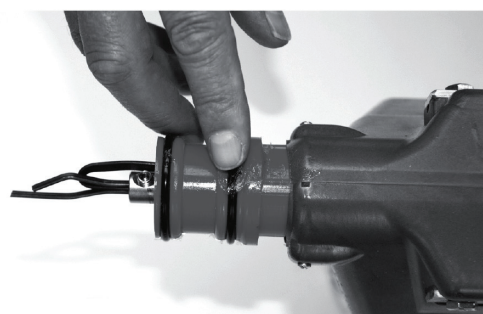

EVENTUELLA FUNKTIONSTÖRNINGAR

DET KOMMER INGET BRUK UR MUNSTYCKET

- a. Kontrollera att maskinen går högergång, d.v.s. framåt läge.
- b. Kontrollera att skruvarna på knivkopplingen och drivkopplingen vid maskinen är åtdragna.
- c. Kontrollera att kamrullen sitter på plats och att vibratorn i behållaren fungerar. Vibratorn fungerar inte om inte kamrullen sitter på.
- d. Inspektera matarskruven för slitage. Ta av munstyckshållaren och se ner skruvhusinsatsen. Om det är ett glapp på 3 mm eller mer runt skruven måste skruven och insatsen bytas.
- e. Gummiröret (512) kan vara skadat. Byt ut den eller vrid den 180 grader.
- f. Om inget av ovanstående hjälper, ta bort matarskruven och inspektera svetsen mellan skruvaxeln och spiralen. Denna svets kan spricka om skruven har blivit blockerad.

SPRUTAN FASNAR

- a. Kontrollera att munstyckshållaren, munstycket och plasthylsan är rätt monterade.
- b. Ta bort munstyckshållaren. Håll den med munstycket uppåt och knacka den mot ett hårt underlag, för att få bort torkat bruk. Håll händerna borta från spetsarna och kör maskinen för att få bort eventuella hinder i skruvbanan. Rengör matarskruven, skruvkropp och munstyckshållaren med munstycket i vatten. Montera tillbaka och kör.
- c. Om problemet kvarstår kontrollera spetsbladsats och U-blad för slitage. Det långa bladet ska vara i nivå med de andra eller högst 3-4 mm från framsidan av munstycket. Om slitage noteras byt slitna delar. U-blad behöver oftast inte bytas förrän 3 eller 4 uppsättningar av spetsblad har ersatts.
- d. Om problem kvarstår, kontrollera bruksblandningen.

MUNSTYCKSHÅLLAREN KAN INTE VRIDAS.

Den skall tas loss, rengöras, och rätt montage kontrolleras. Smörj lite fett eller vaselin på O-ringarna och vid knivkopplingen. (se bilden längst ner på sid. 5)

DELAR



901	Skruvhusinsats	709	Kopplingsskydd	506	Insexnyckel
908	Behållare	710	Spruthållare	507	O-Ring (2)
909	Kopplingsskydd	711	Slangklämma	512	Gummirör
912	Armbultar+låsmutter (6+6)	713	Lock	514	Kamrulle
700	Härdad matarskruv	750	Munstyckshållare	551	Litet munstycke
701	Skruvinsats	751	Munstycksring	552	Mellan munstycke
703	Drivkoppling	502	Knivkoppling	552-A	Vinklad munstycke
703-S	Kamskruvar	502-S	Skruvsats (2)	552-L	Lång munstycke
704	Utgående axelpinne	503	Spetsbladssats	553	Stor munstycke
707	Vibratorpinne	504	U-Blad	554	Aluminiumskopa

Bara Verktyg AB är Generalagent för Quikpoint i Norden

Källs Nöbbelöv 1926, 268 71
Teckomatorp, Sverige
040-449219
info@baraverktyg.se
www.baraverktyg.se

