

Produktblad



Diamantslipskiva Hive SET 125mm

Flexxtra #50/100/200/400/800/1500/3000




Flexxtra

Artikelkod 100,270

EAN-kod 7340080723875

Egenskaper

Slipning	Torr
Diameter	125 mm
Grit #	50-3000
Infästning	Kardborre
Max varvtal	beror grit & material

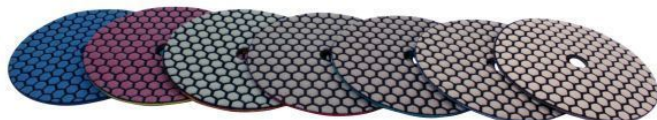

Användningsområde:

högpresterande diamantpoleringssystem för torrslipning av betong, byggelement, natursten.

Den speciella segmentspecifikationen ger en mycket effektiv slipning/polering med mycket

högt glanstal vid full poleringscykel(#50-3000).

Användarinstruktion:

- Skivan monteras endast på stödrondell anpassad för maskines varvtal.
- Inspektera ytan som skall slipas, vid redan slipade ytor påbörja slipningen med en så hög gritstorlek som möjligt så undviks onödiga slipsteg
- Använd lätt sliptryck och undvik överhettning av slipskiva och maskin.
- Använd ett effektivt utsug för att undvika att slipmaterialet sätter sig fast i skivan samt för att skona maskinens livslängd.
- Rengör slipskivan vid behov.
- Efter avslutat slipmoment lägg maskinen så att den ej vilar på slipskivan.
- OBS: Om ytan som skall poleras är grov och förslitande slipa då först lätt med en diamantslipskål (ex 100,296 X-Magic 2 eller diamantslipskiva CRAIG ex 100,287) som ger en medelfin yta innan polering påbörjas. Detta för att minska förbrukningen av de resinbundna segmenten på de första stegen i poleringsprocessen.