

PRESTANDEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0085

1. Produkttypens unika identifikationskod: **CONFIX PP-fiber**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Hydrauliskt bruk (R3-CC)**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Betongreparationsprodukt för reparationer av bärande och icke bärande delar i bygg- och anläggningsarbeten

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+
System 4 för brandegenskaper

7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggeforsk nr 1071, utförde första inspektionen av produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071-CPR – 1681.


8. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet: Kloridjonhalt: Vidhäftning: Karbonatiseringsmotstånd: Elasticitetsmodul: Termisk kompatibilitet: Kapillär absorptionsförmåga: Farliga ämnen: Brandegenskaper:	R3 ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa Pass ≥ 15 GPa ≥ 1,5 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} se SDS A1	EN 1504-3:2005

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

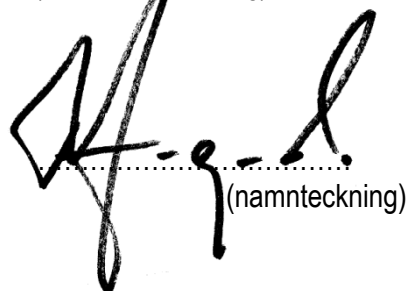

Trond Hagerud – Verkställande direktör
(namn och befattning)


(namnteckning)

Sagstua, 14/10/2019

(plats och dag för utfärdande))

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p>12</p> <p>CPR-NO1/0085 EN 1504-3:2005 Confix PP-fiber</p> <p>Concrete repair product for structural and non-structural repair, CC</p> <p>Compressive strength: Class R3 ($\geq 25,0$ MPa) Chloride ion content: $\leq 0,05$ % Adhesive bond: $\geq 1,5$ MPa Carbonation resistance: passes Elastic modulus: ≥ 15 GPa Thermal compatibility part 1: $\geq 1,5$ MPa Capillary absorption: $\leq 0,5$ kg·m⁻²·h^{-0,5} Dangerous substances: See SDS Reaction to fire: Euroclass A1</p>	