

JACKON Produktdatablad

Jackon Smyglist Hård

Jackon©04-2022

Produktbeskrivning

Jackon Smyglist Hård är formgjuten skruvfast EPS anpassat till Jackon Thermomur®. Isolertjocklek 55 mm. Levereras i 4 olika dimensioner:

Smyglist Hård 150: 150 mm totalbredd.

Används till Thermomur® 250 och Thermomur® 250X

Smyglist Hård 350: 350 mm totalbredd, 150 mm kärnbredd.

Används till Thermomur® 350 och Thermomur® 350 Super.

Smyglist Hård 350HD: 350 mm totalbredd, 200 mm kärnbredd. Används till Thermomur® 350HD.

Smyglist Hård 450: 450 mm totalbredd, 150 mm kärnbredd.

Används till Thermomur 450®.

Användningsområde

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i Thermomur®.

Färger

Vit

Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	Smyglist Hård
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	150
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	30
Bredd		mm	150-450
Längd		mm	2400
Isolertjocklek		mm	55


Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvans.

Infästning av produkten enligt anvisningar i "Jackon infästningsguide" tillgänglig på jackon.se.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

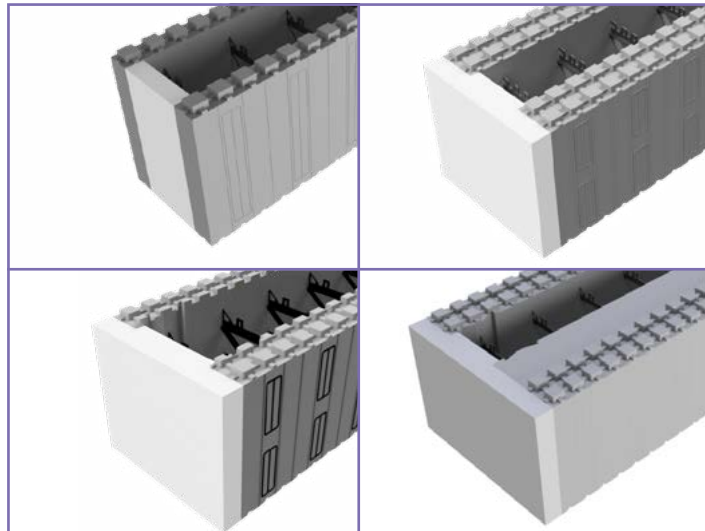

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten (Jackopor) är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkännande nr. 2156.

Europeisk standard:

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

