

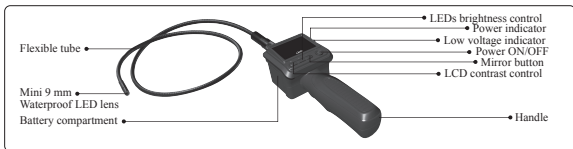



Structure



1.





2.







3.



4.



5.



English.....	1
Svenska.....	2
Norsk.....	3
Suomi.....	4
Deutsch.....	5
Netherlands.....	6
Français.....	7
Italiano.....	8
Español.....	9
Português.....	10
Polski.....	11
Eesti.....	12
Lietuviškai.....	13
Latviski.....	14

Inspeksjonskamera med fargemonitor. Egnet for inspeksjon og lokalisering av problemer i for eksempel hulrom i vegger og murer, avløp, strømskap, motorer etc. Også på mørke og vanskelig tilgjengelige steder. Integreert LED-belysning i kamerahodet. Bildet kan vris på monitoren. Kameraet og den bøybare armen er selvbærende og vanntett.

Leveres med speil, krok og magnet, samt norsk bruksanvisning. Batteridrift (batterier inngår ikke).

Monitor	LCD	2,5"
Arm og kamerahode. Lengde	mm	900
Kamerahode. Diameter	mm	9
Arm. Diameter	mm	8
Beskyttelsesklasse. Kamera og arm	IP	67
Bilde vinkel	°	50
Piksler totalt		640x480
Arbeidstemperatur	°C	-10...+50
Batterier		4 stk 1,5V type AA

Display. Bilde 1.

På/Av. Trykk på Power ON/OFF. Power indikatorlampen tennes. Bilde 1 og 2.

Koble kamera armen. Bilde 3.

Monter krok, speil og magnet. Bilde 4.

Installer batterier. Low Voltage indicator lyser ved lav batterikapasitet. Bilde 5.

Juster kontrast på displayet. Trykk LCD Contrast control knappen. Bilde 1.

Juster LED belysningen. Trykk LED Brightness knappen. Bilde 1 og 2.

Vri bildet 90°. Trykk på Mirror knappen. Bilde 1.

Behandling. Kun kamera armen er vanntett. Rengjør øvrige deler med tørr og ren fille. Unngå slag og fall fra bordhøyde. Bytt batterier når batteriikonet vises. Ta ut batteriene hvis kameraet ikke skal brukes på en stund.