



Bekväm och stark steg



Förberedd för cylinderlås



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE REI 45 (BD) FÖRBEREDD FÖR LÅS

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

0.96
U-valueTestat U-värde:
0,96 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,60 W/(m²K)Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kgLufttäthet klass 4
EN 12207REI 45 brandgodkända
EN 13501-2Komplet monterad
från fabriken**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- > Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- > Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.
- > Levereras med rigellås för cylinder.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Furu - grundat
med vit
Höjd: 19 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delad steg med 12 steg
av bok inkl. fötter av plast




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 x 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

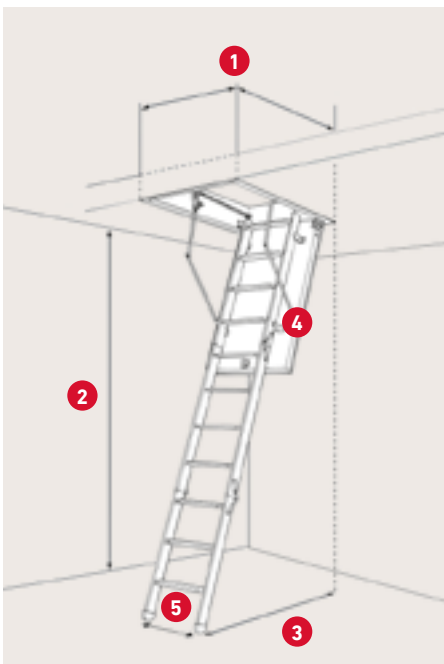

| 1 | Varu-nr. | 1010144 | 1010175 |
|---|---------------|-------------|-----------------|
| | DB-nr. | 2110957 | 2081350 |
| | Karmyttermått | 54 x 113 cm | 67,6 x 117,5 cm |
| | Hålmått | 55 x 115 cm | 70 x 120 cm |

* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 x 112 - 160 cm

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 281,4 cm

3



Urladdning vid 70°:
126,4 cm

4



Fäller ut vid 70°:
159,9 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

| | Varu-nr. | DB-nr. |
|---|----------|---------|
| Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm) | 1009920 | 1990412 |
| Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm) | 1008990 | 1855729 |
| Toppram (h 40 cm - 70 x 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg | 1007475 | 1947360 |
| Toppram (h 59 cm - 70 x 120 cm) - OSB-platta | 1007575 | 2050074 |
| Topplock (70 x 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS) | 1007075 | 1947359 |
| Dubbelcylinder lås, standardlängd, 30,5 mm - inkl. 3 nycklar | 2115745 | 2115745 |