

DOLLE®

Komfortabel og kraftig stige

Forberedt til cylinderlås

Hvidmalet gerigter i smig



DOLLE REI 45 (BD) MED LÅS

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

0.96
U-value

Testet U-værdi:
0,96 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,60 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Produceret og testet i.h.t.
EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- > Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- > God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.
- > Leveres med standardlås (tungelås) og rigellåsen til cylinder.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Fyrretræ
Højde: 19 cm




Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 trin
inkl. plastikfødder



Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm

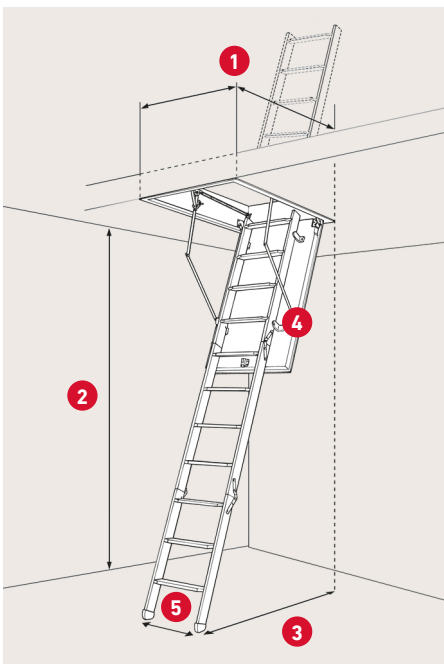

1	Varenr.	916712FL
	DB-nr.	2054999
	Udvendige karm mål	67,6 x 117,5 cm
	Hulmål	70 x 120 cm



2 Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 281,4 cm



3 Udladning v/70°:
126,4 cm



4 Udklapning v/70°:
159,9 cm fra bagkant
af karm



5 Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg

TILBEHØR/TILKØB

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal	709920	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal	5155557	908902
Topkarm (h 40 cm - 70 x 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	707475	1947360
Topkarm (h 59 cm - 70 x 120 cm) - OSB-plade	707575	2050074
Toplåg (70 x 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	707075	1947359

EKSTERN TILKØB

> En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 31 (30,5 mm).