

TRÄBASERAD VÄGGSKIVA MED NYA REVOLUTIONER- ANDE EGENSKAPER

SLÄTVÄGG SOM ÄR
ENKEL ATT MONTERA MED
PERFEKT RESULTAT.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

huntonit.se

ljungbergfritzoe.se

member of

BYGGMA
group

HUNTONIT LANSERAR NYHETEN PROFFSVÄGG


Proffsvägg ger dig en grundmålad slät vägg redo att måla eller tapetsera.

Vår nya vägg går att använda vid både nybyggnation som till renovering. Proffsväggen har klimatklass 2 och tål svängningar i temperatur och fuktighet.

Väggskivan är målad med tre lager miljövänlig vattenbaserad akrylfärg vilket gör att du kan måla eller tapetsera direkt på panelen.

Montera enkelt direkt på trä- eller stålregel. Proffsväggen levereras i två stycken längder 2420 mm och 2800 mm.

Huntonits väggskivor rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet och innehåller inget lim då panelen består av trä och vatten. Väggskivorna har tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i REI30- och REI60konstruktioner.

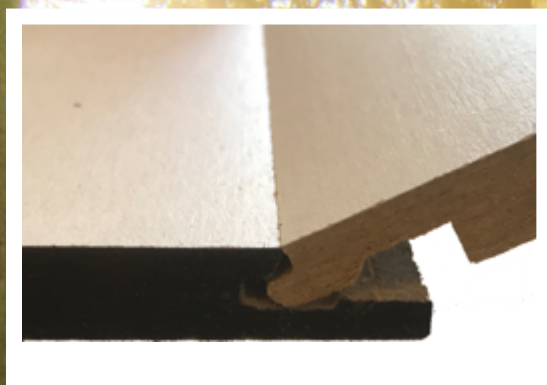

HUNTONIT PROFFSVÄGG har tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i REI30- och REI60konstruktioner.

BREEAM[®] NOR



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gir deg friheten

HEA 02

ISO 14001

Byggvaruportalen till Svanen

Sintef tekniskt godkännande 2038

EPD

PEFC

Huntonits väggskivor innehåller inget lim. Väggskivan består av trä och vatten.

PRODUKTFAKTA

Efter många år av forskning lanserar vi den nya väggskivan från Huntonit. Denna nyhet har sammansatts för att få en ännu högre motståndskraft mot fukt och temperatursvängningar än andra väggskivor från Huntonit.

Väggskivan är behandlad med hela tre strykningar av en vit miljövänlig vattenbaserad akrylfärg vilket gör att du kan börja måla eller tapetsera direkt på panelen.

Proffsväggen har tekniskt godkännande från SINTEF och kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner. Dessutom så har väggskivan en ljuddämpande effekt.

Väggskivan är skruvfast vilket gör det möjligt att montera bokhyllor och lampor direkt på väggen.

Huntonits väggskivor produceras i vår fabrik i Norge och träet kommer från Norska skogar.

Huntonits proffsvägg ger ett bra inomhusklimat. Skivorna tillverkas av träfiber och vatten vilket gör att inget lim används i tillverkningen av Huntonits väggskivor.

SLÄTA VÄGGAR MED ETT PROFFSIGT RESULTAT



Huntonit Proffsvägg går att måla eller tapetsera på direkt.



MONTERINGSANVISNING

Väggskivorna måste acklimatiseras en dag före installation och förvaras torrt på en plan yta.



**LJUNGBERG
FRITZÖ**




1
VERKTYG FÖR MONTERING




2
KOLLA ATT VÄGGEN ÄR RAK FÖRE MONTERING



3
MONTERA SKIVORNA 5-10 MM FRÅN GOLVET

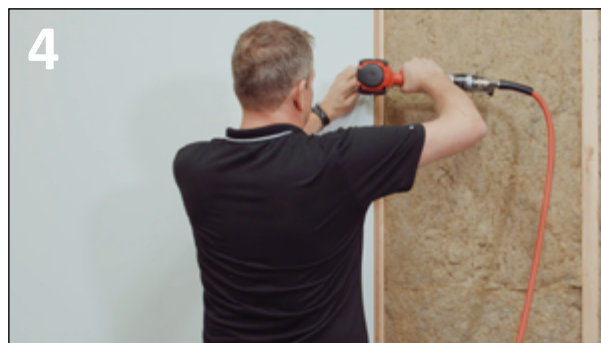

4
STARTA MONTERINGEN FRÅN VÄNSTER

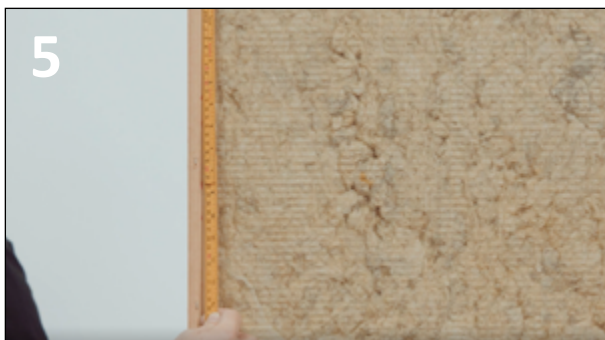


5
SKRUVAVSTÅND PÅ REGEL MED CC AVSTÅND 150-200 MM.
HUNTONITSKRUV 4,2X35 MM ELLER LAMINATSKRUV MFT
3,9X35 MM ALT. KLAMMER MIN 30 MM, RYGG 10 MM



6
CA. 1 MM TJOCK LIMSTRÄNG LÄNGST HELA PROFILEN
SKRUV ELLER KLAMMRA I SPONTEN.



7
SLIPA LÄTT ÖVER FOGEN MED SLIPPAPPER CA. 120

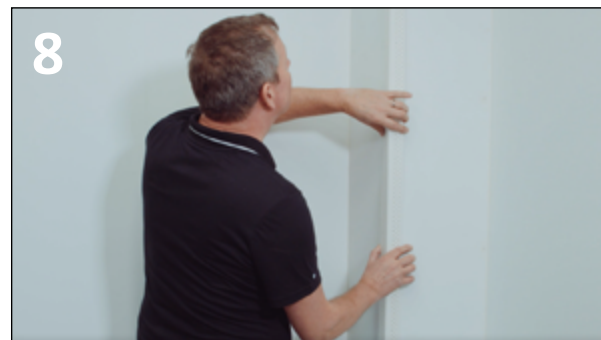

8
SKIVAN PASSAR FÖR LISTFRI LÖSNING. I YTTRE HÖRN
REKOMMENDERAS FLEXILIST.



9
HUNTONIT AKRYLMASSA ELLER LIKNANDE
REKOMMENDERAS TILL RUMMETS HÖRN



**HUNTONIT
PROFFSVÄGG**



**LJUNGBERG
FRITZØE**

Industrigatan 7
641 34 Katrineholm

info@ljungbergfritzo.se
+46(0)155-26 78 10
www.ljungbergfritzo.se

Huntonit AS
Box 5, 914 29 Rundvik, Sverige
Tlf.: 0930 - 399 00
e-post: info@byggmagroup.se
www.huntonit.se



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
— gjør Norge friskere