

ICOPAL Terrassbrunn TG

Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda) bitumentätskikt. Brunnen som är körbar är den enda som uppfyller både kraven enligt AMA Hus 11 JSE.17 samt Tätskiktsgarantier i Norden AB:s riktlinjer (läs mer på www.tg-norden.se).

Icopals TG-brunn är av hög kvalitet och har en flexibel konstruktion. Tack vare ett nytt vidareutvecklat system med ställbara förhöjningsringar kan brunnen nu enkelt anpassas till överbyggnader med stor variation i påbyggnadshöjd. Det nya ringsystemet har ett nytt hålmönster som även medför en förbättrad dränering.

Beskrivning

Brunnen som finns med både rakt utlopp och sidoutlopp är tillverkad av korrosionsbeständig koppargjutlegering av hög kvalitet innehållande 85 % koppar (rödmetall CC491K). Brunnsflänsen är förprimad med Icoflux primer.

Genom att kombinera en inre ställbar förhöjningsring, höjd 100, 150 eller 300 mm, med en yttre ställbar 200 mm hög ring kan ett flertal olika kombinationshöjder erhållas. Innerringarna kan även användas enskilt. Utöver nämnda dimensioner finns en 30 mm hög fast ring som inte kan kombineras med ytterringen. Se olika alternativ nedan.

TG-brunn 4" merd rakt utlopp kan även beställas gängad tillsammans med ett 300 mm förlängningsrör.

En komplett artikellista finns på sidan 2. Om inte annat anges är tillbehören tillverkade av samma material som brunnen.

För mer detaljerade ritningar, se separat dokumentation.

Montering

Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Intäckningskrage och klämring monteras i samband med anslutningen av tätskiktet. Förhöjningsring/ar och plansil monteras när överbyggnaden utförs. För vidare information, se separat monteringsanvisning.

Bild 1
TG-brunn 4" med ställbar förhöjningsring samt plansil.

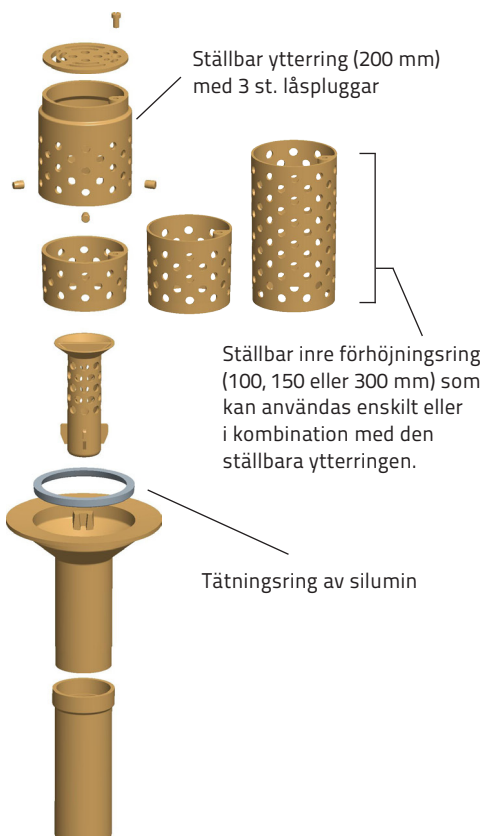


Bild 2
TG-brunn 4" med en fast 30 mm hög förhöjningsring samt plansil.


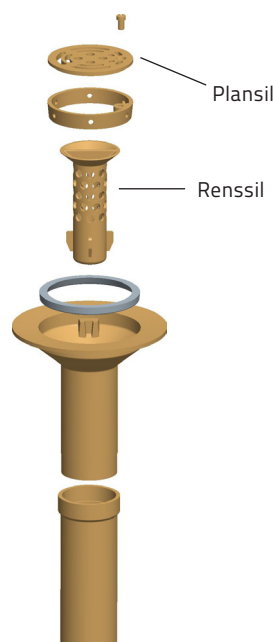


Bild 3
TG-brunn 4" med lövfångarsil av aluminium (passar endast direkt i brunnen).

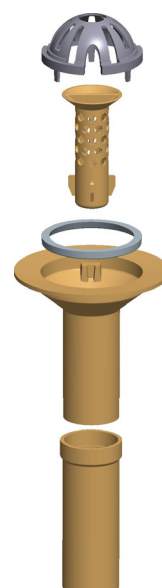

Artikellista Terrassbrunn TG

Terrassbrunn standard

Artikelnr	Beskrivning
430348	TG-brunn 4" med rakt utlopp 110 mm
430447	TG-brunn 4" med sidoutlopp 110 mm
430363	TG-brunn 6" med rakt utlopp 160 mm

Terrassbrunn 4" med gängat utlopp samt förlängningsrör

Artikelnr	Beskrivning
430349	TG-brunn 4" med gängat rakt utlopp
430480	Förlängningsrör 300 mm

Förhöjningsringar

Artikelnr	Beskrivning	Fast höjd	Kombinationshöjd (mm)
430580	Förhöjningsring 4/6"	30 mm	-
430600	Ställbar yttre förhöjningsring 4/6" 200 mm inkl. 3 st. låspluggar	-	Se nedan
430632	Ställbar inre förhöjningsring 4/6" som passar 430600	100 mm	210, 235, 260
430633		150 mm	210, 235, 260, 280
430636		300 mm	320, 340, 365, 390, 410, 430
430602	Extra låsplugg till förhöjningsring	-	-

Övriga tillbehör

Artikelnr	Beskrivning
9217	Intäckningskrage av SBS-bitumen 500 x 500 mm
430504	Tätningring av silumin
430702	Körbar plansil 4/6" inkl skruv till förhöjningsring
430705	Extra skruv till plansil
430690	Renssil 4"
430695	Renssil 6"
430801	Lövfångarsil av aluminium, rund (passar endast direkt i brunnen)



Icopal AB
Box 848, 201 80 Malmö
Tel: 040-24 74 00
info.se@icopal.com
www.icopal.se

