


BJÄLKLAGSTÄTNING

ART NR: 243001
BENÄMNING: Bjälklagstätning
ANTAL/FP: 20 st

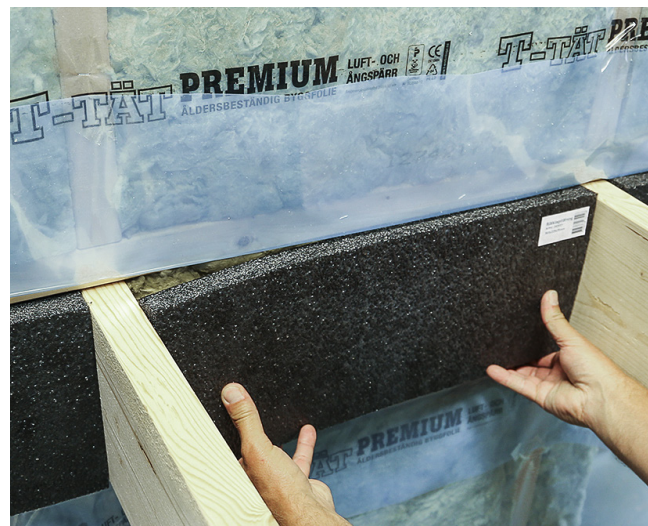

✓ ANVÄNDINGSOMRÅDE


Bjälklagstätningen är avsedd för lufttätande och fuktskyddande lösningar i ytterväggskonstruktioner vid bjälklagsanslutningar. Avsedd huvudfunktion är som tätning mellan underifrån och ovanifrån mötande invändiga klimatskärmen (ångspärr, ångbroms) samt anslutande bjälkar från bjälklaget. Passar anslutande bjälkar med centrumavstånd 600mm och höjd 220mm.

✓ BESKRIVNING

T-Emballage Bjälklagstätning är tillverkad av extruderad och skummad specialpolymer. Skivan består av helt slutna och luftfyllda celler med anpassad densitet.

✓ MONTERING

Bjälklagstätningen placeras en styck mellan ett bjälkpar i samma position och skikt som anslutande inre klimatskärm ovan- och underifrån. Skivan skall böjas svagt och klämmas in med sitt dimensionerade övermått. Anslutningen mot och till klimatskärmen görs delvis med butylmassa T-Fix samt med fixering och press ifrån träreglar/ bjälkar runt om. För vidare detaljer se separat monteringsanvisning!

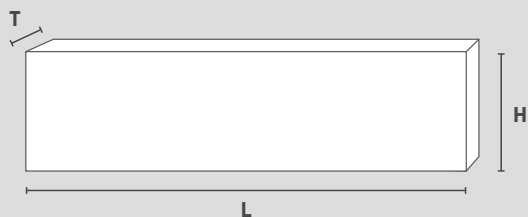

TEKNISK SPECIFIKATION:

Material: Polyeten
Tjocklek (T): 35 mm
Höjd (H): 225 mm
Längd (L): 565 mm
Ångtäthet: ca 7300×10^{-3} s/m (Sd=190 m)
Åldringsbeständighet: >50 år
U-värde: 4,1 W/m²
Lufttäthet: Tät (100%)



VIKTIGT!

- Bjälklagstätningen skall efter avklarad montering och byggtiden vara helt inbyggd och skyddad i konstruktionen.
- Funktionen för lufttäthet är ytterst beroende av att skivan/Bjälklagstätningen monteras i spänn och klämd enligt detaljer i monteringsanvisningen.
- Montaget skall utföras med anslutande detaljer i konstruktionen som inte är utsatt för rörelser i bruksstadiet!

✓ KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se