


PZ 2 x 25 mm - 25 pcs | Skruvbits PZ

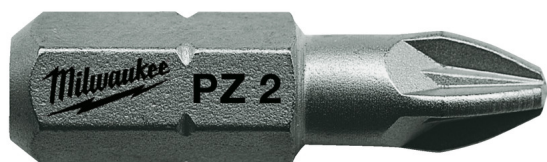

- Profilerna i bitset är köldpressade vilket ger perfekt passform och minskar risken att bitsen hoppar / glider ur spåret på skruven. Toppen är behandlad i en speciell härdningsprocess med temperaturer upp till 870° C.
- Detta ger en bits med en hårdhet på 60 HRC. Den hårda toppen ger extra lång livslängd.
- Kroppen är tillverkad av S2 Europeiskt stål av högsta kvalitet.
- Kvalitetsstämpeln. Alla bits är lasermärkta med Milwaukees logo och vilket spår bitset har.

	PZ 2 x 25 mm - 25 pcs
Antal i förpackning	25
Längd (mm)	25
Standardutrustning	SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX
Total längd (mm)	25
Typ	PZ 2