


VRIDFÖNSTER HF

Utåtgående 3-glas träfönster



Sett från utsidan



Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader så att fönstrets utsida hamnar inåt rummet. Fönstret levereras alltid med utfallsspärr som kräver två händer för att öppnas. Läs mer om våra produkter på outline.se

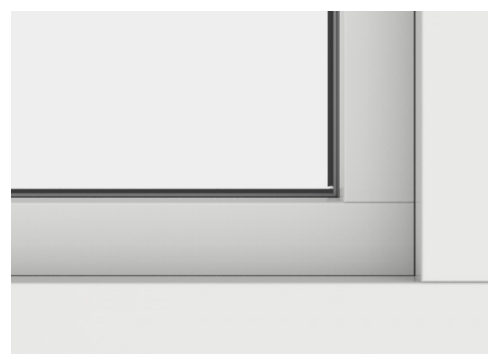

Slät insida som standard

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Utåtgående vridfönster • Lamellimrad fingerskarvad furu • 3-glas isolerruta • U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0) • Ljudvärde Rw 34 dB • Karmdjup 105 mm 	Beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Handtag Hoppe Tokyo. • Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Hängningsbeslag - Vridbeslag i gulkromaterat stål. Vitlackat till vitmålade fönster. • Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med härdade låskolvar. • Vädrläsläge - Funktionen inbyggd i beslaget.
Glas	3-glas isolerruta T4-12 med 3 st 4 mm glas varav ett energiglas. 12 mm distanprofil mellan glasen, innersta spalten fylld med Argon.	Ytbehandling	Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot pristillägg
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Allmogeprofil invändigt • Olika glasalternativ • Spröjs och poster • Beslagspaket • Brandklassade fönster E30 och EI30 • Integrerad vädrlucka • Monterad karmhylsa • Salningsspår, ventil • Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin 	Garantier	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta. • Produkten är P-märkt enligt RISE. • Produkten är CE-märkt.

RITNINGAR

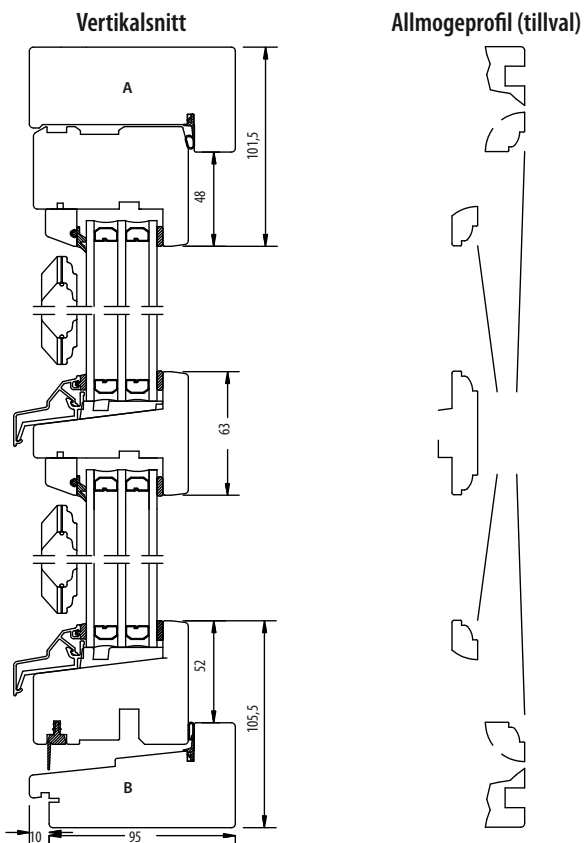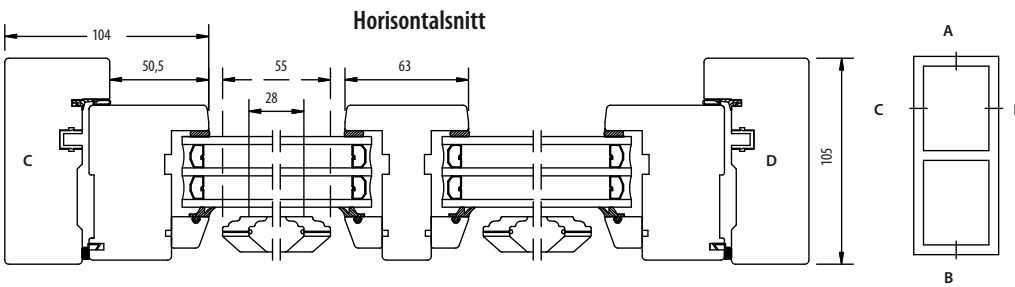

STORLEKSGUIDE

Vridfönster HF

BREDD	HF1 (1-luft)										HF2 (2-luft)			HF3 (3-luft)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	10	11-29	30	15	16-34	35
HÖJD																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

☐ Möjliga storlekar