

# Produktkatalog

2019 / 2020



**LJUNGBERG  
FRITZE**

**Ljungberg Fritzoë AB**  
**Produktkatalog 2019 / 2020**

Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm  
+46 (0)155 26 78 10  
[info@ljungbergfritzoë.se](mailto:info@ljungbergfritzoë.se)



# Från skogen till dig – *via oss*

Ljungberg Fritzoë är Sveriges ledande leverantör av träbaserade skivmaterial. Vi reser jorden runt för att köpa in, lagerhålla och distribuera skivor, inom alla produktgrupper och prisklasser. Vi har branschens längsta samlade erfarenhet vilket gör att du kan lita på oss även om det uppstår en global produktbrist – och dina hyllor behöver aldrig stå tomma. Med ett stort antal artiklar på lagret i Katrineholm och en personlig service möter vi dina behov oavsett hur de ser ut.

**Vi vill höra från dig, ta kontakt med oss!** (se kontaktuppgifter på s. 50)

Thomas Ljungberg, vd

**Över 500  
artiklar  
i lager!**



Se vårt produktutbud >





**OSB •**

OSB 3 .....	06
OSB 3 V ägg Ergo .....	06
OSB 3 Emballage/pall-lock .....	06



**Konstruktionsplywood •**

K-plywood 900 mm .....	07
K-plywood Gran, Wisa-Spruce 20/70 .....	07
K-plywood Barrträ 20/70 .....	07
K-plywood Arauco CE2+ .....	08
K-plywood Barrträ CE2+ .....	08
Byggplywood .....	08
V äggplywood .....	09
Brandklassad Granplywood .....	10
Takplywood .....	10



**Blindbottenplywood •**

Blindbottenplywood .....	11
--------------------------	----



**Emballageplywood •**

Emballageplywood/Pall-lock .....	12
----------------------------------	----




**Spårad plywood •**

Spårad plywood .....	13
----------------------	----




**Snickeriplywood •**

Furuplywood .....	14
Björkplywood .....	15
Lauanplywood .....	16



**Form & Karosseriplywood •**

Formplywood Basic .....	17
Formplywood Björk Deck350 .....	18
Formplywood Björk .....	18
Formplywood Welde-film .....	19
Formplywood Gran .....	20
Formskiva Betonforce .....	21
Filmbelagd Björkplywood .....	22
Slitskyddsplywood Vira .....	23



**Boardprodukter •**

Board Hård .....	24
Board Emballage .....	24
Board Oljehärdad .....	25
Board Trossbotten .....	25
Board Underlagstak .....	26
Board Vitlackad .....	26
Asfaltboard .....	27
Board Porös .....	27




**Huntonit •**

Huntonit Innertak .....	28
Huntonit Innerv ägg .....	28




## **MDF** ●

MDF Standard .....	29
MDF Fräskvalitet .....	29
MDF Hyllplan .....	30
MDF Böjbar .....	30
MDF Infärgad .....	30
MDF Mellangolv/Undergolv .....	30




## **Spånskivor & Hyllplan** ●

Spånskiva Bygg .....	31
Spånskiva Fukttrög .....	31
Spånskiva Golv .....	32
Hyllplan .....	33
Garderobshyllor .....	34
Innertak .....	34



## **Fibercement- & Sockelskivor** ●

Primaflex Fibercementskiva .....	35
Steni Sockelskiva + Tillbehör .....	36



## **Massiva Bänkskivor & Limfog** ●

Bänkskiva Ek A/B + B/C .....	37
Arbetskivor .....	37
Bänkskiva Bok .....	38
Bänkskiva Valnöt .....	38
Limfog Ek .....	39
Furulimfog/Hobbyskiva .....	40
Limfog Gran .....	41
3-skiktsskivor .....	41
Utdragsskivor/Skärbrädor .....	41




## **Formica** ●

Laminatbänkskivor .....	42
Tillbehör Kantlist .....	43
Tillbehör ABS Kantlist .....	43
Stänkskydd Kompaktlaminat .....	44
Tillbehör Övrigt .....	44



## **Fibo** ●

Våtrumsskiva Marcato .....	45
Våtrumsskiva Fortissimo .....	46
Colour Collection .....	46
Tillbehör .....	47
Kitchenboard .....	48
Tillbehör .....	48



## **Terassgolv** ●

Terassgolv Megawood & EasyDeck .....	49
Tillbehör .....	49

Kontakt .....	50
Försäljning- & leveransvillkor .....	51
Miljöcertifiering .....	52
Artikelregister .....	53

# OSB



## OSB

OSB består av torkade träflis som blandats med vattenfast lim och vax. Skivans tre lager (skikt) bidrar till att produkten får goda egenskaper (styrka och styvhet) i både längd- och breddriktning. Dessutom har den färdiga skivan en jämn yta utan defekter såsom kvistar och kvisthål.

### Användningsområde:

Väggbeklädnad/förstärkning bakom gips, andra områden inom husbyggnation, till exempel golv och tak, möbelstommar, skydd, avskärmningar, emballage, skyltar, dekoration m.m.

**Skivorna levereras med undermått för att underlätta montering med föreskriven rörelsefog, minst 3 mm.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>OSB 3</b>								
100110	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	11,0	900	2500	60	6,6	891	7350072591238
110112	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	2700	900	66	6,6	1058	7350072590033
100111	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	11,0	2500	1200	60	6,6	1188	7350072591245
110113	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified	11,0	2700	1200	60	6,6	1283	7350072590040
110117	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	2700	1200	66	6,6	1411	7350072595649
110116	OSB 3, Conti Zero, 70% PEFC certified	11,0	3000	1200	66	6,6	1568	7350072592037
105151	OSB 3, Conti Zero, 100% PEFC certified (beställningsvara)	15,0	2500	1250	44	9,0	1237	7350072595533
105180	OSB 3, Conti Zero	18,0	2500	1200	50	10,8	1620	7350072592013
<b>OSB 3, Vägg Ergo</b>								
100126	OSB 3, Egger Ergo Board, 100% PEFC certified	12,0	2400	600	58	7,3	610	7350072594888
<b>OSB 3, Emballage/pall-lock</b>								
105081	OSB 3, Conti Zero	8,0	1200	800	180	4,8	830	7350072592495
105082	OSB 3, Conti Zero	8,0	800	600	180	4,8	415	7350072592501
110090	OSB 3, Conti Zero	9,0	2500	1250	72	5,3	1193	7350072594659

# Konstruktionsplywood



## K-plywood 20/70

Konstruktionsgodkänd plywood (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), tillverkad av gran- eller furufanér, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet III/III där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

### Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage/förpackningar, beklädnad, skydd, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>K-plywood, 900 mm</b>								
210129	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2500	900	80	5,5	990	7350072593881
210153	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	900	65	6,9	1009	7350072593102
205124	K-plywood Twin C+/C, CE2+ 20/70	12,0	2500	900	80	6,4	1152	7350072595540
205152	K-plywood Twin C+/C, CE2+ 20/70	15,0	2500	900	65	8,0	1170	7350072595557
205123	K-plywood Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified (beställningsvara)	12,0	2500	900	75	7,1	1198	7350072594789
205151	K-plywood Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	900	65	8,9	1302	7350072594796
<b>K-plywood Gran, Wisa-Spruce 20/70</b>								
210090	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	9,0	2500	1200	100	4,1	1230	7350072595564
210128	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2500	1200	80	5,5	1320	7350072593515
210154	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	1200	65	6,9	1346	7350072593522
210181	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	18,0	2500	1200	55	8,3	1369	7350072593119
210211	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	21,0	2500	1200	45	9,7	1310	7350072593126
210241	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	24,0	2500	1200	40	11,1	1332	7350072593133
210126	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	1200	2700	75	6,1	1482	7350072593140
210127	K-plywood Wisa-Spruce 20/70, 100% PEFC certified	12,0	1200	3050	50	6,1	1116	7350072593157
<b>K-plywood, Barrträ 20/70</b>								
205126	K-plywood CE2+, Tebopin III 20/70, 70% PEFC certified	12,0	2500	1200	37	6,9	766	7350072596066
205125	K-plywood CE2+, Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2500	1200	80	7,1	1704	7350072595731
205153	K-plywood CE2+, Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2500	1200	65	8,9	1735	7350072595748
205180	K-plywood CE2+, Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified	18,0	2500	1200	55	10,7	1765	7350072595755
205210	K-plywood CE2+, Soft Pine 20/70, 100% PEFC certified	21,0	2500	1200	45	12,5	1688	7350072595694

# Konstruktionsplywood



## K-plywood, Barrträ

Konstruktionsgodkänd plywood (20/70, 15/50 eller system 2+), tillverkad av gran, furu eller radiata pine, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna, men sällan förekommande.

### Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage/förpackningar, beklädnad, skydd, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>K-plywood Arauco CE2+</b>								
200070	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	7,0	2400	1200	140	3,6	1452	7350072591160
200071	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	7,0	2440	1220	140	3,6	1500	7350072591931
200092	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	9,0	2400	1200	108	4,9	1524	7350072593508
200091	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	9,0	2440	1220	108	4,9	1575	7350072591986
215120	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	12,0	2400	1200	80	6,4	1474	7350072593164
215150	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	15,0	2400	1200	65	8,2	1535	7350072593171
215180	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	18,0	2400	1200	54	9,9	1539	7350072593188
215210	K-plywood Arauco CE2+, 70% PEFC certified	21,0	2400	1200	46	11,5	1523	7350072593195
<b>K-plywood, Barrträ CE2+</b>								
205092	K-plywood C/C, 5-ply, CE2+	9,0	2440	1220	100	5,3	1578	7350072595267
202120	K-plywood C+/C, CE2+	12,0	2500	1200	75	6,6	1485	7350072595892
<b>Byggplywood</b>								
202121	Byggplywood C+/C, CE4	12,0	2500	1200	75	6,6	1485	7350072595908



# Konstruktionsplywood



## Väggplywood 20/70

Väggplywood i Ergo-format, konstruktionsgodkänd (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), tillverkad av gran eller barrträ-fanér, exteriörlimmad. Skivorna har fals på långsidor för liggande montering på vägg. Skivans mindre format underlättar montage i trånga utrymmen. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

### Användningsområde:

Väggkonstruktioner (liggande montering).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Väggplywood</b>								
240122	Väggplywood, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2400	618	75	5,5	456	7350072593201
240123	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2400	91	252	5,5	303	7350072595571
240124	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	12,0	2400	291	72	5,5	277	7350072595588
240152	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2400	618	60	6,9	614	7350072593218
240153	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2400	91	210	6,9	317	7350072595595
240154	Väggplywood, Passbit, Wisa-Wall Ergo 20/70, 100% PEFC certified	15,0	2400	291	60	6,9	289	7350072595601
240121	Väggplywood, TeboWall 20/70, 70% PEFC certified	12,0	2400	620	50	6,5	484	7350072592594
240151	Väggplywood, TeboWall 20/70, 70% PEFC certified	15,0	2400	620	40	8,1	482	7350072592600

# Konstruktionsplywood



## Brandklassad Granplywood

Wisa-Spruce FR är en brandklassad konstruktionsgodkänd plywood (system 2+), Wisa-Spruce 20/70, med böjhållfasthet >20 MPa / E-modul >7000 MPA. Skivan är tillverkad av nordiska granfanér, exteriörlimmad, putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet II/III med en lagad framsida samt baksida där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts. Skivans brandklass enligt standard EN 13501-1 är B-s1, d0 (för tak och vägg) samt Bfl-s1 (för golv).

### Användningsområde:

Bärande konstruktioner, väggar, tak och golv där det ställs särskilda krav på brandsäkerhet.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Brandklassad Granplywood</b>								
211150	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	15,0	2500	1200	60	6,9	653	7350072595519
211180	Wisa-Spruce FR, 100% PEFC Certified	18,0	2500	1200	50	8,3	1331	7350072595526



## Takplywood 20/70

Takplywood är en konstruktionsgodkänd plywood (böjhållfasthet > 20 MPa / E-modul > 7000 MPa), Wisa-Spruce III/III, tillverkad av granfanér, exteriörlimmad. Skivorna är frästa med TG2, not och spont på långsidor. Skivan har en oputsad ytkvalitet III som tillåter öppna sprickor, kvistar och kvisthål. Skivor i Ergo-format, 2400x618 mm, har en gul träskyddande behandling på båda sidorna. Detta ökar motståndskraften mot angrepp (röta och svamp) och ger ett gott skydd under byggnadsarbetet.

### Användningsområde:

Bärande takkonstruktioner (undertak).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Takplywood</b>								
230121	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	12,0	2400	618	80	5,5	653	7350072592556
230151	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	15,0	2400	618	130	6,9	1331	7350072592563
230181	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	18,0	2400	618	110	8,3	1355	7350072592570
230211	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	21,0	2400	618	90	9,7	1295	7350072592587
230120	Takplywood Wisa-Roof 20/70, TG2, 100% PEFC certified	12,0	2400	1220	80	5,5	1288	7350072590163
230212	Takply Wisa-Roof Beh 20/70, TG2, 100% PEFC certified	21,0	2400	1220	45	9,7	1278	7350072595380



# Blindbottenplywood



## Blindbottenplywood

Blindbottenplywood, tillverkad av gran eller furu, antimögelbehandlad på båda sidor för att öka motståndskraften mot angrepp (röta, svamp, mögelpåväxt). Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet III/III där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

### Användningsområde:

Som blindbotten till bjälklag i kryppgrund.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Blindbottenplywood</b>								
250091	Blindbottenplywood Wisa, 100% PEFC certified	9,0	550	1200	200	4,1	541	7350072593225
250092	Blindbottenplywood Tebo, 70% PEFC certified	9,0	550	1200	200	5,2	686	7350072596073

# Emballageplywood



## Emballageplywood

Emballageplywood tillverkad av poppel, som ger en låg vikt. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts. Snedkapade hörn kan fås som tillval.

### Användningsområde:

Emballage och förpackningar (s.k. pall-lock).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Emballageplywood/Pall-lock</b>								
205061	Emballageplywood	6,0	1200	800	100	3,0	288	7350072594666
205062	Emballageplywood	6,0	800	600	200	3,0	288	7350072594673
205081	Emballageplywood	8,0	1200	800	100	4,0	384	7350072592532
205082	Emballageplywood	8,0	800	600	200	4,0	384	7350072592549

# Spårad plywood



## Spårad plywood

Spårad plywood, tillverkad av furufanér (radiata pine) eller lauan/meranti, som sedan frästs med U-spår c/c 100 mm, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin hel yta där spackling och lagningar kan förekomma. Långsidorna på format 2440x1220 mm är falsade för att underlätta skarvning. Dörrformat, 2135x915 mm, har grada kanter.

### Användningsområde:

Beklädnadsskiva ut- och invändigt, t ex portar, gavelspetsar, gillestugor, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Spårad plywood</b>								
260121	Furuplywood spårad, FSC Mix credit	12,0	2440	1220	80	6,4	1524	7350072592365
261090	Lauanplywood spårad, c/c 100 mm	9,0	2440	1220	93	5,0	1384	7350072592617
261091	Lauanplywood spårad, c/c 100 mm	9,0	2135	915	93	5,0	908	7350072592624



# Snickeriplywood



## Furuplywood

Furuplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade furufanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet B innebär att skivan lämpar sig för klarlack eller täckmålning.

### Användningsområde:

Möbel- och inredningssnickerier, beklädnad, leksaker, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Furuplywood</b>								
300042	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	4,0	2440	1220	50	2,4	357	7350072593232
300072	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	7,0	2440	1220	30	4,2	375	7350072593249
300102	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	10,0	2440	1220	20	6,0	357	7350072593256
300122	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	12,0	2440	1220	20	7,2	429	7350072593263
300150	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	15,0	2440	1220	20	9,0	535	7350072592631
300180	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	18,0	2440	1220	20	10,8	642	7350072592648
300041	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	4,0	2000	1000	50	2,4	240	7350072592655
300071	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	7,0	2000	1000	30	4,2	252	7350072592662
300101	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	10,0	2000	1000	20	6,0	240	7350072592679
300121	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	12,0	2000	1000	20	7,2	288	7350072592686
300151	Furuplywood BB/X, 100% PEFC certified	15,0	2000	1000	20	9,0	360	7350072593942
305040	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	4,0	2440	1220	50	2,4	357	7350072592693
305070	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	7,0	2440	1220	30	4,2	375	7350072592709
305100	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	10,0	2440	1220	20	6,0	357	7350072592716
305120	Furuplywood B/X, 100% PEFC certified	12,0	2440	1220	20	7,2	429	7350072592723

# Snickeriplywood



## Björkplywood

Björkplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade björkfanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet CP är en baksida där öppna sprickor, kvistar och kvisthål tillåts.

### Användningsområde:

Möbel- och inredningsnickerier, beklädnad, leksaker, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Björkplywood</b>								
320040	Björkplywood BB/BB	4,0	1250	2500	100	2,8	875	7350072591276
320060	Björkplywood BB/CP	6,5	1220	2440	62	4,6	848	7350072591283
320090	Björkplywood BB/CP	9,0	1220	2440	44	6,3	825	7350072591290
320120	Björkplywood BB/CP	12,0	1220	2440	33	8,4	825	7350072591306
320150	Björkplywood BB/CP	15,0	1220	2440	26	10,5	812	7350072591313
320180	Björkplywood BB/CP	18,0	1220	2440	22	12,6	825	7350072591320
320210	Björkplywood BB/CP	21,0	1220	2440	19	14,7	831	7350072595144
320240	Björkplywood BB/CP	24,0	1220	2440	16	16,8	800	7350072595151
320065	Björkplywood C/C Interiör	6,0	1525	1525	65	4,3	650	7350072595274
320085	Björkplywood C/C Interiör	8,0	1525	1525	50	5,7	663	7350072595281

# Snickeriplywood



## Lauanplywood


Snickeriplywood av lauan/meranti för användning till diverse snickeriändamål eller som beklädnadsskiva. Plywood tillverkad av svarvade hårdträfanér, exteriörlimmad, i ytkvalitet BB/CC. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin hel yta där spackling och lagningar kan förekomma.

### Användningsområde:

Beklädnadsskiva eller till möbel- och inredningssnickerier, stommar, dörrbeklädnad, emballage, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Lauanplywood</b>								
340040	Lauanplywood BB/CC	3,6	2440	1220	250	2,3	1711	7350072595205
340060	Lauanplywood BB/CC	6,0	2440	1220	150	3,3	1473	7350072595212
340090	Lauanplywood BB/CC	9,0	2440	1220	100	5,0	1488	7350072595229
340120	Lauanplywood BB/CC	12,0	2440	1220	70	6,6	1375	7350072595236
340150	Lauanplywood BB/CC	15,0	2440	1220	56	8,3	1383	7350072595243
340180	Lauanplywood BB/CC	18,0	2440	1220	47	9,9	1385	7350072595250

# Form- & Karosseriplywood

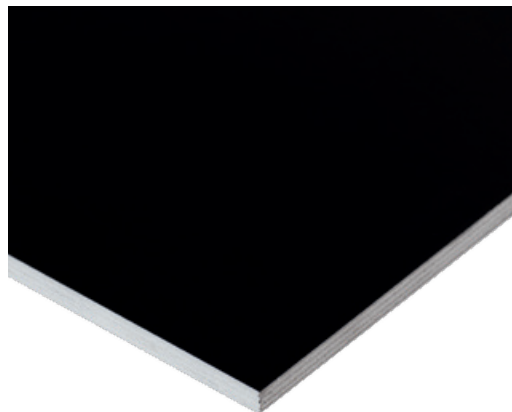

## Formplywood Basic

Formplywood till enklare formgjutning, upp till 5 gånger. Formplywood Basic är tillverkad av poppel och är belagd med mörk fenolfilm (120 g) på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.


### Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrhning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Formplywood Basic</b>								
400120	Formplywood Basic, mörk film	12,0	1200	1200	78	6,0	674	7350072590347
400121	Formplywood Basic, mörk film	12,0	2500	600	65	6,0	585	7350072590354
400122	Formplywood Basic, mörk film	12,0	2500	1200	78	6,0	1404	7350072590361
400150	Formplywood Basic, mörk film	15,0	2500	1200	60	7,5	1350	7350072590378
400180	Formplywood Basic, mörk film	18,0	2500	1200	53	9,0	1431	7350072590385
400210	Formplywood Basic, mörk film	21,0	2500	1200	45	10,5	1418	7350072590392

# Form- & Karosseriplywood

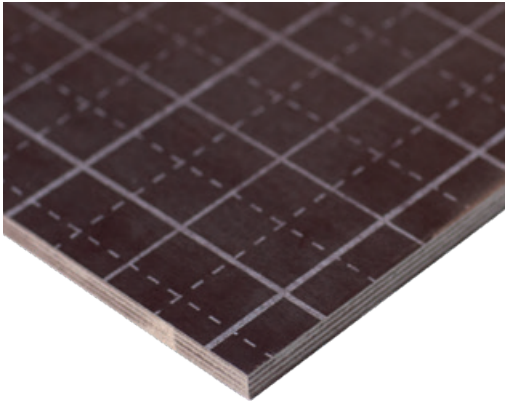

## Formplywood, Björk

Formplywood, till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood av korslagda, tunna, limmade björkfananer, exteriörlimmad, belagd med mörkbrun fenolfilm (120 g). Formplywood, Björk Deck350 är på ena sidan belagd med film som har ett printat ruttmönster (25, 50 och 100 mm) för att underlätta vid till exempel sågning och montering. Skivan är WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

### Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formsättning för betonggjutning, lastbilslämmar eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).


**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 20 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Formplywood, Björk Deck350</b>								
423122	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	12,0	1200	1200	33	8,4	605	7350072595922
423121	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	12,0	600	2500	33	8,4	415	7350072595939
423120	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	12,0	1200	2500	33	8,4	832	7350072595946
423150	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	15,0	1200	2500	26	10,5	819	7350072595953
423180	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	18,0	1200	2500	22	12,6	831	7350072595960
423210	Formplywood, Björk Deck350, FSC mix credit	21,0	1200	2500	19	14,7	837	7350072595977
<b>Formplywood, Björk</b>								
421060	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	6,5	1250	2500	62	4,6	891	7350072595182
421090	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	9,0	1250	2500	44	6,4	880	7350072595199
421120	Formplywood, Björk, mörk film	12,0	1200	1200	33	8,4	605	7350072593553
421121	Formplywood, Björk, mörk film	12,0	600	2500	33	8,4	415	7350072592044
421124	Formplywood, Björk, mörk film	12,0	600	3000	33	8,4	499	7350072595472
421122	Formplywood, Björk, mörk film	12,0	1200	2500	33	8,4	832	7350072592051
421123	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	12,0	1525	3050	33	8,4	1289	7350072592730
421152	Formplywood, Björk, mörk film	15,0	1200	2500	26	10,5	819	7350072594680
421182	Formplywood, Björk, mörk film	18,0	1200	2500	22	12,6	831	7350072593669
421212	Formplywood, Björk, mörk film	21,0	1200	2500	19	14,7	837	7350072593676
421211	Filmbelagd Björkplywood, mörk film	21,0	1525	3050	19	14,7	1299	7350072592747

Se [ljungbergfritzoë.se](http://ljungbergfritzoë.se) för mer information/dokumentation



# Form- & Karosseriplywood

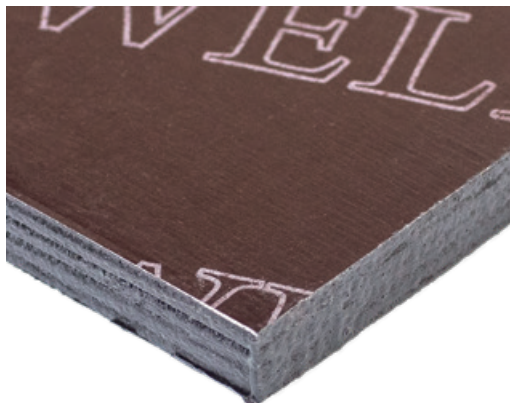

## Formplywood, Welde-film

Formplywood till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda faner av lövträ. Träråvaran har sitt ursprung från plantager i sydöstra Europa. Skivan är belagd med slät mörk fenolfilm 120g/m<sup>2</sup> där en sida har neutral brun film och en sida är tryckt med "WELDE". Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg. Hela faner i alla lager ger en jämn fuktighetsgrad vilket ökar styrka och stabilitet.

### Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till mer krävande formsättning för betonggjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 30 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Formplywood, Welde-film</b>								
425120	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	12,0	1200	1200	80	5,5	634	7350072595786
425121	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	12,0	600	2500	80	5,5	660	7350072595793
425122	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	12,0	1200	2500	88	5,5	1452	7350072595663
425150	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	15,0	1200	2500	75	6,9	1553	7350072595809
425180	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	18,0	1200	2500	58	8,3	1444	7350072595656
425210	Formplywood, Welde-film, FSC mix credit	21,0	1200	2500	50	9,6	1440	7350072595816

# Form- & Karosseriplywood



## Formplywood, Wisiform Spruce

Formplywood Gran, Wisiform Spruce, till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood av korsvis limmade granfaner, exteriörlimmad, belagd med ljusbrun fenolfilm 120 gr. Kan normalt återanvändas upp till 15 gånger. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig färg.


### Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formsättning för betonggjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 15 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Formplywood, Gran</b>								
430124	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	12,0	600	3000	75	6,3	850	7350072593010
430125	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	12,0	1200	1200	50	6,3	453	7350072593928
430126	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	12,0	600	2500	75	6,3	709	7350072593027
430127	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	12,0	1200	2500	75	6,3	1418	7350072593034
430151	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	15,0	1200	2500	65	7,9	1540	7350072594581
430181	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	18,0	1200	2500	50	9,4	1410	7350072594598
430211	Wisiform Spruce, 100% PEFC certified	21,0	1200	2500	45	11,0	1485	7350072594604

# Form- & Karosseriplywood

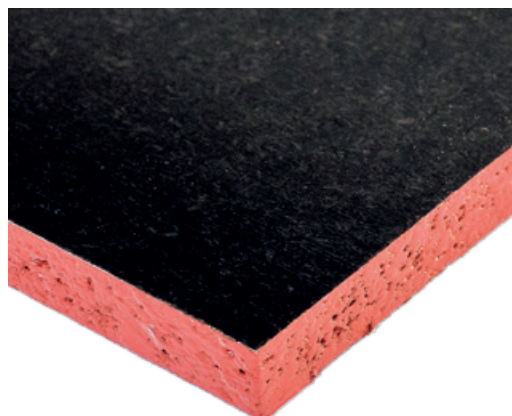

## Formskiva Betonforce

Formskiva BetonForce till enklare formgjutning. Behandlad spån-skiva i kvalitet P5 (V313), belagd med tre lager akryl lack på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig färg.


### Användningsområde:

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare formgjutning, skydd, avskärmning och emballage.

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 3 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Formskiva Betonforce</b>								
435121	Betonforce Form, 70% PEFC certified	12,0	2500	600	75	8,7	979	7350072593539
435122	Betonforce Form, 70% PEFC certified	12,0	2500	1200	75	8,7	1958	7350072593546

# Form- & Karosseriplywood

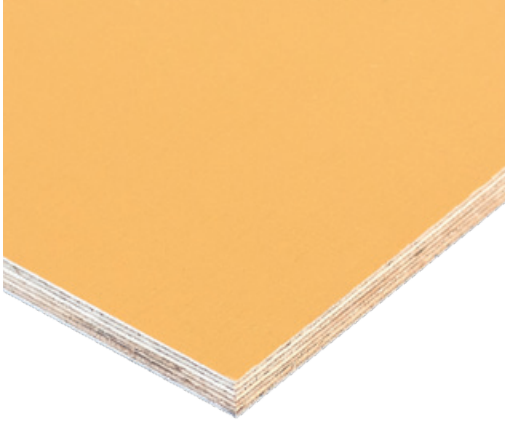

## Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun & Vit/Brun

Filmbelagd plywood av korsvis limmade, tunna, björkfaner, exteriorslimmad, belagd med gul fenolfilm 167 g (eller Vit melaminfilm 395 g) på ena sidan och mörkbrun fenolfilm 120 g på den andra. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig färg.


### Användningsområde:

Som beklädnadsskiva (vägg, tak, golv) i t.ex. stallboxar, lantbruksbyggnader, soprum, förråd, garage, bilinredningar, reklamskyltar m.m.

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Mellan skivorna skall lämnas minst 3 mm öppen fog som lämpligen fylls med våtrumssilikon eller fogmassa av polyuretan.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun – Vit/Brun</b>								
440090	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	2400	50	6,6	950	7350072590538
440091	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	2700	50	6,6	1069	7350072590545
440092	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	9,0	1200	3000	50	6,6	1188	7350072590552
440120	Filmbelagd Björkplywood, Gul/Brun, 100% PEFC certified	12,0	1200	2500	50	8,8	1320	7350072590569
445090	Filmbelagd Björkplywood Vit/Brun (mel/film), 100% PEFC certified	9,0	1200	2400	50	6,6	950	7350072592754
445092	Filmbelagd Björkplywood Vit/Brun (mel/film), 100% PEFC certified	9,0	1200	3000	50	6,6	1188	7350072592761

# Form- & Karosseriplywood

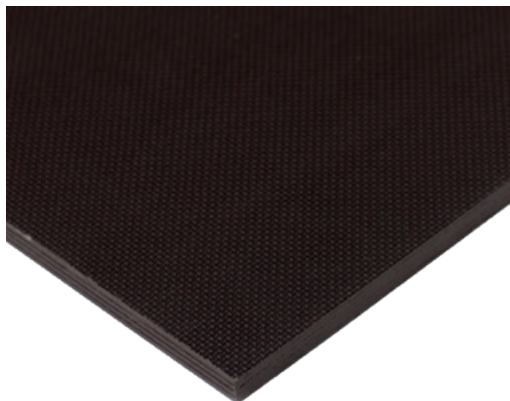

## Slitskyddsplywood Vira

Filmbelagd plywood av korsvis limmade, tunna, björkfaner, exteriorslimmad. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg. Vira-skivor är belagda med 145 g film med Vira mönster på slitytan och slät mörkbrun fenolfilm 120 g på baksidan.

### Användningsområde:

Slitagetålig golvskena som används inom bil- och transportindustrin, släpvagnar, entresolgov, m.m.

**Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrar, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas.**

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Slitskyddsplywood Vira</b>								
452060	Slitskyddsplywood, Vira	6,5	1250	2500	62	4,7	910	7350072594574
452061	Slitskyddsplywood, Vira	6,5	1525	3050	62	4,7	1355	7350072592778
452090	Slitskyddsplywood, Vira	9,0	1250	2500	44	6,5	893	7350072594567
452091	Slitskyddsplywood, Vira	9,0	1525	3050	44	6,5	1330	7350072592785
452120	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1250	2500	33	8,6	886	7350072594451
452121	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1525	3050	33	8,6	1320	7350072594468
452122	Slitskyddsplywood, Vira	12,0	1880	4000	33	8,6	2134	7350072594611
452150	Slitskyddsplywood, Vira	15,0	1250	2500	26	10,7	869	7350072592792
452151	Slitskyddsplywood, Vira	15,0	1525	3050	26	10,7	1293	7350072592808
452180	Slitskyddsplywood, Vira	18,0	1250	2500	22	13,0	893	7350072594475
452181	Slitskyddsplywood, Vira	18,0	1525	3050	22	13,0	1330	7350072594482
452210	Slitskyddsplywood, Vira	21,0	1250	2500	19	15,1	896	7350072594499
452211	Slitskyddsplywood, Vira	21,0	1525	3050	19	15,1	1334	7350072592815
452240	Slitskyddsplywood, Vira	24,0	1250	2500	16	17,3	865	7350072592822
452241	Slitskyddsplywood, Vira	24,0	1525	3050	16	17,3	1287	7350072592839
452270	Slitskyddsplywood, Vira	27,0	1250	2500	14	19,5	853	7350072592846
452271	Slitskyddsplywood, Vira	27,0	1525	3050	14	19,5	1269	7350072592853
452300	Slitskyddsplywood, Vira	30,0	1250	2500	12	21,7	813	7350072592860
452301	Slitskyddsplywood, Vira	30,0	1525	3050	12	21,7	1211	7350072592877



# Boardprodukter



## Board, Hård

Träfiberskiva med hög densitet som har en slät framsida och enpräglad baksida. Träfiberskivor består av träfibrer som blöts upp och pressas samman genom högt tryck och värme. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Skivorna kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

### Användningsområde:

Skydd och emballage.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Board, Hård</b>								
500027	Board, Lion Protect, 100% PEFC certified	2,7	1220	2440	150	2,6	1160	7350072595137
500030	Board, Hård	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072590613
500039	Board, Hård Lion, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072593270
500033	Board, Hård, 100% PEFC certified	3,0	1220	610	400	2,8	833	7350072591375
500034	Board, Hård, perforerad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,8	1250	7350072591382
500036	Board, Hård, 100% PEFC certified	3,0	1145	2440	150	2,8	1173	7350072591979
501032	Board, Hård, 100% PEFC certified	3,0	50	2440	280	2,8	100	7350072595779
500037	Board, Hård, 100% PEFC certified	3,0	1220	3050	150	2,8	1563	7350072592884
500041	Board, Hård, 100% PEFC certified	4,8	1220	2440	75	4,5	1004	7350072593287
500061	Board, Hård, 100% PEFC certified	6,0	1220	2440	50	5,6	833	7350072593294
<b>Board, Hård, Emballage/pall-lock</b>								
500031	Board, Hård	3,0	1200	800	250	2,8	672	7350072591351
500038	Board, Hård	3,0	800	600	500	2,8	672	7350072592891
501030	Board, Hård, två kapade hörn diagonalt	3,0	1145	745	250	2,8	597	7350072592907
501031	Board, Hård, två kapade hörn diagonalt	3,0	745	545	500	2,8	568	7350072592914

# Boardprodukter



## Board, Oljehärdad

Träfiberskiva med hög densitet som impregnerats med torkande oljor vilket gör skivan vattenavstötande och ger en högre fuktbeständighet. Oljehärdad board består av träfibrer som blöts upp och pressas samman genom högt tryck och värme. Under tillverkningens förlopp impregneras skivan med torkande oljor. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Skivorna kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

### Användningsområde:

Till ändamål där det ställs högre krav på hållfasthet och fuktbeständighet, där en vanlig standardskiva inte riktigt räcker till. T.ex. som takboard, beklädnad, slitskikt, emballage, yttertak, golv m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Board, Oljehärdad</b>								
510033	Board, Oljehärdad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	100	3,0	893	7350072595618
510032	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	3,0	1339	7350072593041
510041	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	4,8	1220	2440	75	4,8	1071	7350072593300
510061	Board, Oljehärdad Lion, 100% PEFC certified	6,0	1220	2440	50	6,0	893	7350072593317
<b>Board, Trossbotten</b>								
540061	Trossbottenboard, Oljehärdad, 100% PEFC certified	6,0	550	1220	200	6,0	805	7350072590651
540062	Trossbottenboard, Oljehärdad, 100% PEFC certified	6,0	550	2440	100	6,0	805	7350072592402

# Boardprodukter



## Board, Underlagstak

Board, Underlagstak är en träfiberskiva som är genomimpregnerad med en vaxupplösning för att öka dessa fuktbeständighet och vattenavvisning. Board, Underlagstak är testad för genomtrampning och godkänd enligt kraven som ges i arbetarskyddsstyrelsens regler.

### Användningsområde:

Som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla och varma takkonstruktioner.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Board, Underlagstak</b>								
520041	Board, Lion Roofing, 100% PEFC certified	4,8	1220	2460	75	4,9	1103	7350072594444



## Board, Vitlackad


Träfiberskiva med hög densitet, belagd med vattenbaserad vit lack på framsidan. Baksidan är präglad och obehandlad. Perforerad skiva har håldiameter 5 mm och c/c 13 mm.

### Användningsområde:

Skydd, emballage, butiksdekorationer, inredningar, leksaker, pussel, bakstycke i bokhyllor m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Board, Vitlackad</b>								
550032	Board, Vitlackad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	3,0	1339	7350072593935
550031	Board, Vitlackad, perforerad, 100% PEFC certified	3,0	1220	2440	150	2,9	1295	7350072591443

# Boardprodukter

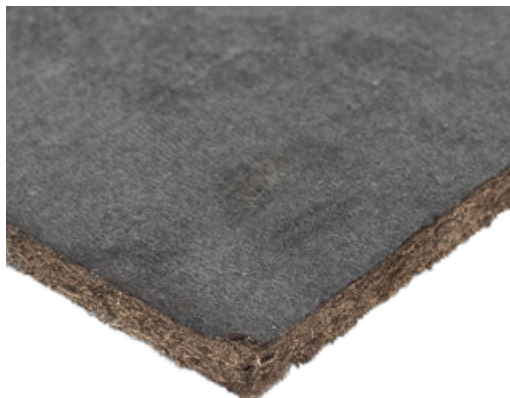

## Asfaltboard

Asfaltboard består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. Skivan är porös och impregnerad med asfalt för att öka fuktmotståndet. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Asfaltboard är diffusionsöppen och impregneringen ökar förutom fuktmotståndet även skivans motståndskraft mot mögel, röta och skadedjursangrepp.

### Användningsområde:

Som vindspärr i ytterväggar, såväl vid nybyggnation som vid renovering, anslagstavlor (utomhus), m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Asfaltboard</b>								
560122	Asfaltboard, 100% PEFC certified	12,0	1200	2740	50	2,9	477	7350072593058
560123	Asfaltboard, 100% PEFC certified	12,0	1200	2440	95	2,9	807	7350072593065



## Board, Porös

Porös board har en låg densitet och består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

### Användningsområde:

Anslagstavlor, dörrfyllningar, emballage, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Board, Porös</b>								
565120	Board, Porös, FSC mix credit	12,0	1220	2440	95	3,5	938	7350072591467

# Huntonit



## Huntonit

Huntonit är ett färdigmålat vitt innertak som är tillverkat i miljövänlig, slitstark och hårt sammanpressad träfiber. Skivorna har not och spont och finns ytpräglade i olika utföranden; *Classique* = slät med svagt "frostad" strukturerad yta; *Plankett* = grov, rustik trästruktur; *Symfoni* = fin trästruktur; *Brilliant* = penselmålad yta. Huntonit finns även som väggskiva i en mängd olika utföranden. Vi lagerhåller penselmålade skivor med profil Perle och Skygge.

### Användningsområde:

Som färdigmålat innertak/ innervägg (i interiör och torr miljö).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Huntonit, Innertak</b>								
580110	Huntonit Classique, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593560
580111	Huntonit Classique, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	620	1220	14	9,2	390	7350072593577
580112	Huntonit Plankett, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593584
580113	Huntonit Plankett, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1820	28	9,2	563	7350072593591
580114	Huntonit Symfoni, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593607
580115	Huntonit Brilliant, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	300	1220	28	9,2	377	7350072593638
580116	Huntonit Brilliant, Innertak, Vit (4 st/pkt)	11,0	620	1220	14	9,2	390	7350072595366
<b>Huntonit, Innervägg</b>								
582110	Huntonit Perle, vägg, Vit (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752317503
582111	Huntonit Perle, vägg, Caffelatte (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752317527
582112	Huntonit Skygge, vägg, Vit (2 st/pkt)	11,0	620	2390	28	9,2	764	7055752318500

# MDF



## MDF

MDF (medium density fiberboard) är en torrpressad skiva bestående av tunna träfibrer i kombination med vax och lim, ytorna är putsade på båda sidor. Skivan är lätt att bearbeta med vanliga verktyg avsedda för trä. MDF är en skiva för användning i interiör och torr miljö. MDF fräskvalitet har högre densitet och lämpar sig därmed för dekorfräsning i ytan.

### Användningsområde:


Inredningssnickerier och möbler, lämplig att fanera eller måla på.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>MDF, Standard</b>								
600062	MDF, Standard, 70% PEFC certified	6,0	2440	1220	110	4,3	768	7350072593737
600082	MDF, Standard, 70% PEFC certified	8,0	2440	1220	90	5,8	1381	7350072593744
600102	MDF, Standard, 70% PEFC certified	10,0	2440	1220	70	7,2	1500	7350072593751
600122	MDF, Standard, 70% PEFC certified	12,0	2440	1220	60	8,7	1554	7350072593768
600162	MDF, Standard, 70% PEFC certified	16,0	2440	1220	44	11,5	1506	7350072593775
600192	MDF, Standard, 70% PEFC certified	19,0	2440	1220	37	13,7	1509	7350072593782
600222	MDF, Standard, 70% PEFC certified	22,0	2440	1220	32	15,9	1515	7350072593799
600252	MDF, Standard, 70% PEFC certified	25,0	2440	1220	29	17,7	1528	7350072593805
600302	MDF, Standard, 70% PEFC certified	30,0	2440	1220	24	21,5	1536	7350072593812
<b>MDF, Fräskvalitet</b>								
600041	MDF, Medite std, FSC mix 70%	4,0	2440	1220	180	3,0	1607	7350072593720
600061	MDF, Medite std, FSC mix 70%	6,0	2440	1220	120	4,4	1571	7350072594628
600081	MDF, Medite std, FSC mix 70%	8,0	2440	1220	88	5,9	1545	7350075294635
600101	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	10,0	2400	1220	54	7,4	1190	7350072594642
600121	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	12,0	2440	1220	45	8,9	1192	7350072592921
600161	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	16,0	2440	1220	34	11,9	1204	7350072592938
600191	MDF, Medite Ind MR, FSC mix 70%	19,0	2440	1220	28	14,1	1175	7350072592945



# MDF

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>MDF, Hyllplan</b>								
605190	MDF, Hyllplan	19,0	2440	200	30	6,7/st	201	7350072591085
605191	MDF, Hyllplan	19,0	2440	300	30	10,0/st	301	7350072591092
605192	MDF, Hyllplan	19,0	2440	400	30	13,4/st	401	7350072591108
605193	MDF, Hyllplan	19,0	2440	600	30	20,1/st	602	7350072591115
605194	MDF, Hyllplan	19,0	1220	200	30	3,3/st	101	7350072591122
605195	MDF, Hyllplan	19,0	1220	300	30	5,0/st	150	7350072591139
605196	MDF, Hyllplan	19,0	1220	400	30	6,7/st	201	7350072591146
605197	MDF, Hyllplan	19,0	1220	600	30	10,0/st	300	7350072591153

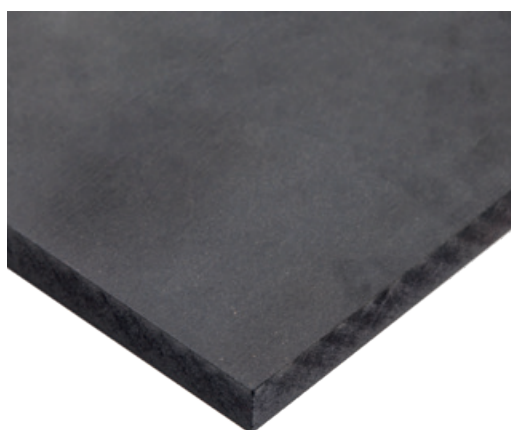

## MDF Böjbar, Infärgad & Undergolv

MDF, Böjbar är en MDF-skiva med frästa spår på baksidan, 2x7 mm, och därmed böjbar. Avsedd för användning i interiör och torr miljö. Genomfärgad MDF är en infärgad träfiberskiva som är en allround skiva för användning i interiör och torr miljö.

### Användningsområde:

Inredningssnickerier och möbler. Infärgad MDF är även lämplig att fanéra eller måla på.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>MDF, Böjbar</b>								
601090	MDF, Böjbar, spårad Tvärs	9,0	1220	2440	40	3,6	429	7350072591474
601091	MDF, Böjbar, spårad Längs	9,0	2440	1220	40	3,6	429	7350072595403
<b>MDF, Infärgad</b>								
602190	MDF, Svart genomfärgad	19,0	2500	1250	42	14,1	1850	7350072594994
602191	MDF, Svart genomfärgad	19,0	2440	1220	42	14,1	1763	7350072595397
602192	MDF, Grå genomfärgad	19,0	2440	1220	48	14,1	2015	7350072595687
<b>MDF, Mellangolv/Undergolv</b>								
605060	Funktion Mellangolv (4 st/set)	6,0	1215	610	50	6,7/st	201	7040437612530

Se [ljungbergfritzoë.se](http://ljungbergfritzoë.se) för mer information/dokumentation

# Spånskivor & Hyllplan



## Spånskiva, Bygg & Fuktrög

Spånskivor är uppbyggda av träspån som pressas samman med bindemedel under högt tryck och värme. Skivans ytor är putsade och kanterna är rensågade. Skivan är lätt att bearbeta med verktyg avsedda för trämaterial. Spånskiva Bygg, V20, används i interiör och torr miljö. Spånskiva V313 (fuktrög) kan användas i uppvärmda miljöer (klimatklass 0, 1 och 2). Fuktröga skivor är infärgade med grönt färgpigment för att vid hantering tydliggöra kvaliteten V313.

### Användningsområde:

Väggbeklädnad, avskärmningar, emballage och inom möbelindustri till lådbottnar, stommar, ryggar mm. Fuktrög skiva kan användas i uppvärmda miljöer såsom garage, vindsutrymme och ekonomi-byggnader.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Spånskiva, Bygg</b>								
700100	Spånskiva, Bygg	10,0	2500	1200	60	6,1	1098	7350072592419
700120	Spånskiva, Bygg	12,0	2500	1200	60	7,3	1314	7350072591580
700121	Spånskiva, Bygg	12,0	2500	900	60	7,3	986	7350072593614
700160	Spånskiva, Bygg	16,0	2500	1200	40	9,8	1176	7350072592129
700190	Spånskiva, Bygg	19,0	2500	1200	36	11,4	1231	7350072592136
700220	Spånskiva, Bygg	22,0	2500	1200	30	12,7	1143	7350072592143
<b>Spånskiva, Fuktrög V313</b>								
705120	Spånskiva V313/P5	12,0	2500	1200	60	7,3	1314	7350072592952
705160	Spånskiva V313/P5	16,0	2500	1200	40	9,8	1176	7350072592969
705190	Spånskiva V313/P5	19,0	2500	1200	36	11,4	1231	7350072592976
705220	Spånskiva V313/P5	22,0	2500	1200	30	12,7	1143	7350072592983

# Spånskivor & Hyllplan



## Spånskiva, Golv

Golvspånskiva TG4, för montering på regler (22 mm) eller som flytande golv (10, 12, 16 och 22 mm) i interiör och torr miljö. Kanterna är profilerade med not och spont på alla fyra sidorna, för att efter limning, ihopsättning och skruvning i regelverket bilda en stark och jämn skarv. I hårt fuktbelastade miljöer eller uppvärmda utrymmen (t.ex. badrum, garage, vindsutrymmen) ska kvalitet V313 användas. Golvspån Klima är ett s.k. värmegolv, med frästa spår för montering av värme-fördelningsplåtar av aluminium och värmerör.

### Användningsområde:

Som undergolv på ett bärande regelverk (600 mm c/c) eller som flytande golv på befintligt bärande golv.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Spånskiva, Golv</b>								
710100	Spånskiva, Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified (beställningsvara)	10,0	1820	620	66	6,7	500	7350072593874
710122	Spånskiva, Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified	12,0	1820	620	44	8,0	398	7350072593324
710162	Spånskiva, Flytande golv, Spaandex, 70% PEFC certified	16,0	1820	620	33	10,3	384	7350072593331
711220	Golvspån Spaandex, K-golv, TG4, P6, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,4	522	7350072593348
711221	Golvspån Spaandex, K-golv, TG4, P6, 70% PEFC certified	22,0	2420	620	30	15,4	694	7350072593355
711222	Golvspån V313, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,4	522	7350072593362
711223	Golvspån Klima, 70% PEFC certified	22,0	1820	620	30	15,7	532	7350072593379
711224	Våndskiva Vänster, Klima, 70% PEFC certified (beställningsvara)	22,0	1820	620	30	15,7	532	7350072593645
711225	Våndskiva Höger, Klima, 70% PEFC certified (beställningsvara)	22,0	1820	620	30	15,7	532	7350072593652
711001	Värmeplåt, Aluminium 1150x180x0,45				42			7350072593621
711003	Limpipar till Spandex-golv (100st/förp) (beställningsvara)							7350072593973

# Spånskivor & Hyllplan



## Hyllplan & Garderobshyllor

Hyllplan består av en spånskiva som belagts med vit melamin film (c:a 80 g/m<sup>2</sup>) på båda sidor och vars kanter har försetts med kantlist på en eller fyra kanter. Ytstrukturen är en halvmatt slät yta vilket ger en motståndskraftig yta som är lätt att rengöra. Grundskiva är en spånskiva i klass P2, avsedd för användning inomhus.

### Användningsområde:

Skivan används med fördel som hyllplan eller garderobshylla (inomhus eller i förråd), butikshyllor, övrig inredning, enklare möbler, påsådlingar, utfyllnader samt övrigt inom snickeri.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Hyllplan</b>								
720164	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor	16,0	2480	600	50	16,6/st	830	7350072591481
720180	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	200	30	6,2/st	187	7350072590767
720181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	300	30	9,4/st	281	7350072590774
720182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	400	30	12,5/st	375	7350072590781
720183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	500	30	15,6/st	469	7350072590798
720184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	600	30	18,7/st	562	7350072590804
720185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	2480	900	30	28,0/st	840	7350072591047
721184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	250	50	5,6/st	280	7350072594840
721180	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	300	30	6,8/st	204	7350072590811
721181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	400	30	9,1/st	272	7350072590828
721182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	500	30	11,4/st	342	7350072590958
721183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1800	600	30	13,7/st	411	7350072590965
722184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	250	50	3,8/st	190	7350072594857
722185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	300	50	4,5/st	225	7350072594970
722181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	400	50	6,1/st	302	7350072590286
722182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	500	50	7,6/st	378	7350072590293
722183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	1200	600	50	9,1/st	455	7350072595342
723184	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	250	50	2,9/st	145	7350072594864
723185	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	300	50	3,4/st	170	7350072594987
723181	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	400	50	4,6/st	227	7350072590316
723182	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	500	50	5,7/st	284	7350072590323
723183	Hyllplan, Vit, Kantlist fyra sidor, 100% PEFC certified	18,0	900	600	50	6,8/st	340	7350072595359

# Spånskivor & Hyllplan

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Garderobshyllor</b>								
730162	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	366	522	50	2,1/st	105	7350072591498
730163	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	466	522	50	2,7/st	13	7350072591504
730160	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	566	522	50	3,3/st	165	7350072590835
730164	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Marbodal), 100% PEFC certified	16,0	766	522	50	4,5/st	225	7350072591511
730165	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	365	543	50	2,2/st	110	7350072595410
730166	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	465	543	50	2,8/st	140	7350072595427
730161	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	565	543	50	3,4/st	172	7350072590842
730167	Garderobshylla, Vit, Kantlist en långsida (Ballingslöv), 100% PEFC certified	16,0	765	543	50	4,6/st	230	7350072595434

## Innertak

Takspånskiva är en skiva för användning i interiör och torr miljö som färdigbehandlat innertak. Takskiva, vitmålad, Arbor är färdigstruken med Vit kulör NCS-0502-Y. Takskiva, vit struktur är belagd med en miljövänlig polypropen folie. Taken monteras med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak. Kanterna är profilerade på alla fyra sidor för en snygg skarv vid montering.

### Användningsområde:

Som färdigmålat innertak (i interiör och torr miljö).

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Spånskiva, Innertak</b>								
700125	Takskiva, Vitmålad, Arbor, TG4	12,0	620	1220	52	8,5	334	7350072591788
700126	Takskiva, Vit struktur, TG4 (5st/pkt - 16pkt/pall), FSC mix 90%	12,0	620	1220	16	7,5	454	7350072594772

# Fibercementskivor



## PRIMAflex Fibercementskiva

PRIMAflex är en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas i såväl invändiga som utvändiga applikationer. Skivan har utmärkta egenskaper att motstå brand, fukt, buller, stötar och slag. Skivan är dessutom resistent mot mögel och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom t.ex. industrin.

### Användningsområde:

Som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, lantbruk, industri, m.m. Skivan kan även användas som vindskyddsskiva, takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, etc.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>PRIMAflex Fibercementskiva</b>								
692062	PRIMAflex Fibercement, Trossbotten	6,0	550	1220	180	8,3	1002	7350072595328
692060	PRIMAflex Fibercement, Vindskyddsskiva	6,0	900	2700	60	8,3	1210	7350072594697
692061	PRIMAflex Fibercement, Vindskyddsskiva	6,0	1200	2700	60	8,3	1613	7350072594703
692094	PRIMAflex Fibercement, Sockelskiva	9,0	595	2550	100	12,5	1896	7350072595335
692090	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	2550	44	12,5	1262	7350072594710
692091	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	2550	42	12,5	1606	7350072594727
692092	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	3000	44	12,5	1485	7350072594734
692093	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	3000	42	12,5	1890	7350072594741
692120	PRIMAflex Fibercement	12,0	900	2550	32	16,6	1219	7350072594758
692121	PRIMAflex Fibercement	12,0	1200	2550	32	16,6	1625	7350072594765



# Steni Sockelskivor



## Steni Sockelskiva

Steni Terra sockelskiva består av glasfiberarmerad polymerkomposit med en yta av krossad natursten. Skivan är diffusionstät, frostsäker, robust, slagtålig, underhållsfri. Steni Terra finns i Grå, Vit och Svart kulör.

### Användningsområde:

Till beklädnad av grundmurar, socklar, stödmurar, garage och bodar.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Steni Sockel- och Fasadskivor</b>								
680040	Steni Terra Grå, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591689
680041	Steni Terra Grå, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591696
680042	Steni Terra Vit, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591887
680043	Steni Terra Vit, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591894
680044	Steni Terra Svart, Sockelskiva	4,0	1195	2395	50	10,3	1474	7350072591900
680045	Steni Terra Svart, Sockelskiva	4,0	595	2395	100	10,3	1468	7350072591917
680046	Steni Colour Vit, SN8010M, Fasadskiva	6,5	1195	2995	34	12,0	1460	7350072592297
<b>Steni, Tillbehör</b>								
680001	Steni Grå Skruv A4Terra 4x28, Sn 8004Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591658
680002	Steni Grå EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591665
680003	Steni Hörnprofil Natur, Cp 15-18-33, L=3000 mm				10	0,8/st	8	7350072591672
680004	Steni Vit Skruv A4Terra 4x28, Sn 8013Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591849
680005	Steni Vit EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591856
680006	Steni Svart Skruv A4Terra 4x28, Sn 8900Hm (200 st/pkt)				10	0,4/st	4	7350072591863
680007	Steni Svart EPDM folie 70 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072591870
680008	Steni Vit Fasadskruv 4x35, A4, SN8010M (500 st/pkt)				10	0,8/st	8	7350072592303
680009	Steni Vit EPDM folie 95 mm x 25 m				10	1,6/st	1	7350072592310
680010	Steni Hörnprofil Vit, Cp 15-18-33, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592327
680011	Steni Fogprofil Natur, Fp 6-30, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592334
680012	Steni Fogprofil Vit, Fp 6-30, L = 3000 mm				10	0,8/st	8	7350072592341

# Bänkskivor & Limfog



## Bännskiva, Ek

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade ekstavar. Skivorna har en stavbredd på c:a 40 mm och levereras i regel grundolja, med rak eller postformad (rundad) framkant. Kvalitet A/B är varsamt handsorterad och har ett jämnt och homogent färg- och strukturförlopp. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma. Arbetsskiva är en skiva av enklare sortering där sprickor, lagningar och splint kan förekomma. Ytan är hel, men baksidan råare.

### Användningsområde:

Bännskivor används till köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m. Arbetsskiva används till arbetsbänkar, avlastningsbord mm. Denna skiva levereras obehandlad.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Bännskiva, Ek A/B</b>								
800302	Bännskiva, Ek A/B, Massiv, Rak, Grundolja, 85% PEFC certified	30,0	1620	635	20	23,1/st	462	7350072591597
800303	Bännskiva, Ek A/B, Massiv, Rak, Grundolja, 85% PEFC certified	30,0	3020	635	20	43,1/st	862	7350072591603
<b>Bännskiva, Ek B/C</b>								
805273	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundolja, 85% PEFC certified	27,0	2020	635	20	25,9/st	518	7350072591610
805274	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundolja, 85% PEFC certified	27,0	2420	635	20	31,0/st	620	7350072591627
805275	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundolja, 85% PEFC certified	27,0	3020	635	20	38,7/st	774	7350072591634
805276	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundolja, 85% PEFC certified	27,0	2020	900	20	36,7/st	734	7350072592426
805300	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Postformad, Grundolja, 85% PEFC certified	30,0	3020	635	20	43,0/st	860	7350072591702
805401	Bännskiva, Ek B/C, Massiv, Rak kant, Grundolja, 85% PEFC certified	40,0	3020	635	20	57,5/st	575	7350072591641
<b>Arbetsskivor</b>								
807270	Arbetsskiva Ek/Ask, Obehandlad, 85% PEFC certified	27,0	2020	800	20	32,6/st	652	7350072592433

# Bänkskivor & Limfog



## Bänkskiva, Bok

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade stavar av bok (c:a 40 mm breda), sorterade enligt kvalitet B/C. Skivan levereras med postformad (rundad) framkant och grundoljad. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma.

### Användningsområde:

Köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Bänkskiva, Bok</b>								
810270	Bänkskiva Bok B/C, 85% PEFC certified, Postformad, Grundoljad	27,0	3020	635	20	38,7/st	774	7350072595625



## Bänkskiva, Valnöt

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade stavar av valnöt (c:a 40 mm breda), sorterade enligt kvalitet B/C. Skivan levereras med postformad (rundad) framkant och grundoljad. Kvalitet B/C tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Kvistar och mindre lagningar får förekomma.

### Användningsområde:

Köksbänkar, arbetsbänkar, bardiskar, avlastningsbord, möbelsnickerier, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Bänkskiva, Valnöt</b>								
820300	Bänkskiva Valnöt B/C, Postformad, Grundoljad, 85% PEFC certified	30,0	3020	635	20	43,0/st	860	7350072592457

# Bänkskivor & Limfog



## Limfog, Ek

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade fingerskarvade ekstavar (c:a 40 mm breda). Skivan levereras obehandlad med raka (skarpa) kanter. Framsidan kan ha viss variation i struktur och färg, kvistar och mindre lagningar får förekomma. Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.

### Användningsområde:

Möbelsnickerier, t.ex. hyllor, skåp, bord, stolar, garderobsdörrar, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Limfog, Ek</b>								
805180	Limfog Ek	18,0	2500	200	50	10,1/st	505	7350072594925
805181	Limfog Ek	18,0	2500	300	50	15,1/st	755	7350072592464
805182	Limfog Ek	18,0	2500	400	50	20,1/st	1005	7350072592471
805184	Limfog Ek	18,0	2500	600	50	30,1/st	1505	7350072592488
805185	Limfog Ek	18,0	1200	200	50	4,8/st	240	7350072594932
805186	Limfog Ek	18,0	1200	300	50	7,2/st	360	7350072594949
805187	Limfog Ek	18,0	1200	400	50	9,6/st	480	7350072594956
805188	Limfog Ek	18,0	1200	600	50	14,4/st	720	7350072594963

# Bänkskivor & Limfog



## Furulimfog/Hobbyskiva

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade hela furustavar. Skivan har en stavbredd på c:a 40 mm och levereras obehandlad med raka (skarpa) kanter. Framsidan får innehålla alla typer av friska kvistar i obegränsat antal. Baksidan är av lägre kvalitet. Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.

### Användningsområde:

Möbelsnickerier, t.ex. hyllor, skåp, bord, stolar, garderobsdörrar, m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Furulimfog/Hobbyskiva</b>								
881180	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	200	60	4,7/st	282	7350072593386
881181	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	300	60	7,1/st	426	7350072593393
881182	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	400	60	9,4/st	564	7350072593409
881183	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	500	60	11,8/st	708	7350072593416
881184	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	2500	600	60	14,1/st	846	7350072593423
881185	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	200	60	2,8/st	168	7350072593430
881186	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	300	60	4,2/st	252	7350072593447
881187	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	400	60	5,6/st	336	7350072593454
881189	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	500	60	7,0/st	420	7350072594895
881188	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	1500	600	60	8,4/st	504	7350072593461
881190	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	800	200	60	1,5/st	90	7350072594901
881191	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	18,0	800	300	60	2,2/st	132	7350072594918
881281	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	300	40	11,0/st	440	7350072593478
881282	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	400	40	14,7/st	588	7350072593485
881283	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	2500	600	40	22,0/st	880	7350072593492
881284	Furulimfog/Hobbyskiva, 100% PEFC certified	28,0	1500	750	40	16,5/st	660	7350072594833

# Bänkskivor & Limfog

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Limfog, Gran</b>								
860180	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	2400	200	250	4,0/st	1000	7350072595984
860181	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	2400	300	200	6,1/st	1220	7350072595991
860182	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	2400	400	150	8,1/st	1215	7350072596004
860183	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	2400	600	100	12,2/st	1220	7350072596011
860184	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	1500	200	250	2,5/st	625	7350072596028
860185	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	1500	300	200	3,8/st	760	7350072596035
860186	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	1500	400	150	5,1/st	765	7350072596042
860187	Limfog Gran, FSC Mix credit	18,0	1500	600	100	7,6/st	760	7350072596059

## 3-skiktsskivor

870190	3-skiktsskiva Furu A/B	19,0	2500	1250	20	12,4/st	775	7350072595106
870210	3-skiktsskiva Furu B/C	21,0	2500	1250	20	13,7/st	856	7350072595113
871210	3-skiktsskiva Lärk B/C	21,0	2500	1250	20	13,7/st	856	7350072595120



## Utdragsskiva/Skärbräda

Skärbräda med kärna av lamell-limmade furustavar (12 mm har kärna av plywood) och med ytfanér av bok, draglist i framkant. Kan sågas till önskade bredder.


### Användningsområde:

Skärbrädor.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Utdragsskivor/Skärbrädor</b>								
885120	Utdragsskiva/Skärbräda	12,0	2050	590	20	8,8/st	88	7350072591528
885160	Utdragsskiva/Skärbräda	16,0	2050	590	50	11,7/st	585	7350072591535
885190	Utdragsskiva/Skärbräda	19,0	2050	590	50	13,9/st	695	7350072591542



# Formica

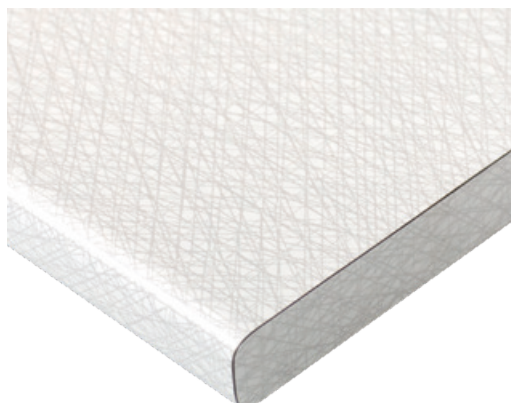

## Laminatbänkskivor

Bänkskivan har en kärna av spånskiva och har en yta med dekorativ laminat och rundad framkant, samt ett fuktspärrande papperslaminat på undersidan. Skivan är underhållsfri och är lämplig i kök och tvättstugor där det är tuffa förhållanden med mycket vatten och spill. Skivan är värme- och reptålig, men bör ändå skyddas med värmeunderlägg och skärbräda för en längre livslängd.

### Användningsområde:

Kök, arbetsbänkar, hobbyrum och tvättstuga m.m.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Laminatbänkskivor</b>								
840300	Bänkskiva laminat, Formica 0487 CR Vit	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7350072595014
840301	Bänkskiva laminat, Formica 6943 Mat Virrvarr Vit	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7350072595021
840302	Bänkskiva laminat, Formica 6945 Mat Virrvarr Svart	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7350072595038
840303	Bänkskiva laminat, Formica 5568 AB Everest	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7350072595045
840304	Bänkskiva laminat, Formica 6152 Mat Blockbok	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7350072595496
840305	Bänkskiva laminat, Formica 0911 Mat Valnöt	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600006033
840306	Bänkskiva laminat, Formica 1340 CR Vit	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020015
840307	Bänkskiva laminat, Formica 3690 AHD Basalt Slate	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600006149
840308	Bänkskiva laminat, Formica 5013 CR Black Fleck	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020039
840309	Bänkskiva laminat, Formica 5568 Mat Everest	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020046
840310	Bänkskiva laminat, Formica 6275 AHD Brushed Concrete	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600006156
840311	Bänkskiva laminat, Formica 6314 AN Neo Cloud	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020060
840312	Bänkskiva laminat, Formica 6315 AN Neo Cyklone	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020077
840313	Bänkskiva laminat, Formica 7671 PGN Newcastle Oak	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020107
840314	Bänkskiva laminat, Formica 7674 NDF Veneto Marble	30,0	3020	610	12	36,7/st	440	7319600020114



# Formica

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Tillbehör – Kantlist</b>								
840000	Kantlist Formica 0487 Vit, 3600x34 mm							7350072595052
840001	Kantlist Formica 6943 Virrvarr Vit, 3600x34 mm							7350072595069
840002	Kantlist Formica 6945 Virrvarr Svart, 3600x34 mm							7350072595076
840003	Kantlist Formica 5568 AB Everest, 3600x34 mm							7350072595083
840004	Kantlist Formica 6152 Blockbok, 3600x34 mm							7350072595502
840005	Kantlist Formica 0911 Valnöt, 3600x34 mm							7319600020879
840006	Kantlist Formica 1340 Vit, 3600x34 mm							7319600020930
840007	Kantlist Formica 3690 Basalt Slate, 3600x34 mm							7319600020831
840008	Kantlist Formica 5013 Black Fleck, 3600x34 mm							7319600020909
840009	Kantlist Formica 5568 Mat Everest, 3600x34 mm							7319600020954
840020	Kantlist Formica 6275 Brushed Concrete, 3600x34 mm							7319600020848
840021	Kantlist Formica 6314 Neo Cloud, 3600x34 mm							7319600020978
840012	Kantlist Formica 6315 Neo Cyclone, 3600x34 mm							7319600020985
840013	Kantlist Formica 7671 Newcastle Oak, 3600x34 mm							7319600021012
840014	Kantlist Formica 7674 Veneto Marble, 3600x34 mm							7319600021029
<b>Tillbehör – ABS Kantlist</b>								
840101	ABS Kantlist Formica 6943 Virrvarr Vit, rulle à 50 m							7319600007283
840102	ABS Kantlist Formica 6945 Virrvarr Svart, rulle à 50 m							7319600007290
840103	ABS Kantlist Formica 5568 Gloss Everest, rulle à 50 m							7319600020732
840105	ABS Kantlist Formica 0911 Valnöt, rulle à 50 m							7319600020688
840106	ABS Kantlist Formica 1340 Vit, rulle à 50 m							7319600020695
840107	ABS Kantlist Formica 3690 Basalt Slate, rulle à 50 m							7319600020701
840108	ABS Kantlist Formica 5013 Black Fleck, rulle à 50 m							7319600020718
840109	ABS Kantlist Formica 5568 Mat Everest, rulle à 50 m							7319600020725
840110	ABS Kantlist Formica 6275 Brushed Concrete, rulle à 50 m							7319600020749
840111	ABS Kantlist Formica 6314 Neo Cloud, rulle à 100 m							7319600020640
840112	ABS Kantlist Formica 6315 Neo Cyclone, rulle à 100 m							7319600020657
840113	ABS Kantlist Formica 7671 Newcastle Oak, rulle à 50 m							7319600007313
840114	ABS Kantlist Formica 7674 Veneto Marble, rulle à 50 m							7319600020824

# Formica

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Stänkskydd - Kompaktlaminat</b>								
840201	Stänkskydd Formica 1340 GLS Alpino	3,0	3050	645				7319600021050
840202	Stänkskydd Formica 0193 GLS Xenon	3,0	3050	645				7319600021104
<b>Tillbehör - Övrigt</b>								
840010	Vinkelskarvlist Formica Alu till U-profil, 630x30 mm							7350072595090
840011	Ändavslutningslist Formica Alu, Axiom 630x30 mm							7350072595632



**Formica Bänkskiva laminat Mat - Virrvarr Svart**

Se [ljungbergfritzoë.se](http://ljungbergfritzoë.se) för mer information/dokumentation

# Fibo



## Fibo Våtrumsskiva

Fibo Våtrumsskiva är konstruerad för att användas på väggar i badrum och våtrum. Skivan är godkänd enligt Boverkets byggstandard för alla zoner i våtrum och kan monteras snabbt och enkelt, utan krav på membran. Genom att laminat pressas och limmas på skivan skapas ett vackert och vattentätt ytskikt, som genom spårfräsning ger ett kakelliknande utseende. Fibo finns i ett stort antal dekorer. Skivorna levereras i paket om 2 skivor (där ej annat anges).

### Användningsområde:

Som väggskiva i badrum, våtrum i såväl privat som offentlig miljö.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
<b>Marcato kollektionen bredd 600 mm, GRÅ fog</b>								
480110	2204-M63 S Cracked Cement (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594062
480111	3091-M63 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594079
480112	3091-M66 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594086
480113	4943-M63 EM Grey Concrete (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594093
<b>Marcato kollektionen bredd 300 mm, GRÅ fog</b>								
481110	1066-ME88 C Black Concrete (1 st/pkt)	11,0	320	2400	15	6,2	93	7350072594109
481112	4091-ME88 SL White Slate (1 st/pkt)	11,0	320	2400	15	6,2	93	7350072594123

Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.



Fibo - Marcato Cracked Cement

# Fibo

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
<b>Fortissimo kollektionen</b>								
482110	2091-F08 S White Tile (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594130
482111	2091-F23 S White Tile (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594147
482112	2124-F03 HG New York Black (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594154
482113	3091-F01 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594161
482114	3091-F03 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594178
482120	3091-F05 HG Denver White (2 st/pkt - 15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7039490505613
482115	3091-F08 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594185
482116	3091-F22 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594192
482119	3091-F23 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594819
482117	3091-F24 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594208
482118	3091-F25 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7350072594215
<b>Colour collection</b>								
483110	3091-F00 HG Denver White (2 st/pkt-15 pkt/pall)	11,0	620	2400	30	24,1	363	7039490505583

Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.



Fibo - Denver White

Se [ljungbergfritzoë.se](http://ljungbergfritzoë.se) för mer information/dokumentation



# Fibo

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	EAN
<b>Tillbehör</b>								
480001	Sockellist Alu, förborrad (längd 2400 mm)							7350072594222
480002	Invändig hörnlist Alu 2-delad, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594239
480003	Invändig hörnlist Alu 135 grader, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594246
480004	Utvändig hörnlist Alu rund, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594253
480005	Utvändig hörnlist Alu 135 grader, urtappad (längd 2400 mm)							7350072594260
480006	L-profil Alu (smal) (längd 2400 mm)							7350072594277
480007	L-profil Alu (bred) (längd 2400 mm)							7350072594284
480009	Foglist Alu 2-delad (längd 2400 mm)							7350072594307
480010	Fibo Seal fogmassa, grå (290 ml/patron)							7350072594314
480011	Fibo Clean (400 ml)							7350072594321
480012	Fibo Wipes (35 st/pkt)							7350072594338
480013	Fibo Fogkloss (2 st/pkt)							7350072594345
480014	Monteringsskruvar 3,0x35 med bits (200 st/pkt)							7350072594352



# Fibo



**Fibo Kitchenboard - Denver White**



**Fibo Kitchenboard - New York Black**

## Fibo Kitchenboard

Fibo Kitchenboard är en kakelliknande väggskiva för köket i ett format som anpassats till området mellan bänkskiva och överskåp. Kitchenboard är lättstädade underhållsfria skivor som tål vatten och temperaturförändringar. Skivan kan monteras direkt på reglar eller befintliga skruvfasta väggar. Fibo finns i ett stort antal dekorer. Skivorna levereras i paket om 2 skivor.

### Användningsområde:

Som väggskiva i köket.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/pkt	Vikt kg/pall	EAN
<b>Kitchenboard</b>								
490110	1066-KM99 C Black Concrete (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594369
490111	2124-KM99 HG New York Black (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594376
490112	3091-K03 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594383
490115	3091-K25 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594826
490116	3091-K40 HG Denver White (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7039490505736
490113	4054-K03 HG Milano Antrasite (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594390
490114	4091-KM99 SL White Slate (2 st/pkt-30 pkt/pall)	11,0	620	580	60	5,6	168	7350072594406

**Alla fibo-paneler är spårbarhetscertifierade 70% PEFC certified.**

### Tillbehör

490001	Invändig hörnlist Alu (längd 580mm)	7350072594413
490002	L-profil Alu (längd 580mm)	7350072594420
490003	Monteringsskruvar 3,0x20 med bits (40 st/pkt)	7350072594437

# Terassgolv



Megawood Classic – Basaltgrå



Megawood Signum – Muskat Brun

## Megawood & EasyDeck terassgolv

MegaWood 21 x 145 mm och EasyDeck 19 x 130 mm massiva terassgolv består av 75% träfiber och 20% högkvalitativ PVC-fri polymer samt 5% färgämne. Det ger ett kvalitetsgolv med tråkänsla, hård och repfast yta. MegaWood är de enda kompositgolvet som finns på marknaden i denna tjocklek som kan monteras på 60 cm regelavstånd. MegaWood finns i olika utföranden, Classic har en rillad yta, medan Signum har en yta med trästruktur. EasyDeck har samma uppbyggnad som Megawood med en rillad yta. EasyDeck monteras på 40 cm regelavstånd.

### Användningsområde:

Terassgolv, altaner, uteplatser, balkonger, pooldäck och offentliga miljöer.

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/pall	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/pall	EAN
<b>Terassgolv Megawood &amp; EasyDeck</b>								
650210	Megawood Classic Basaltgrå	21,0	5400	145				7350072596080
650211	Megawood Classic Nötbrun	21,0	5400	145				7350072596097
651210	Megawood Signum Tonka Grå	21,0	5400	145				7350072596103
651211	Megawood Signum Muskat Brun	21,0	5400	145				7350072596110
652160	EasyDeck Trend Graphit, cc 400 mm	19,0	4000	130				7350072596127

Art. nr	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal	Vikt kg	EAN
<b>Tillbehör</b>							
650001	Megawood Clips Svart Stål				50 st/pkt	5 kg/pkt	7350072596134
650002	Megawood Ändclips Svart Stål				25 st/pkt	2,5 kg/pkt	7350072596141
650003	Megawood Skruv Svart, 4,2x42 mm A2				50 st/pkt	1 kg/pkt	7350072596158
650004	Megawood Säkringsband 10 mm				10 lpm/rulle	2 kg/rulle	7350072596165
650005	Megawood Kantlist 17x72 mm Basaltgrå	17,0	3600	72		1,4 kg/lpm	7350072596172
650006	Megawood Kantlist 17x72 mm Nötbrun	17,0	3600	72		1,4 kg/lpm	7350072596189
650007	Megawood Kantlist 17x72 mm Tonka Grå	17,0	3600	72		1,4 kg/lpm	7350072596196
650008	Megawood Kantlist 17x72 mm Muskat Brun	17,0	3600	72		1,4 kg/lpm	7350072596202
650009	Megawood Kantlist 17x72 mm Graphit	17,0	3600	72		1,4 kg/lpm	7350072596219

# Hör av dig till oss

## Ljungberg Fritzoë AB

Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm

+46 (0)155 26 78 10

info@ljungbergfritzoë.se

## För orderläggning, kontakta:

+46 (0)155 26 78 10

info@ljungbergfritzoë.se



## Försäljning

**Michael Andersson**

*Försäljning*

+ 46 (0)706 25 99 86

michael@ljungbergfritzoë.se

**Bojan Ettehag**

*Försäljning/Lagerchef*

+ 46 (0)725 04 50 33

bojan@ljungbergfritzoë.se

**Hanna Nilsson**

*Logistik/Försäljning*

+ 46 (0)763 16 00 72

hanna@ljungbergfritzoë.se

**Maria Halling**

*Logistik/Försäljning*

+ 46 (0)76-322 79 70

maria@ljungbergfritzoë.se

**Mathias Kvarnstrand**

*KAM/Kundansvarig säljare mellan*

+ 46 (0)725 56 83 27

mathias@ljungbergfritzoë.se

**Fredrik Ingeslöf**

*KAM/Kundansvarig säljare mellan/norr*

+46 (0)763 09 56 26

fredrik@ljungbergfritzoë.se

**Filip Eriksson Romild**

*Kundansvarig säljare mellan/norr*

+ 46 (0)702 36 32 14

filip@ljungbergfritzoë.se

**Lars Kallberg**

*Kundansvarig säljare syd*

+ 46 (0)767 77 58 00

lars@ljungbergfritzoë.se

**Ove Almqvist**

*Kundansvarig säljare industri*

+ 46 (0)702 96 17 86

ove@ljungbergfritzoë.se

**Thomas Ljungman**

*Vd*

+ 46 (0)725 85 75 00

thomas@ljungbergfritzoë.se

**Helene Håkansson**

*Ekonomiansvarig*

+ 46 (0)725 72 08 00

helene@ljungbergfritzoë.se

**Roger Fransson**

*Inköpsansvarig/Miljö*

+ 46 (0)733 42 89 56

roger@ljungbergfritzoë.se

## Lager

Tomas Hagström, Conny Grankvist, Mats Thörnvall, Stefan Hammarbäck

# Försäljning- & leveransvillkor

## **Betalningsvillkor**

Standard är 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer förseningsränta enligt gällande räntelag.

## **Leveransvillkor**

Våra priser utgår från Fritt vårt lager Katrineholm, där inget annat avtalats. Det innebär att fraktkostnad alltid tillkommer för leveransen. Angiven leveranstid på orderbekräftelsen är preliminär och kan komma att ändras av yttre faktorer som vi själva inte kan påverka.

## **Reklamationer**

Godsmottagaren har ansvar för att kontrollera försändelsen, att inget saknas, skador eller andra fel vid mottagandet. Alla eventuella avvikelser skall meddelas omgående till Ljungberg Fritzoë AB.

## **Transportskador**

Skada och skadans omfattning (om möjligt) skall alltid noteras på fraktsedel och med påskrift från både mottagare och chaufför. Skadan skall även kunna styrkas med bild (tag gärna bilder innan lossning om det är synliga skador, annars omedelbart efteråt). Reklamation skickas sedan omgående på mail till Ljungberg Fritzoë. För att kunna hantera eventuella transportreklamationer måste skadan rapporteras till oss senast tre dagar efter lossning.

## **Produktfel**

Det är mottagarens plikt att vid godsmottagningen kontrollera att varorna är i gott skick och överensstämmer med beställning. Ljungberg Fritzoë tar ansvar för produktfel (som kan dokumenteras) och begränsat till varans värde. Fotografera och meddela Ljungberg Fritzoë på mail omgående när ett fel på varan har upptäckts. Ställ undan varan på lager fram tills en slutlig lösning/överenskommelse har nåtts mellan kund/leverantör. Reklamationer som orsakats av monteringsfel, bristande mottagningskontroll, oansvarlig hantering/lagring efter mottagandet kommer ej att godkännas.

**OBS! Viktigt att alla typer av reklamationer kan styrkas med tydliga bilder och beskrivning som visar skadans omfattning.**

## **Leveransförseningar**

Ljungberg Fritzoë har inget ansvar för kostnader som uppstår på grund av försenad leverans såvida inte en bestämd leveranstidpunkt har avtalats. Förseningar som sker utom vår kontroll (force majeure), hos oss eller våra leverantörer, ger under inga omständigheter grund till ersättning.

## **Retur av varor**

Returnering av kuranta lagervaror som ingår i Ljungberg Fritzoës ordinarie lagersortiment accepteras endast efter närmare avtal och sker på kundens bekostnad.

## **Specialprodukter / anskaffningsvaror**

Anskaffningsvaror kan i regel inte avbeställas efter att vår orderbekräftelse blivit godkänd och accepterad av beställaren. Denna typ av varor tas inte i retur.

# Miljöcertifiering

Ljungberg Fritzoë är både PEFC och FSC® certifierade sedan våren 2015 och vi erbjuder ett stort antal certifierade produkter i vårt sortiment.



## PEFC

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar

produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar.

PEFC märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. PEFC står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification" och organisationen har medlemmar över hela världen.

## EUTR

EUTR är en förkortning av "European Timber Regulation", som är en EU förordning om timmer och trävaror (EUTR 995/2010) för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer.

Förordningen började tillämpas i mars 2013 och ålägger oss importörer att jobba systematiskt med tillbörlig akksamhet (Due diligence system, dds), för att förhindra att produkter från olovligt avverkad skog tas in på marknaden inom EU. Det ställer bl a krav på dokumentation och spårbarhet.

## SundaHus

SundaHus är ett miljöbedömningssystem med syfte att erbjuda fastighetsägare tjänster för medvetna materialval. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Innehållet i produkterna dokumenteras samt bedöms utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.



## FSC®

FSC® står för "Forest Stewardship Council®" och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk

av världens skogar. Genom att handla med FSC®-märkta produkter kan konsumenter och företag vara säkra på att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Märket för ansvarsfullt skogsbruk

## BASTA

Basta är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Genom att registrera våra produkter i Bastas databas garanterar vi att produkterna klarar Bastas högt ställda krav på kemiskt innehåll.

## Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter

## Svanens Husproduktportal

Produkter som är listade i husproduktportalen kan användas i Svanenmärkt byggande. De krav som byggsnivåerna ska uppfylla bygger på en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet.



# Artikelregister

Art. nr	Sid nr.	Art. nr	Sid nr.	Art. nr	Sid nr.
<b>100XXX</b>		● 205152	07	● 240124	09
● 100110	06	● 205153	07	● 240151	09
● 100111	06	● 205180	07	● 240152	09
● 100126	06	● 205210	07	● 240153	09
				● 240154	09
<b>105XXX</b>		<b>210XXX</b>		<b>250XXX</b>	
● 105081	06	● 210090	07	● 250091	11
● 105082	06	● 210126	07	● 250092	11
● 105151	06	● 210127	07		
● 105180	06	● 210128	07	<b>260XXX</b>	
		● 210129	07	● 260121	13
<b>110XX</b>		● 210153	07	<b>261XXX</b>	
● 110090	06	● 210154	07	● 261090	13
● 110112	06	● 210181	07	● 261091	13
● 110113	06	● 210211	07		
● 110116	06	● 210241	07	<b>300XXX</b>	
● 110117	06			● 300041	14
		<b>211XXX</b>		● 300042	14
<b>200XXX</b>		● 211150	10	● 300071	14
● 200070	08	● 211180	10	● 300072	14
● 200071	08			● 300101	14
● 200091	08	<b>215XXX</b>		● 300102	14
● 200092	08	● 215120	08	● 300121	14
		● 215150	08	● 300122	14
<b>202XXX</b>		● 215180	08	● 300150	14
● 202120	08	● 215210	08	● 300151	14
● 202121	08			● 300180	14
		<b>230XXX</b>		<b>305XXX</b>	
<b>205XXX</b>		● 230120	10	● 305040	14
● 205061	12	● 230121	10	● 305070	14
● 205062	12	● 230151	10	● 305100	14
● 205081	12	● 230181	10	● 305120	14
● 205082	12	● 230211	10		
● 205092	08	● 230212	10	<b>320XXX</b>	
● 205123	07			● 320040	14
● 205124	07	<b>240XXX</b>		● 320060	15
● 205125	07	● 240121	09		
● 205126	07	● 240122	09		
● 205151	07	● 240123	09		



<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>	<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>	<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>
● 320065	15	● 423150	18	● 452150	23
● 320085	15	● 423180	18	● 452151	23
● 320090	15	● 423210	18	● 452180	23
● 320120	15	<b>425XXX</b>		● 452181	23
● 320150	15	● 425120	19	● 452210	23
● 320180	15	● 425121	19	● 452211	23
● 320210	15	● 425122	19	● 452240	23
● 320240	15	● 425150	19	● 452241	23
<b>340XXX</b>		● 425180	19	● 452270	23
● 340040	16	● 425210	19	● 452271	23
● 340060	16	<b>430XXX</b>		● 452300	23
● 340090	16	● 430124	20	● 452301	23
● 340120	16	● 430125	20	<b>480XXX</b>	
● 340150	16	● 430126	20	● 480001	47
● 340180	16	● 430127	20	● 480002	47
<b>400XXX</b>		● 430151	20	● 480003	47
● 400120	17	● 430181	20	● 480004	47
● 400121	17	● 430211	20	● 480005	47
● 400122	17	<b>435XXX</b>		● 480006	47
● 400150	17	● 435121	21	● 480007	47
● 400180	17	● 435122	21	● 480009	47
● 400210	17	<b>440XXX</b>		● 480010	47
<b>421XXX</b>		● 440090	22	● 480011	47
● 421060	18	● 440091	22	● 480012	47
● 421090	18	● 440092	22	● 480013	47
● 421120	18	● 440120	22	● 480014	47
● 421121	18	<b>445XXX</b>		● 480110	45
● 421122	18	● 445090	22	● 480111	45
● 421123	18	● 445092	22	● 480112	45
● 421124	18	<b>452XXX</b>		● 480113	45
● 421152	18	● 452060	23	<b>481XXX</b>	
● 421182	18	● 452061	23	● 481110	45
● 421211	18	● 452090	23	● 481112	45
● 421212	18	● 452091	23	<b>482XXX</b>	
<b>423XXX</b>		● 452120	23	● 482110	46
● 423120	18	● 452121	23	● 482111	46
● 423121	18	● 452122	23	● 482112	46
● 423122	18			● 482113	46




<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>	<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>	<b>Art. nr</b>	<b>Sid nr.</b>
● 482114	46	● 510033	25	● 600122	29
● 482115	46	● 510041	25	● 600161	29
● 482116	46	● 510061	25	● 600162	29
● 482117	46	<b>520XXX</b>		● 600191	29
● 482118	46	● 520041	26	● 600192	29
● 482119	46	<b>540XXX</b>		● 600222	29
● 482120	46	● 540061	25	● 600252	29
<b>483XXX</b>		● 540062	25	● 600302	29
● 483110	46	<b>550XXX</b>		<b>601XXX</b>	
<b>490XXX</b>		● 550031	25	● 601090	30
● 490001	48	● 550032	25	● 601091	30
● 490002	48	<b>560XXX</b>		<b>602XXX</b>	
● 490003	48	● 560122	27	● 602190	30
● 490110	48	● 560123	27	● 602191	30
● 490111	48	<b>565XXX</b>		● 602192	30
● 490112	48	● 565120	27	<b>605XXX</b>	
● 490113	48	<b>580XXX</b>		● 605060	30
● 490114	48	● 580110	28	● 605190	30
● 490115	48	● 580111	28	● 605191	30
● 490116	48	● 580112	28	● 605192	30
<b>500XXX</b>		● 580113	28	● 605193	30
● 500027	24	● 580114	28	● 605194	30
● 500030	24	● 580115	28	● 605195	30
● 500031	24	● 580116	28	● 605196	30
● 500033	24	<b>582XXX</b>		● 605197	30
● 500034	24	● 582110	28	<b>650XXX</b>	
● 500036	24	● 582111	28	● 650001	49
● 500037	24	● 582112	28	● 650002	49
● 500038	24	<b>600XXX</b>		● 650003	49
● 500039	24	● 600041	29	● 650004	49
● 500041	24	● 600061	29	● 650005	49
● 500061	24	● 600062	29	● 650006	49
<b>501XXX</b>		● 600081	29	● 650007	49
● 501030	24	● 600082	29	● 650008	49
● 501031	24	● 600101	29	● 650009	49
● 501032	24	● 600102	29	● 650210	49
<b>510XXX</b>		● 600121	29	● 650211	49
● 510032	25				

Art. nr	Sid nr.	Art. nr	Sid nr.	Art. nr	Sid nr.
<b>651XXX</b>		● 700120 .....	31	● 721184 .....	33
● 651210 .....	49	● 700121 .....	31	<b>722XXX</b>	
● 651211 .....	49	● 700125 .....	34	● 722181 .....	33
<b>652XXX</b>		● 700126 .....	34	● 722182 .....	33
● 652160 .....	49	● 700160 .....	31	● 722183 .....	33
<b>680XXX</b>		● 700190 .....	31	● 722184 .....	33
● 680001 .....	36	● 700220 .....	31	● 722185 .....	33
● 680002 .....	36	<b>705XXX</b>		<b>723XXX</b>	
● 680003 .....	36	● 705120 .....	31	● 723181 .....	33
● 680004 .....	36	● 705160 .....	31	● 723182 .....	33
● 680005 .....	36	● 705190 .....	31	● 723183 .....	33
● 680006 .....	36	● 705220 .....	31	● 723184 .....	33
● 680007 .....	36	<b>710XXX</b>		● 723185 .....	33
● 680008 .....	36	● 710100 .....	32	<b>730XXX</b>	
● 680009 .....	36	● 710122 .....	32	● 730160 .....	34
● 680010 .....	36	● 710162 .....	32	● 730161 .....	34
● 680011 .....	36	<b>711XXX</b>		● 730162 .....	34
● 680012 .....	36	● 711001 .....	32	● 730163 .....	34
● 680040 .....	36	● 711003 .....	32	● 730164 .....	34
● 680041 .....	36	● 711220 .....	32	● 730165 .....	34
● 680042 .....	36	● 711221 .....	32	● 730166 .....	34
● 680043 .....	36	● 711222 .....	32	● 730167 .....	34
● 680044 .....	36	● 711223 .....	32	<b>800XXX</b>	
● 680045 .....	36	● 711224 .....	32	● 800302 .....	37
● 680046 .....	36	● 711225 .....	32	● 800303 .....	37
<b>692XXX</b>		<b>720XXX</b>		<b>805XXX</b>	
● 692060 .....	35	● 720164 .....	33	● 805180 .....	39
● 692061 .....	35	● 720180 .....	33	● 805181 .....	39
● 692062 .....	35	● 720181 .....	33	● 805182 .....	39
● 692090 .....	35	● 720182 .....	33	● 805184 .....	39
● 692091 .....	35	● 720183 .....	33	● 805185 .....	39
● 692092 .....	35	● 720184 .....	33	● 805186 .....	39
● 692093 .....	35	● 720185 .....	33	● 805187 .....	39
● 692094 .....	35	<b>721XXX</b>		● 805188 .....	39
● 692120 .....	35	● 721180 .....	33	● 805273 .....	37
● 692121 .....	35	● 721181 .....	33	● 805274 .....	37
<b>700XXX</b>		● 721182 .....	33	● 805275 .....	37
● 700100 .....	31	● 721183 .....	33	● 805276 .....	37



<i>Art. nr</i>	<i>Sid nr.</i>	<i>Art. nr</i>	<i>Sid nr.</i>	<i>Art. nr</i>	<i>Sid nr.</i>
● 805300 .....	37	● 840114 .....	43	● 881186 .....	40
● 805401 .....	37	● 840201 .....	44	● 881187 .....	40
<b>807XXX</b>		● 840202 .....	44	● 881188 .....	40
● 807270 .....	37	● 840300 .....	42	● 881189 .....	40
<b>810XXX</b>		● 840301 .....	42	● 881190 .....	40
● 810270 .....	38	● 840302 .....	42	● 881191 .....	40
<b>820XXX</b>		● 840303 .....	42	● 881281 .....	40
● 820300 .....	38	● 840304 .....	42	● 881282 .....	40
<b>840XXX</b>		● 840305 .....	42	● 881283 .....	40
● 840000 .....	43	● 840306 .....	42	● 881284 .....	40
● 840001 .....	43	● 840307 .....	42	<b>885XXX</b>	
● 840002 .....	43	● 840308 .....	42	● 885120 .....	41
● 840003 .....	43	● 840309 .....	42	● 885160 .....	41
● 840004 .....	43	● 840310 .....	42	● 885190 .....	41
● 840005 .....	43	● 840311 .....	42		
● 840006 .....	43	● 840312 .....	42		
● 840007 .....	43	● 840313 .....	42		
● 840008 .....	43	● 840314 .....	42		
● 840009 .....	43	<b>860XXX</b>			
● 840010 .....	44	● 860180 .....	41		
● 840011 .....	44	● 860181 .....	41		
● 840012 .....	43	● 860182 .....	41		
● 840013 .....	43	● 860183 .....	41		
● 840014 .....	43	● 860184 .....	41		
● 840020 .....	43	● 860185 .....	41		
● 840021 .....	43	● 860186 .....	41		
● 840101 .....	43	● 860187 .....	41		
● 840102 .....	43	<b>870XXX</b>			
● 840103 .....	43	● 870190 .....	41		
● 840105 .....	43	● 870210 .....	41		
● 840106 .....	43	● 871210 .....	41		
● 840107 .....	43	<b>881XXX</b>			
● 840108 .....	43	● 881180 .....	40		
● 840109 .....	43	● 881181 .....	40		
● 840110 .....	43	● 881182 .....	40		
● 840111 .....	43	● 881183 .....	40		
● 840112 .....	43	● 881184 .....	40		
● 840113 .....	43	● 881185 .....	40		

# Anteckningar

A large rectangular area with a light pink background and horizontal white lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and run horizontally across the entire width of the area.







**Ljungberg Fritzoë AB**

Industrigatan 7, 641 34 Katrineholm

Telefonnummer: 0155-26 78 10

[info@ljungbergfritzoë.se](mailto:info@ljungbergfritzoë.se)

[www.ljungbergfritzoë.se](http://www.ljungbergfritzoë.se)