


## DuoDrän Källarvägg

DuoDrän används vid dränering och isolering av källarvägg av betong/mursten samt vid renovering av fuktskadade källarväggar under mark.

Sundolitt DuoDrän används som isolering och dränering av källarväggar. Skivan har två funktioner, dels får isoleringen temperaturen i väggen att stiga vilket torkar ut väggen och dels dräneras vatten som finns i marken runt huset ner via spåren i skiva. Skivan leder fukten ned till dräneringsrören och bort från byggnaden. Resultatet blir en varm och torr vägg.

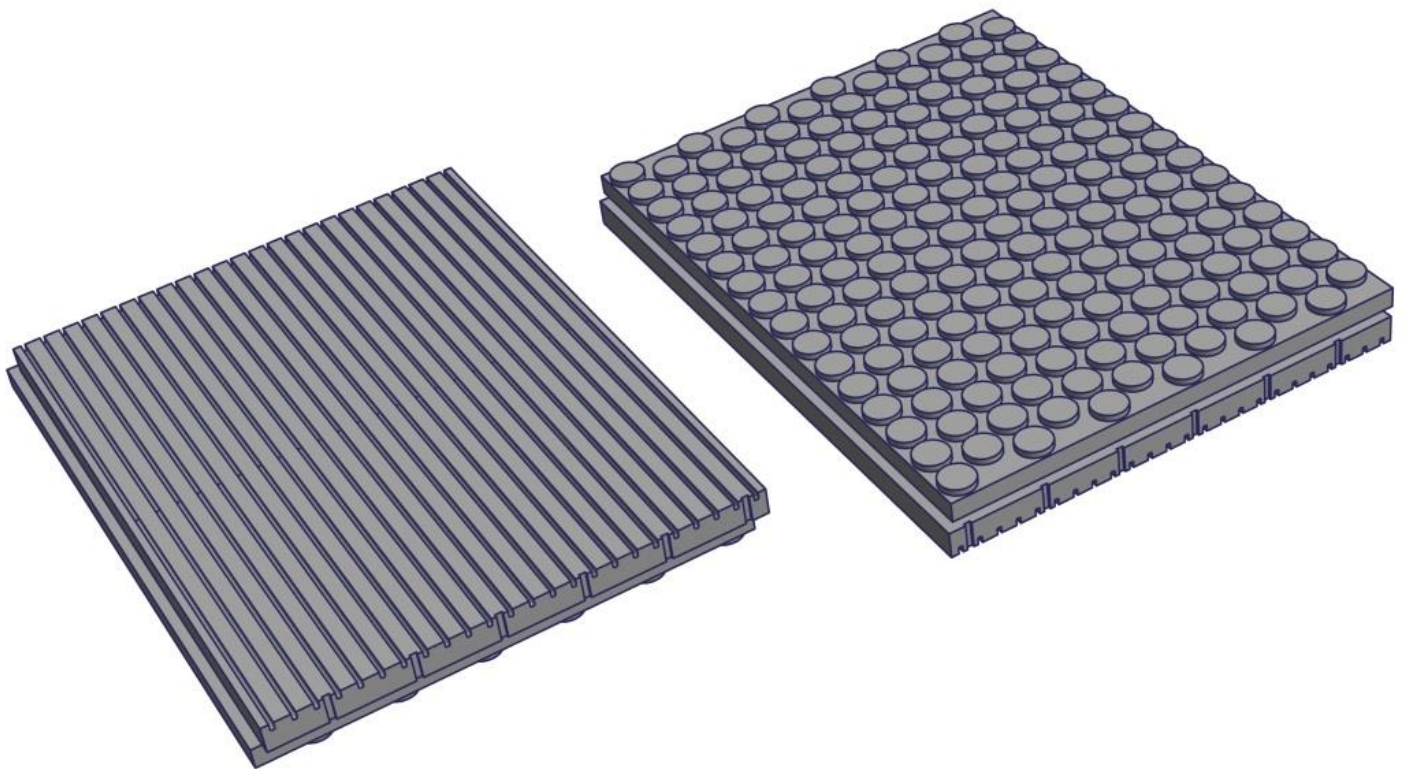

Specifikation		
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )		Ca 20
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast fkk	100
Tillåten långtidslast (kPa)	2 % krypdeformation	45
Värmeledning (W/mK)	Deklarerat värde λdekl	0,037
Format	L-fals	100x885x1180mm
Dräneringsförmåga	l/s. m <sup>2</sup>	30