

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL


EFFEKTIVT!



1. Applicera produkten





2. Låt verka

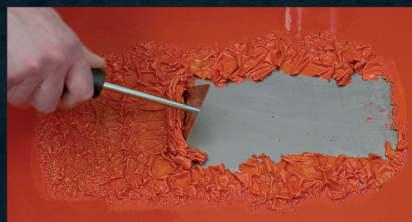

3. Skrapa bort gammal färg

Se produkten verka i demovideon på www.rust-oleum.eu



Importör:



Welin & Co AB, Stenhagsvägen 45-47, 184 33 Åkersberga, Sverige
info@welinoco.com www.welinoco.com



@RustOleumEU



RustOleumEU



RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium,
T: +32 (0)13 460 200, F: +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

KNOW-HOW TO PROTECT™

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



BÄTTRE BÅDE
FÖR DIG OCH
FÖR MILJÖN!



NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER

TAR EFFEKTIVT
BORT ALLA
SORTERS FÄRG

V483.GB - 08-16

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM® products are manufactured by Rust-Oleum Europe under license from Rust-Oleum International Corporation, USA. Rust-Oleum® is a registered trademark of Rust-Oleum International Corporation, USA. The guidelines in this brochure are provided for information purposes only. Since the manufacturer is unable to exercise any control over the correct application and processing of the products, he cannot accept any responsibility for this. For more product information, like Product Data Sheets & Safety Data Sheets, view our online information on our website www.rust-oleum.eu.
© Copyright 2016 Rust-Oleum Europe. All rights reserved. The images shown in this catalogue may differ from the actual product.

SNABBVERKANDE GRÖN FÄRGBORTTAGARE



NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER

Fri från Metylenklorid!

- Mycket effektivare än andra "gröna" färgborttagare på marknaden
- Tar bort färg på målade ytor av metall, utan att lämna rost
- För borttagning av färg, lack eller olja på träytor
- Effektiv också som limborttagare
- Geléliknande smidig konsistens
- Fungerar även i låga temperaturer (<0°C)



Finns i 0,75 och 2,5 liter. Även som 500 ml Spray



NR.1

Fri från Metylenklorid!
Mycket effektivare än andra "gröna"
färgborttagare på marknaden

2 minuter på alkydfärg*
4 minuter på polyretaner
25 minuter på epoxyfärg

Geléliknande konsistens
Fungerar även i låga temperaturer (<0°C)
Effektiv som limborttagare

Testresultaten säger allt! Se nedan
effektiviteten hos Nr. 1 Green Paint Stripper.

FÄRGTYP	Rust-Oleum® Nr. 1 Green Paint Stripper
ALKYD - 1 STRYKNING	2 min.
ALKYD - 2 STRYKNINGAR	5 min.
POLYRETAN - 1 STRYKNING	4 min.
EPOXY - TJOCKT LAGER	25-45 min.
AKRYLAT	5 min.

*Effektivitet och appliceringstid är beroende av mängden färgborttagare som applicerats, samt ålder och tjocklek på färgen som ska tas bort.